


SÕIDUTEE (1-KIHTI) ASFALTKATTE TAASTAMINE

M 1:50

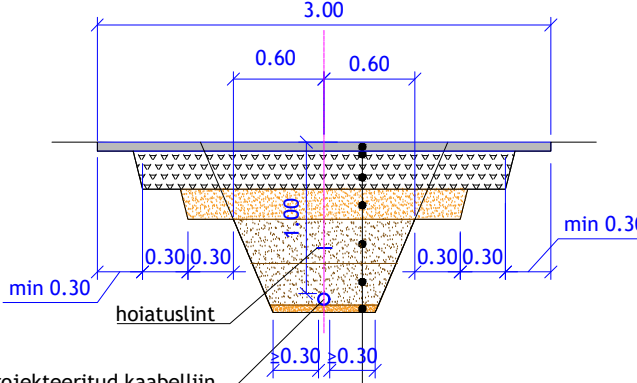

ASFALTKATTE
TAASTAMISE ALA

Asfaltbetoon AC 12 surf 70/100	h= 6 cm
Paekillustikust alus fr.32/63, kiilutud E≥170 MPa	h= 25 cm
Dreenkiht keskteraline liiv/looduslik fr. 0.063...63, kt=0,98	h= 20 cm
Tee mulle keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063...63, kt=0,98	h= 29 cm
Esmene tagasitāide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063...63, E≥65 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063...63, E≥65 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E≥65 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

TINGMÄRGID


- Projekteeritud 0,4kV maakaabel 1250N torus
- Projekteeritud 0,4kV maakaabel 750N torus
- Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp
- Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru
- Projekteeritud liitumiskilbi reaalne suurus
- Olemasolev 0,4kV õhuliinimast
- Olemasolev kinnistupiir

TINGMÄRGID (Roadplan OÜ; töö nr:25062)

- Projekteeritud JJT valgusti metalltorumastil
- Projekteeritud tänavavalgustuse maakaabel
- Projekteeritud valgustuse juhtimiskilp

MURU TAASTAMINE

M 1:50

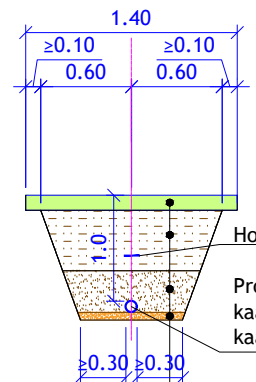

MURU TAASTAMISE ALA

Kasvupinnas ja muru külv	h= 10 cm
Kaeviku tagasitāide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92	h= 70 cm
Esmene tagasitāide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063...63, E≥60 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063...63, E≥60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

MÄRKUSED:

- 1) Kaeviku tagasitāideks (tee mulde) taastamiseks tuleb kasutada (homogeenset) võrdlemisi sarnast või kaevikust eelnevalt välja kaevatud materjali. Mitte kasutada liiga suure filtratsiooniga materjale.
- 2) Kaeviku nõlvus peab vastama ohutusnõuetele ja ei tohi olla suurem kui puistematerjali looduslik varisemisnõlvus.
- 3) Kaevikute kõrval olevad konstruktsioonid peavad olema püsivad ja neid ei tohi alt tühjaks kaevata. Selle juhtumisel, tuleb konstruktsioonid avada ja taastada.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Katendite taastamise plaan	Joonise nr: EL-4-02	Mõõtkava: 1:500 / A3	Leht: 1/1
Staadium:	Tööprojekt		Töö nimetus:	Version:	Kuupäev:	
Koostas:	K. Kaarmäe		T-22140 kergtee välisvalgustuse liitumine	v01	10.07.2026	
Vastutav spetsialist:	I. Lillemäe		Aadress:	 ELEKTRITÖÖD Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee Elektritööde reg nr: EL10360030-0001		
Proj. kood:	LC5282		Soinaste küla, Kambja vald, Tartu maakond			
Töö nr:	26-2031		26-2031 TP_EL-4-01_v01 Asendiplaan			