

Jalgrada, kaabli paigaldus piki jalgrada, vajadusel kasutada väiksemat tehnikat

Proj. 0,4 kV maakaabel AXP 4x120 (L=132/144m)
Kaitsetorus PVC110/450N/L=129m
Kaabli tunnus MPL420895; kaabli paigaldus
0,7m sügavusele, pinnasteele alas 1m sügavusele.
Kaevetööde alas maapind tihendada ja siluda.

72101:001:0905
Tehumardi linnak

Mastilt M9 paigaldada 0,4 kV maakaabel
Koidu kinnistule paigaldatavale liitumiskilbile
Mastil kaabel kaitsta 2m kõrgusele metall-kattega
Mastil liitumiskilp 143930LK

Noored puud/hekk piiril

71401:001:3077
Männi

Tähelepanu, ristumine kanalisatsioonitrassiga
Liituja kinnistuga seotud trass


Juurdepääsuteega ristumisel kaabel
kaitsetorus PVC110/750N/L=3m
Taastada tee kruusakate ca. 3m

72101:001:0123
Koidu



Proj. LK226685 (3x16A) sokliga pinnases
Uksega hoovi poole, trambijakaablile
reservtoru PVC50/450N/L=2/4m

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr. 11406G. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

KILBI PAIGALDUS



KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS

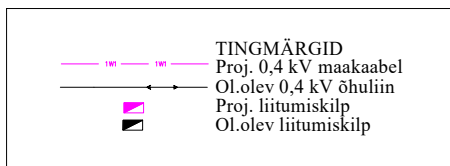

Tellija:		Töövõtja:		Address:		Kuupäev: 02.2024	
Enefit OÜ		enersense		Tolli 27 Kuressaare 93813		Töö nr: LC0606	
Töö nimetus:		Koidu Tehumardi küla, Saaremaa vald, Saare maakond. LC0606, 463842, EPP-893086-1		Reg nr: 11445550		Joon nr: 001	
Joonise nimetus:		Asendiplaan		Telefon/fax: 56608103		Mõõtkava: 1:500	
				e-mail: taavi.tuuling@enersense.com			
				Projekteerija: Taavi Tuuling			