

Teeületus

Kontaktid

Valgustite loend

 Φ_{kokku}

18046 lm

 P_{kokku}

140.0 W


Valgusviljakus

128.9 lm/W


tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	Φ	Valgusviljakus
3		Micro Martin 40 W 16 LEDs	MRUE 040 730 L35 AA016_Bin-L_TH	40.0 W	5066 lm	126.7 lm/W
2	Vizulo	6000029 440 MRUE 010 730 L22 AA008	Micro Martin 10 W 8 LED	10.0 W	1424 lm	142.4 lm/W

Toote andmetabel

- MRUE 040 730 L35 AA016_Bin-L_TH



Artikli nr.	Micro Martin 40 W 16 LEDs
P	40.0 W
Φ_{Lamp}	5066 lm
$\Phi_{Valgusti}$	5066 lm
η	100.01 %
Valgusviljakus	126.7 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70

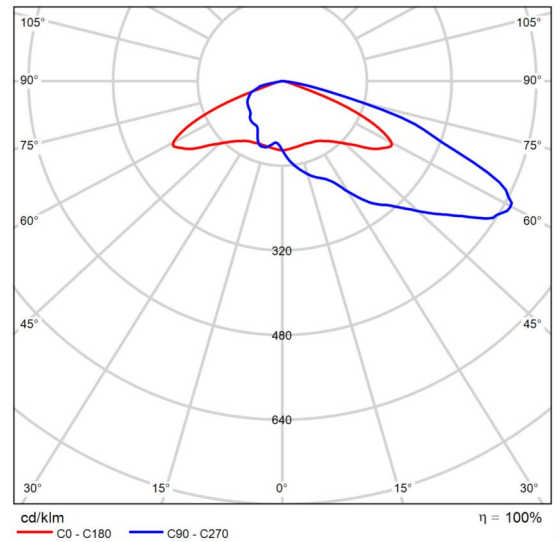


Polaarne LDC

Toote andmetabel

Vizulo - Micro Martin 10 W 8 LED




Artikli nr.	6000029440 MRUE 010 730 L22 AA008
P	10.0 W
Φ_{Lamp}	1424 lm
$\Phi_{Valgusti}$	1424 lm
η	100.00 %
Valgusviljakus	142.4 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70

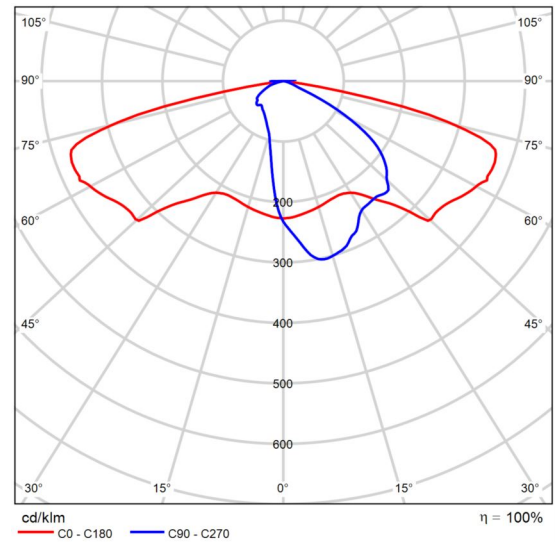


Polaarne LDC

Territoorium 1

Valgustite asendiskeem

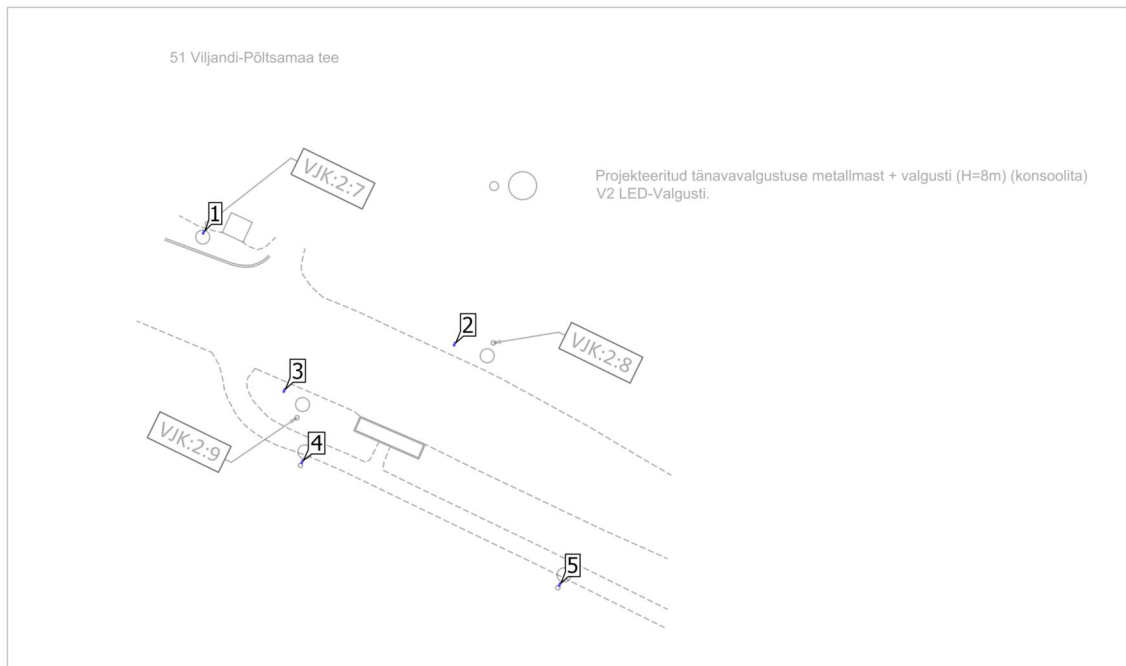

Territoorium 1

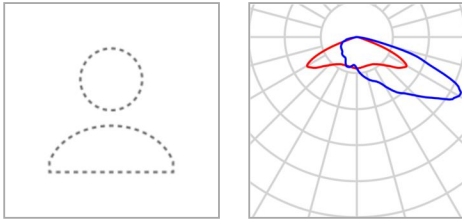
Valgustite asendiskeem

Artikli nr.	Micro Martin 40 W 16 LEDs	P	40.0 W
Artikli nimi	MRUE 040 730 L35 AA016_Bin-L_TH	ΦValgusti	5066 lm
Varustus	1x 16 LEDs bin L		

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgustus
9.308 m	55.429 m	8.000 m	1
44.514 m	39.731 m	8.000 m	2
20.618 m	33.222 m	8.000 m	3

Territoorium 1

Valgustite asendiskeem

Tootja	Vizulo	P	10.0 W
Artikli nr.	6000029440 MRUE 010 730 L22 AA008	ΦValgusti	1424 lm
Artikli nimi	Micro Martin 10 W 8 LED		
Varustus	1x 8 LED MOD AA		

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti
23.126 m	23.206 m	6.000 m	4
59.260 m	5.985 m	6.000 m	5

Territoorium 1

Valgustite loend Φ_{kokku}

18046 lm

 P_{kokku}

140.0 W


Valgusviljakus

128.9 lm/W

tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	Φ	Valgusviljakus
3		Micro Martin 40 W 16 LEDs	MRUE 040 730 L35 AA016_Bin-L_TH	40.0 W	5066 lm	126.7 lm/W
2	Vizulo	6000029 440 MRUE 010 730 L22 AA008	Micro Martin 10 W 8 LED	10.0 W	1424 lm	142.4 lm/W

Territoorium 1 (Valgustusseen 1)

Arvutuse objektid

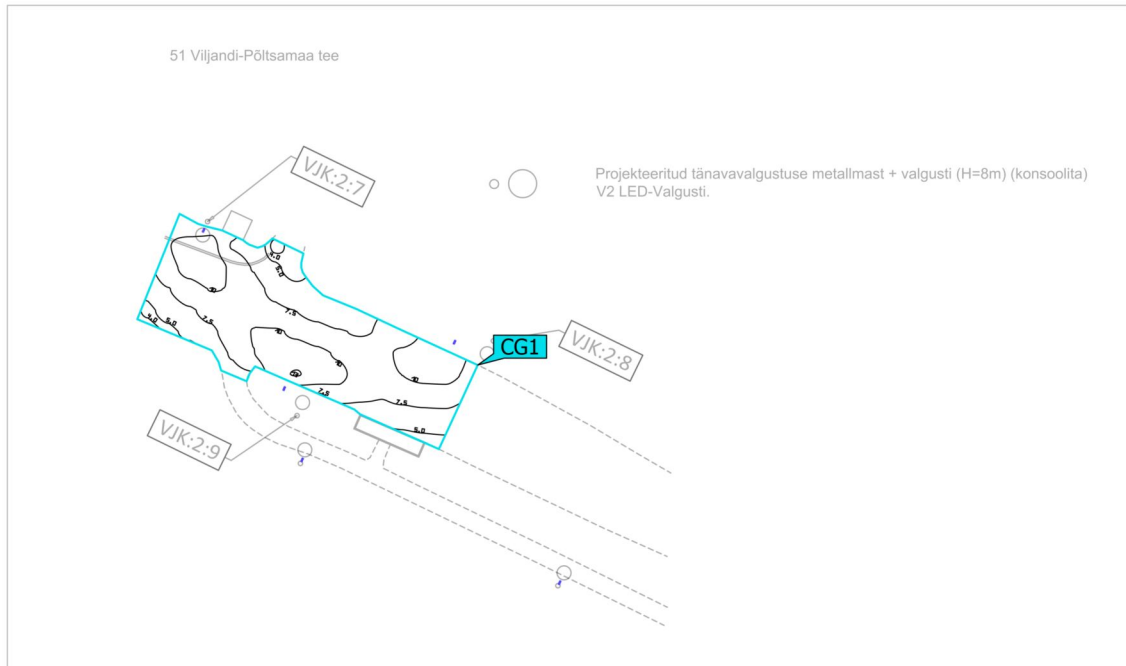

Territoorium 1 (Valgustseen 1)

Arvutuse objektid


Arvutuspinnad

Atribuudid	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Ohuala C5 Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	8.49 lx	3.61 lx	12.6 lx	0.43	0.29	CG1

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))

Territoorium 1 (Valgustussean 1)

Ohuala C5

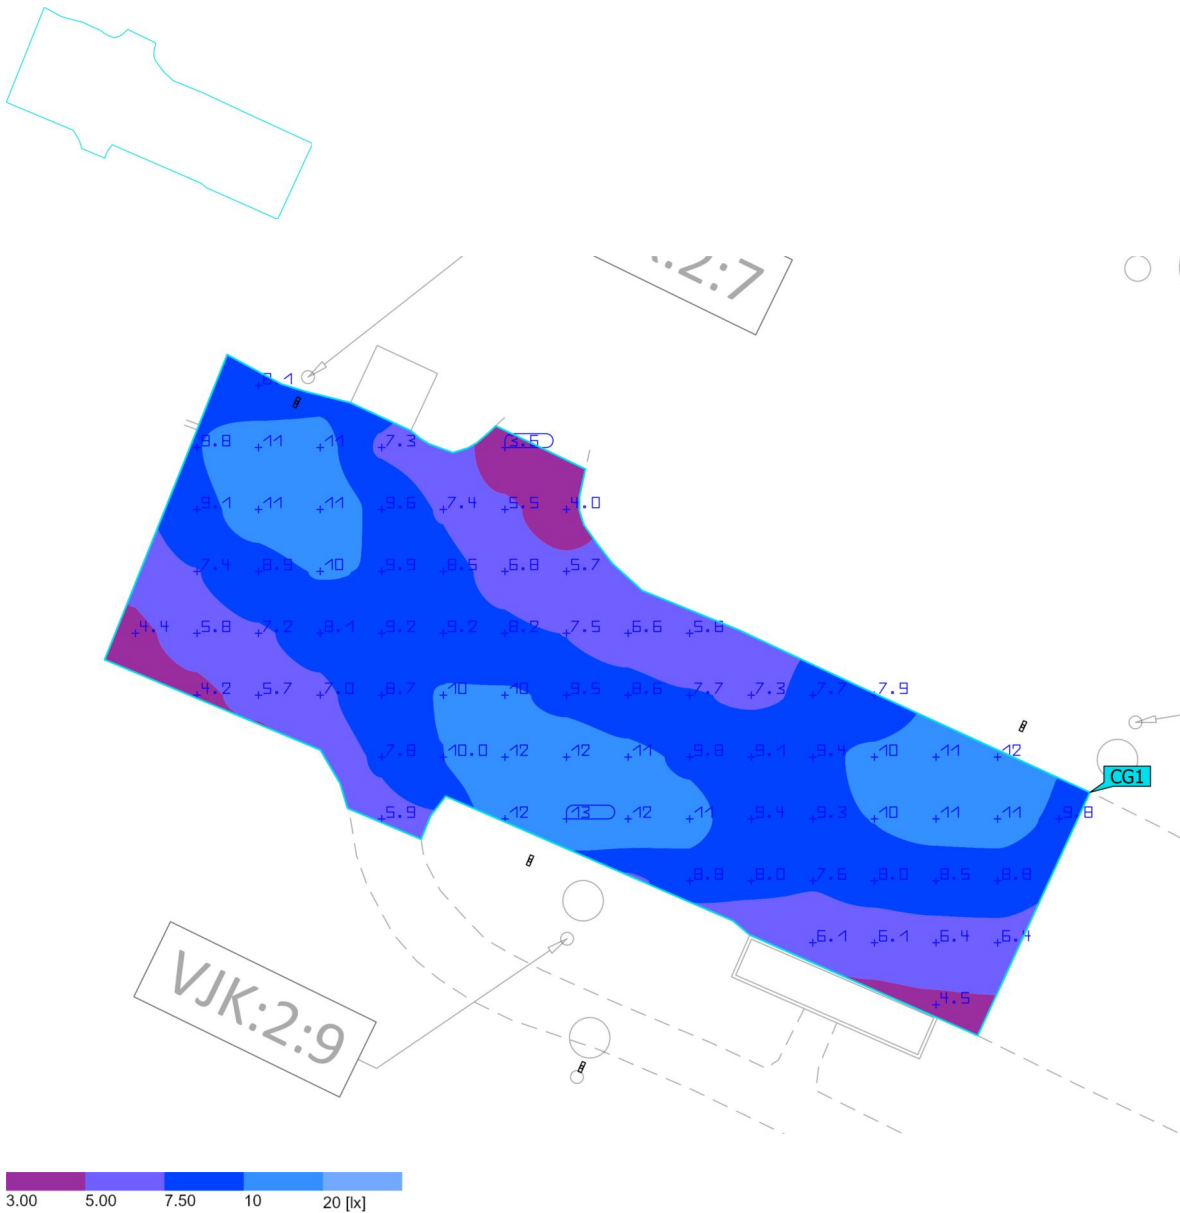

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	U ₀ (g ₁)	g ₂	Indeks
Ohuala C5 Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	8.49 lx	3.61 lx	12.6 lx	0.43	0.29	CG1

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))