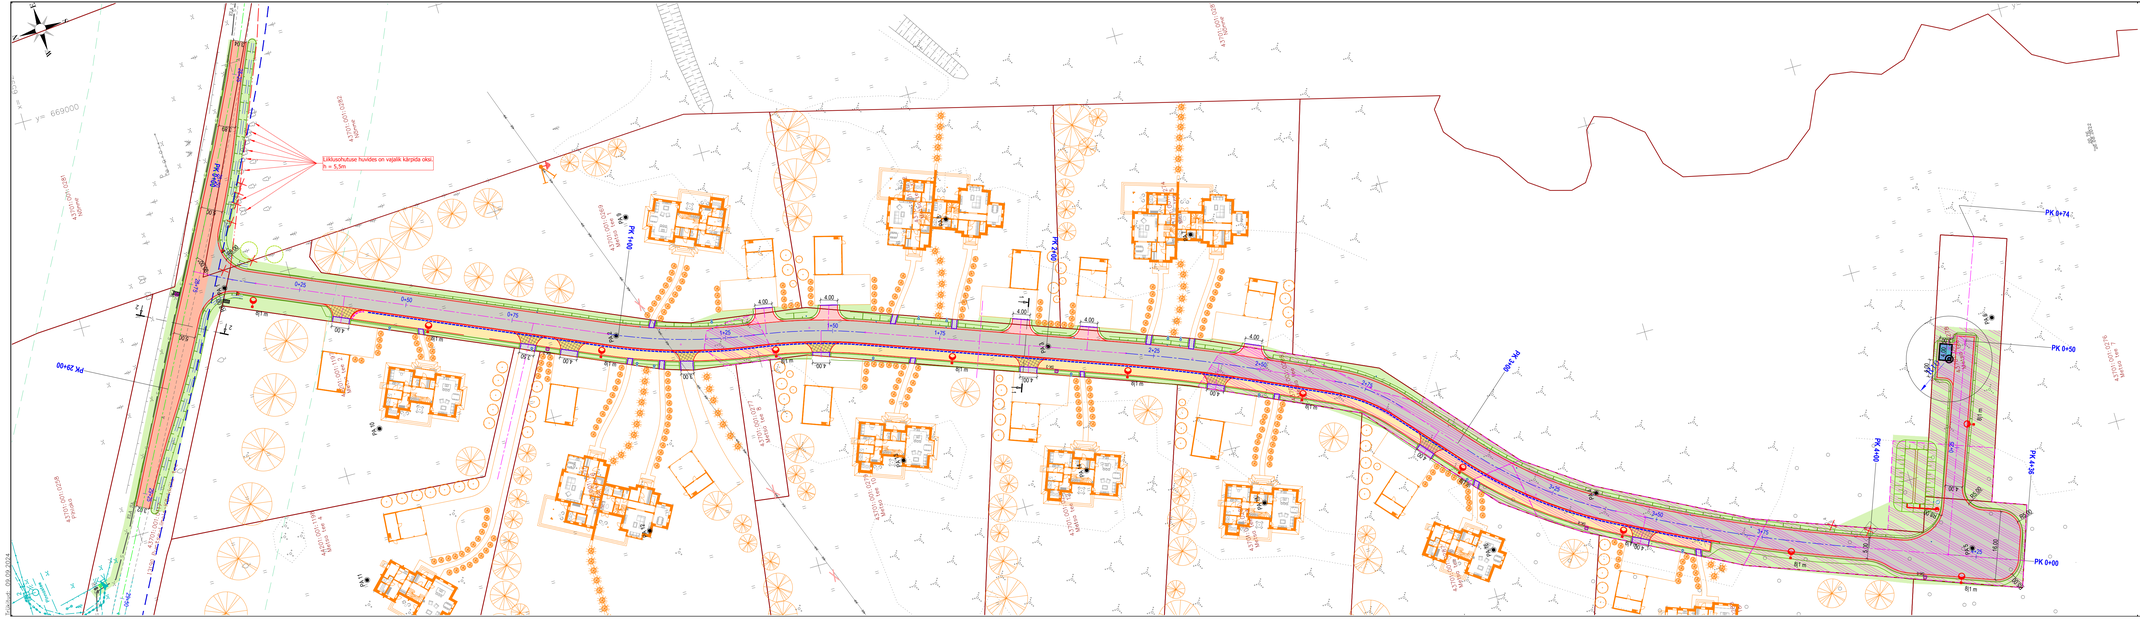
Liikluohutuse huvides on vajalik kärpida oksi h = 5,5m
PK 0+00
PK 0+25
PK 0+50
PK 0+75
PK 1+00
PK 1+25
PK 1+50
PK 1+75
PK 2+00
PK 2+25
PK 2+50
PK 2+75
PK 3+00
PK 3+25
PK 3+50
PK 3+75
PK 4+00
PK 4+25
PK 4+50
PK 4+75
PK 5+00
PK 5+25
PK 5+50
PK 5+75
PK 6+00
PK 6+25
PK 6+50
PK 6+75
PK 7+00
PK 7+25
PK 7+50
PK 7+74
4,00 m
3,00 m
3,25 m
3,50 m
3,75 m
4,25 m
4,50 m
4,75 m
5,00 m
5,25 m
5,50 m
5,75 m
6,00 m
6,25 m
6,50 m
6,75 m
7,00 m
7,25 m
7,50 m
7,74 m
81 m
90°
100°
110°
120°
130°
140°
150°
160°
170°
180°
190°
200°
210°
220°
230°
240°
250°
260°
270°
280°
290°
300°
310°
320°
330°
340°
350°
360°
370°
380°
390°
400°
410°
420°
430°
440°
450°
460°
470°
480°