




Kaevik paigaldusel kaabliadraga

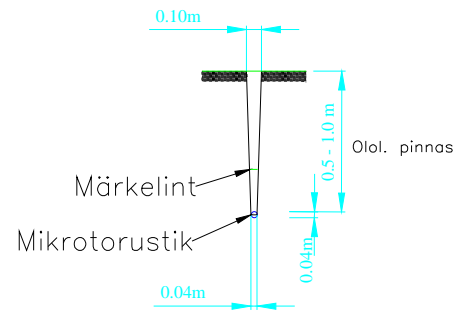

Mikrotorustik kraavi põhjas

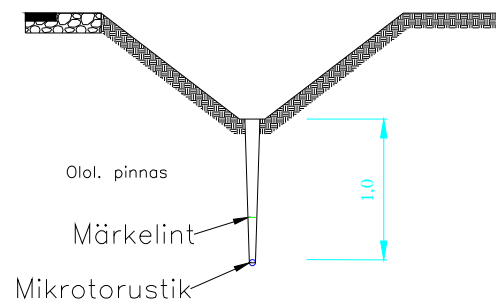


Kraavi läbimine lahtisel meetodil

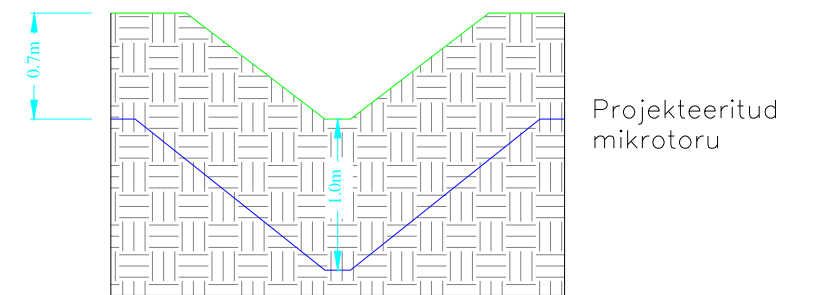


Peale mikrotorustiku paigaldamist tihendada trassi paigaldusjälg kopa hüdrojõul kokkusurumise teel ning nõlva rikkumisel taastada kraavi nõlvus. Vajadusel külvata muruseeme.


Kaeviku taastamine haljasalal

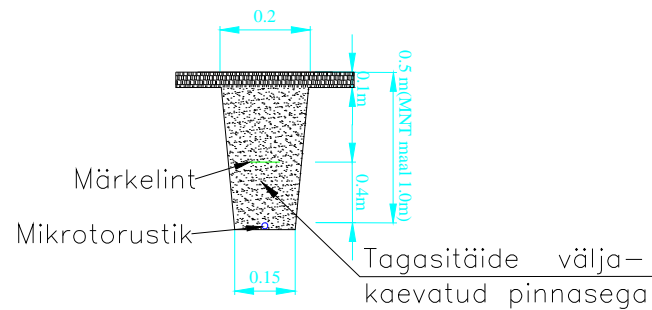


Kaeviku taastamine lõpptarbija haljasalal



Kaevik haljasalal paepinnase olemasolul

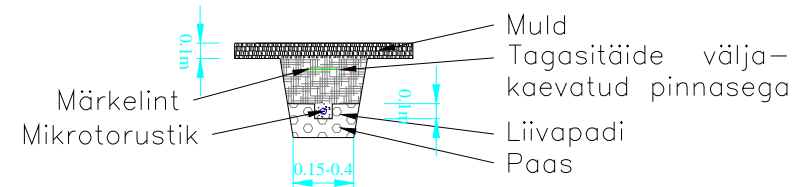


Kaeviku taastamine killustikkattega teel

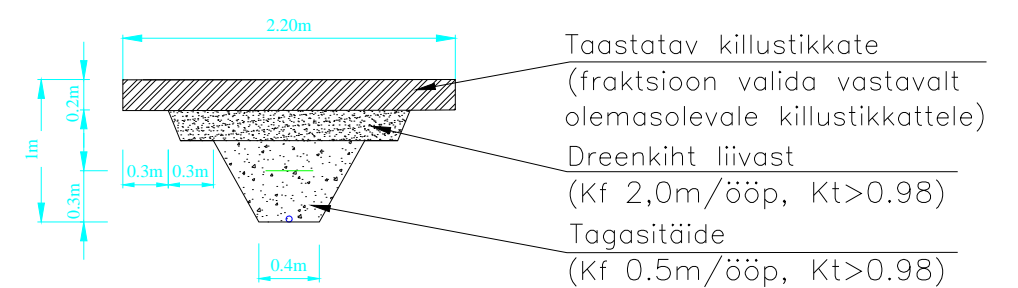


Trassi paigaldamise järg tihendada. Taastamised tuleb teostada astmeliselt, kus iga järgnev kiht on 30 cm ülekattega alumise suhtes.

Paigaldatava sideõhuliini min. õhkvahemikud sideõhuliini ja maa / tee vahel

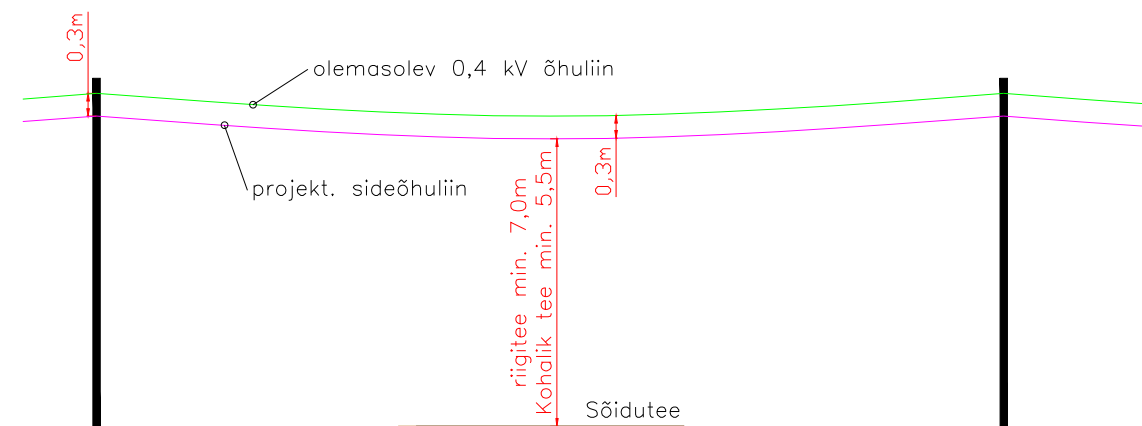

Märkused:

- Ehituse käigus kasutatavate maa-alade, juurdepääsu teede ja -teosade kahjustamisel, tuleb taastada, peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist, nende ehituseelne seisund ja teedel teekonstruktsioon, teekatend ja teekattemärgistus vähemalt ehituseelsel tasemel.
- Kaevise täitmisel tihendada pinnast.
- Tööde käigus eemaldatud ja kahjustatud haljastuse puhul tuleb rajada uus haljastus. Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 20-25g/m². Kasutatava kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne kasvuks, kasutada võib ka objektilt kaevatud kasvupinnast.
- Külmismeetodil paigaldatud trassijälg tuleb peale paigaldamist tihendada.
- Mikrotorustiku paigaldamisel kraavi põhja tuleb trassi paigaldusjälg tihendada ning nõlva rikkumisel taastada kraavi olemasolev nõlvus või maantee poolne nõlvus min 1:1,5. Nõlvade ja kraavipõhja kindlustuse olemasolul, taastada see paigalduse järgselt. Kraavi põhja kõrguse interpoleerimisel vaadelda kraavi kuju 3-10 m mõlemas suunas olenevalt kohapealsest olukorrast. Vajadusel külvata muruseeme.

	Ühik	OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_HIIUMAA II	
	Teostaja	Uustalu 2, Kose 75101		Leht	Lehti
	www.corle.ee	Projekt	Kolga passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine		Möötkava
Telefon	6069300	Faks	6069308	1:	
Teostas	Anti Salura/allkirjastatud digitaalselt/	Asukoht	Hiiu maakond, Hiiumaa vald		14.02.2024.
Kontrollis	Kaupo Kallak/allkirjastatud digitaalselt/	Kolga küla			
Tellijaga	Corle OÜ		Joonis	Eelprojekt	
				Tüüplõiked	