25216 Kubja-Roosisaare tee 3,61 km

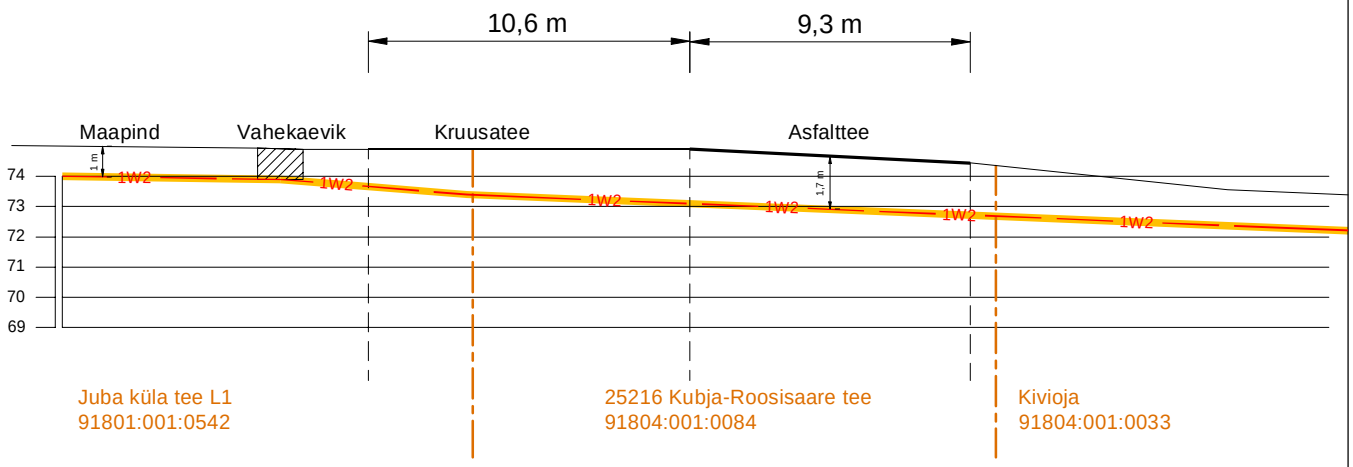

Märkused:

1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.

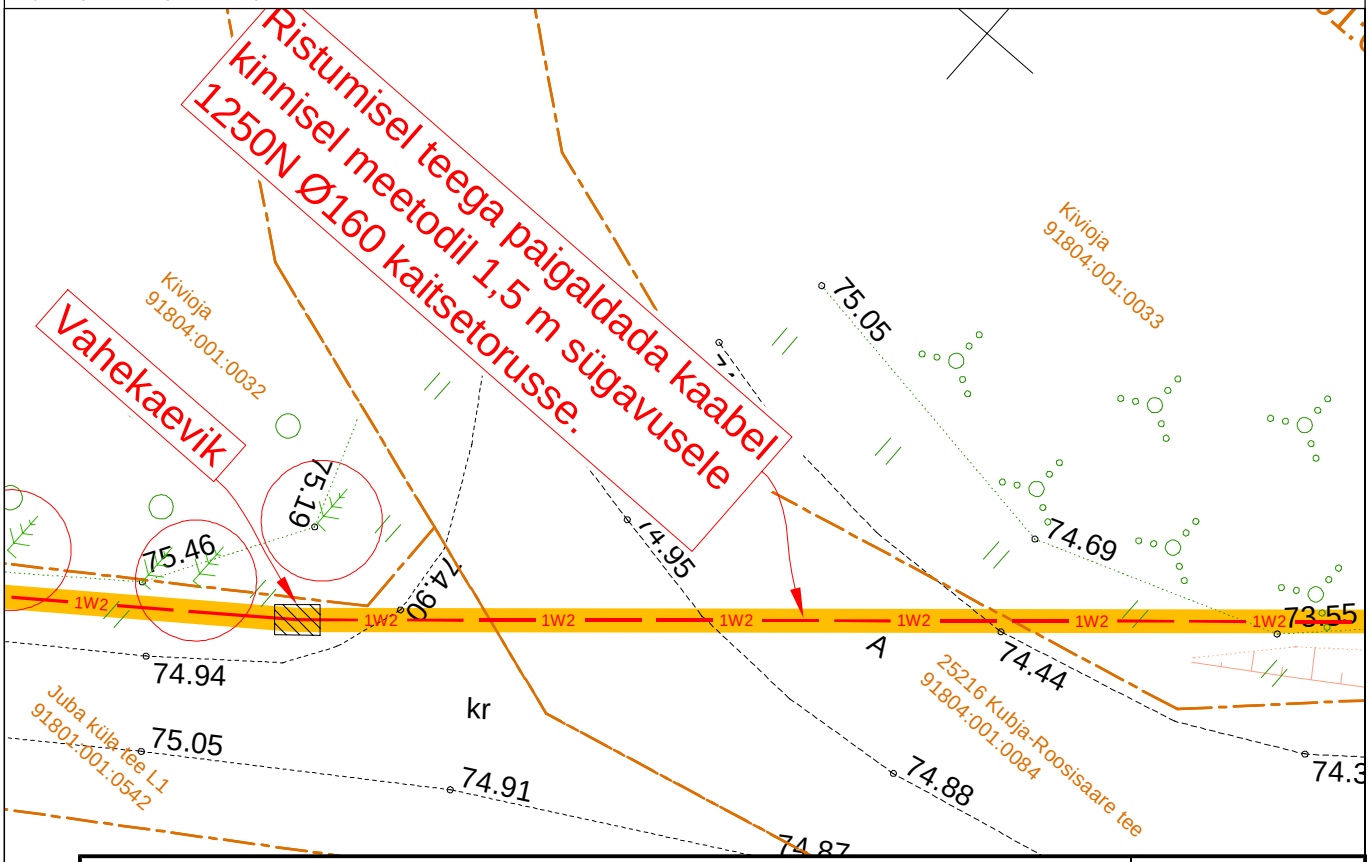

Projekt **Võlsi ja Panoraami alajaamade rekonstrueerimine. Juba küla, Võru vald, Võru maakond**					Tellija **Elektrilevi OÜ**		
LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis **Ristmeväli**				Joonise nr **LC0387-K2_TP_EL-4-02**		
	Projekteeris	**Raido Rebane**	08.03.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 250	
	Kontrollis	**Andres Mee**	08.03.2024	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt	
	Projektijuht				Keel EST	Leht 1	Lehti 1