



Lõige 1-1

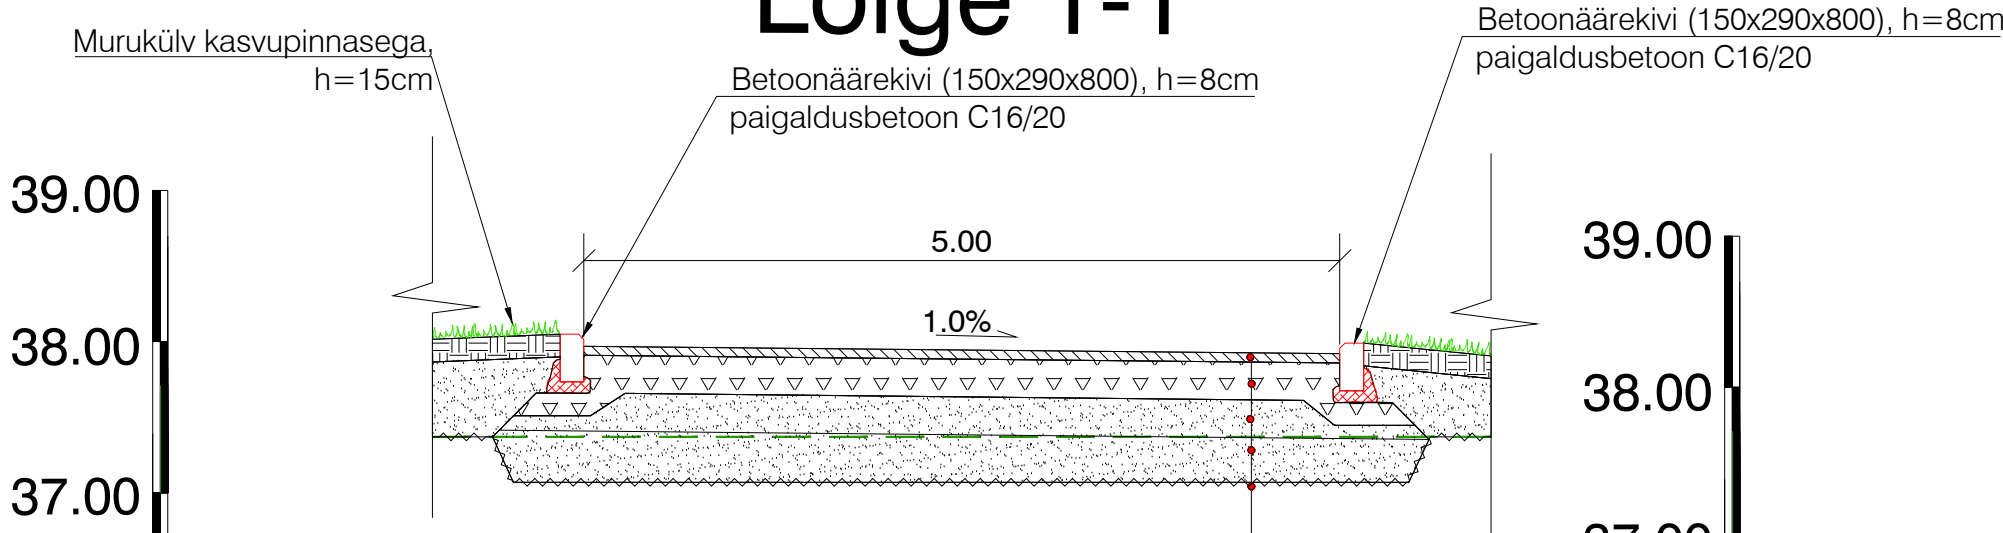

TÜÜP 1 - Sõidutee asfaltbetoonkate	
Tihe kuum asfaltbetoon AC 16 surf	h=6 cm
Kiilutud paekillustik fr 32/63	h=25 cm
Liivalus	hmin=25 cm
Täitematerjal (vajadusel)	
Olemasolev aluspinnas	


Lõige 3-3

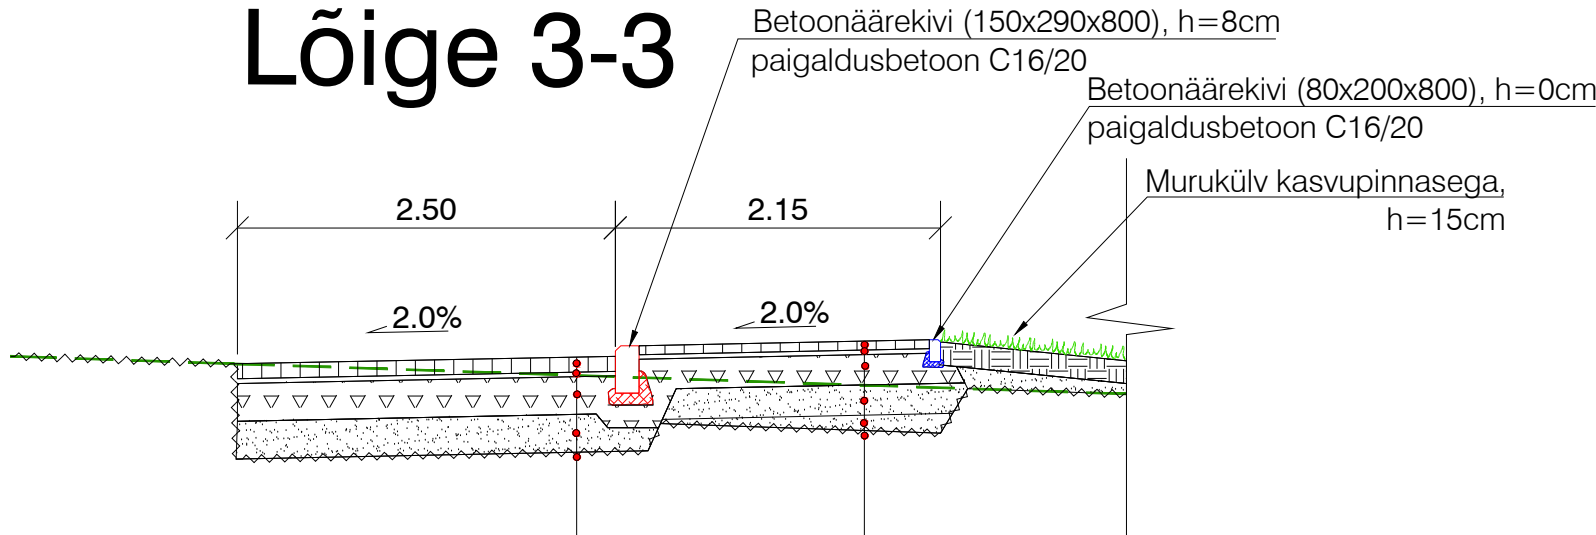

TÜÜP 4 - murukivi	
Murukivi	h=10 cm
Paigalduskiht	h=3 cm
Ridakillustik fr 4/63	h=25 cm
Keskliiv	hmin=25 cm
Täitematerjal (vajadusel)	
Olemasolev aluspinnas	

TÜÜP 3 - jalgtee betoonkivikate	
Betoonkivi	h=6 cm
Liiv-tsement segu 5:1	h=3 cm
Ridakillustik fr 4/63	h=20 cm
Liivalus	hmin=20 cm
Täitematerjal (vajadusel)	
Olemasolev aluspinnas	

Lõige 2-2

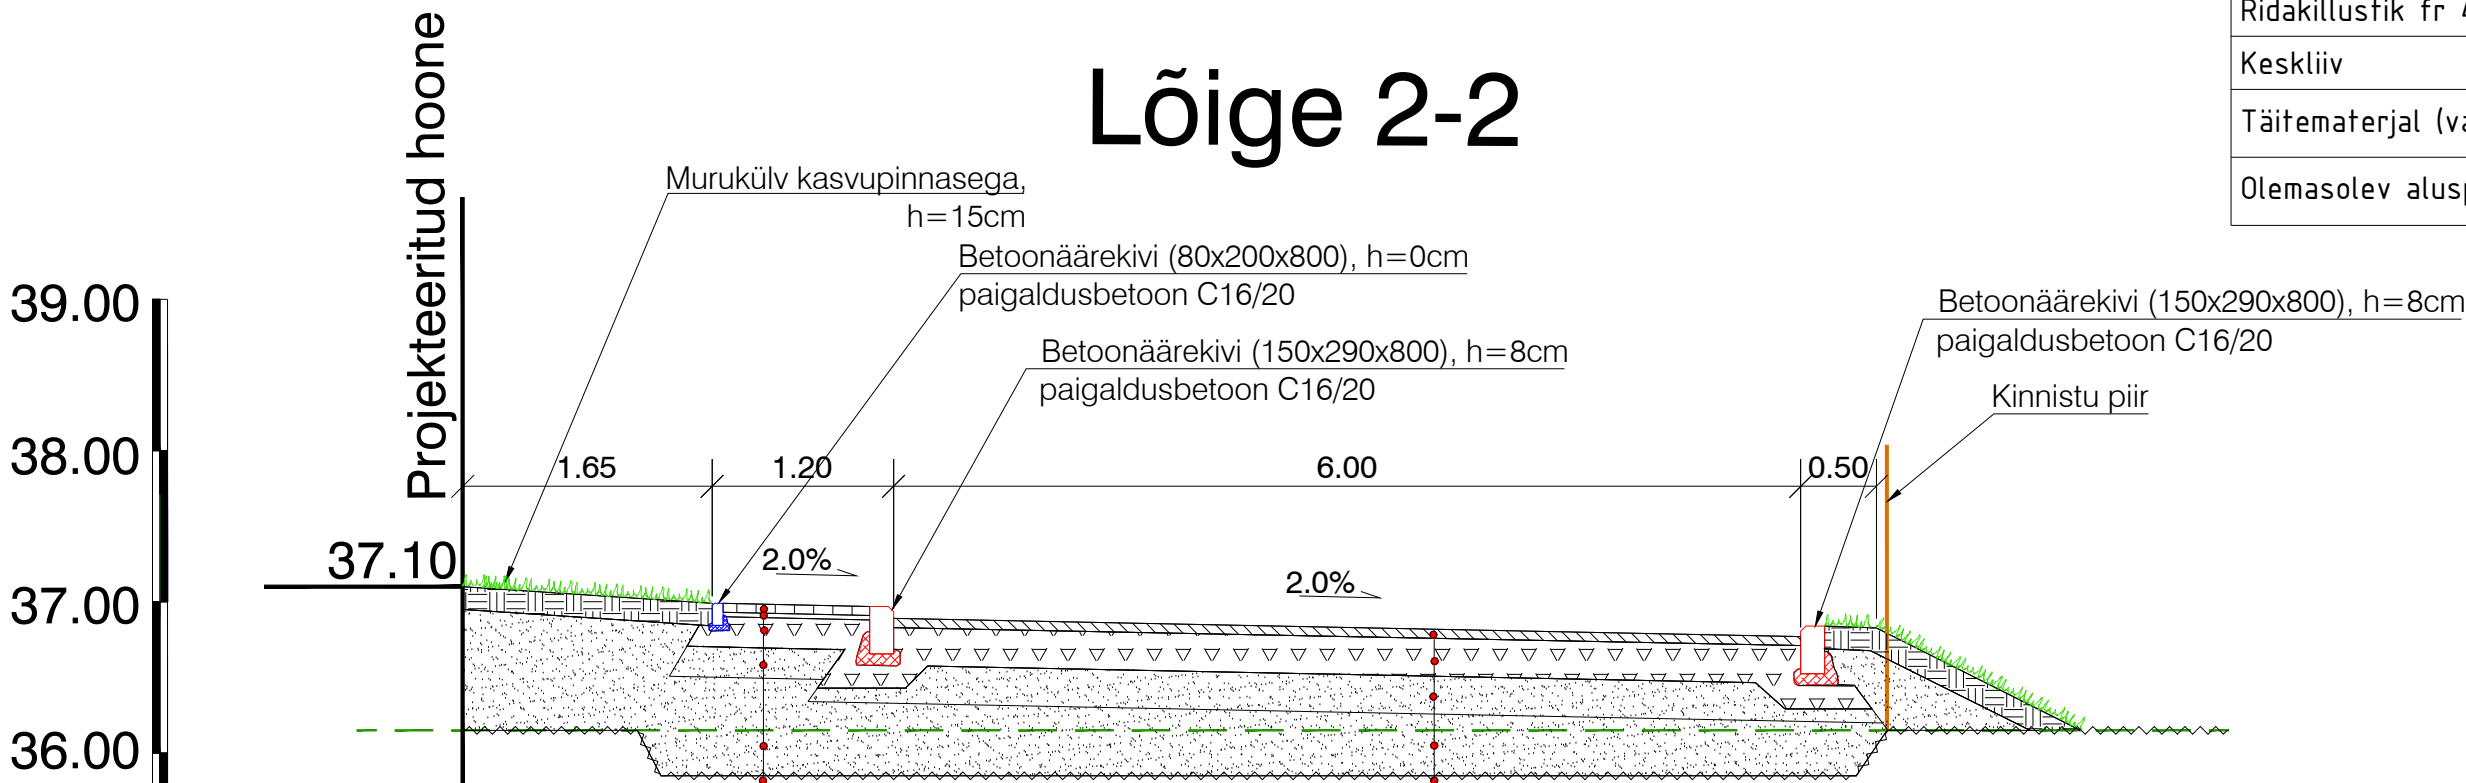

TÜÜP 3 - jalgtee betoonkivikate	
Betoonkivi	h=6 cm
Liiv-tsement segu 5:1	h=3 cm
Ridakillustik fr 4/63	h=20 cm
Liivalus	hmin=20 cm
Täitematerjal (vajadusel)	
Olemasolev aluspinnas	

TÜÜP 1 - Sõidutee asfaltbetoonkate	
Tihe kuum asfaltbetoon AC 16 surf	h=6 cm
Kiilutud paekillustik fr 32/63	h=25 cm
Liivalus	hmin=25 cm
Täitematerjal (vajadusel)	
Olemasolev aluspinnas	

Muudatused:	Kuupäev	Muudatuste kirjeldus
Geoalus:	Koostaja: TeoTerra	Töö nr: 621-2023 Möödistatud: dets 2023

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, Kõrgused EH2000 (Amsterdami null) süsteemis.

TPK Projekt OÜ		TPK Projekt OÜ Narva mnt 32-5 Tallinn 10120 Eesti tel +372 5228311 lauri@tpkprojekt.ee reg: 16418999 MTR EEP004706 EPE001331, 11.01.2022	Projekti nimi:  Luha 2 ja 4 hostelid Teed ja platsid			
Projekti juht	Lauri Künnapuu		Objekti asukoht:  Luha 2 ja Luha 4, Lagedi alevik, Rae vald, Harjumaa			
Projekteerija	Lauri Künnapuu					
			Joonise nimi:  Ristlõiked			
Faili nimi:	0624_PP_TL-6_ristloige.dwg		Töö nr:	Joonise tähis [nr - leht (lehti)]:	Staadium:	Mõõtkava:
Koostatud / trükitud: 28.02.2024 / 28.02.2024			0624	TL-6-01	Põhiprojekt	1:50