Ristumine maanteega
Viljandi tee nr.50 4,43 km
7150:002:1800

50 Viljandi tee L6
89801:001:0521

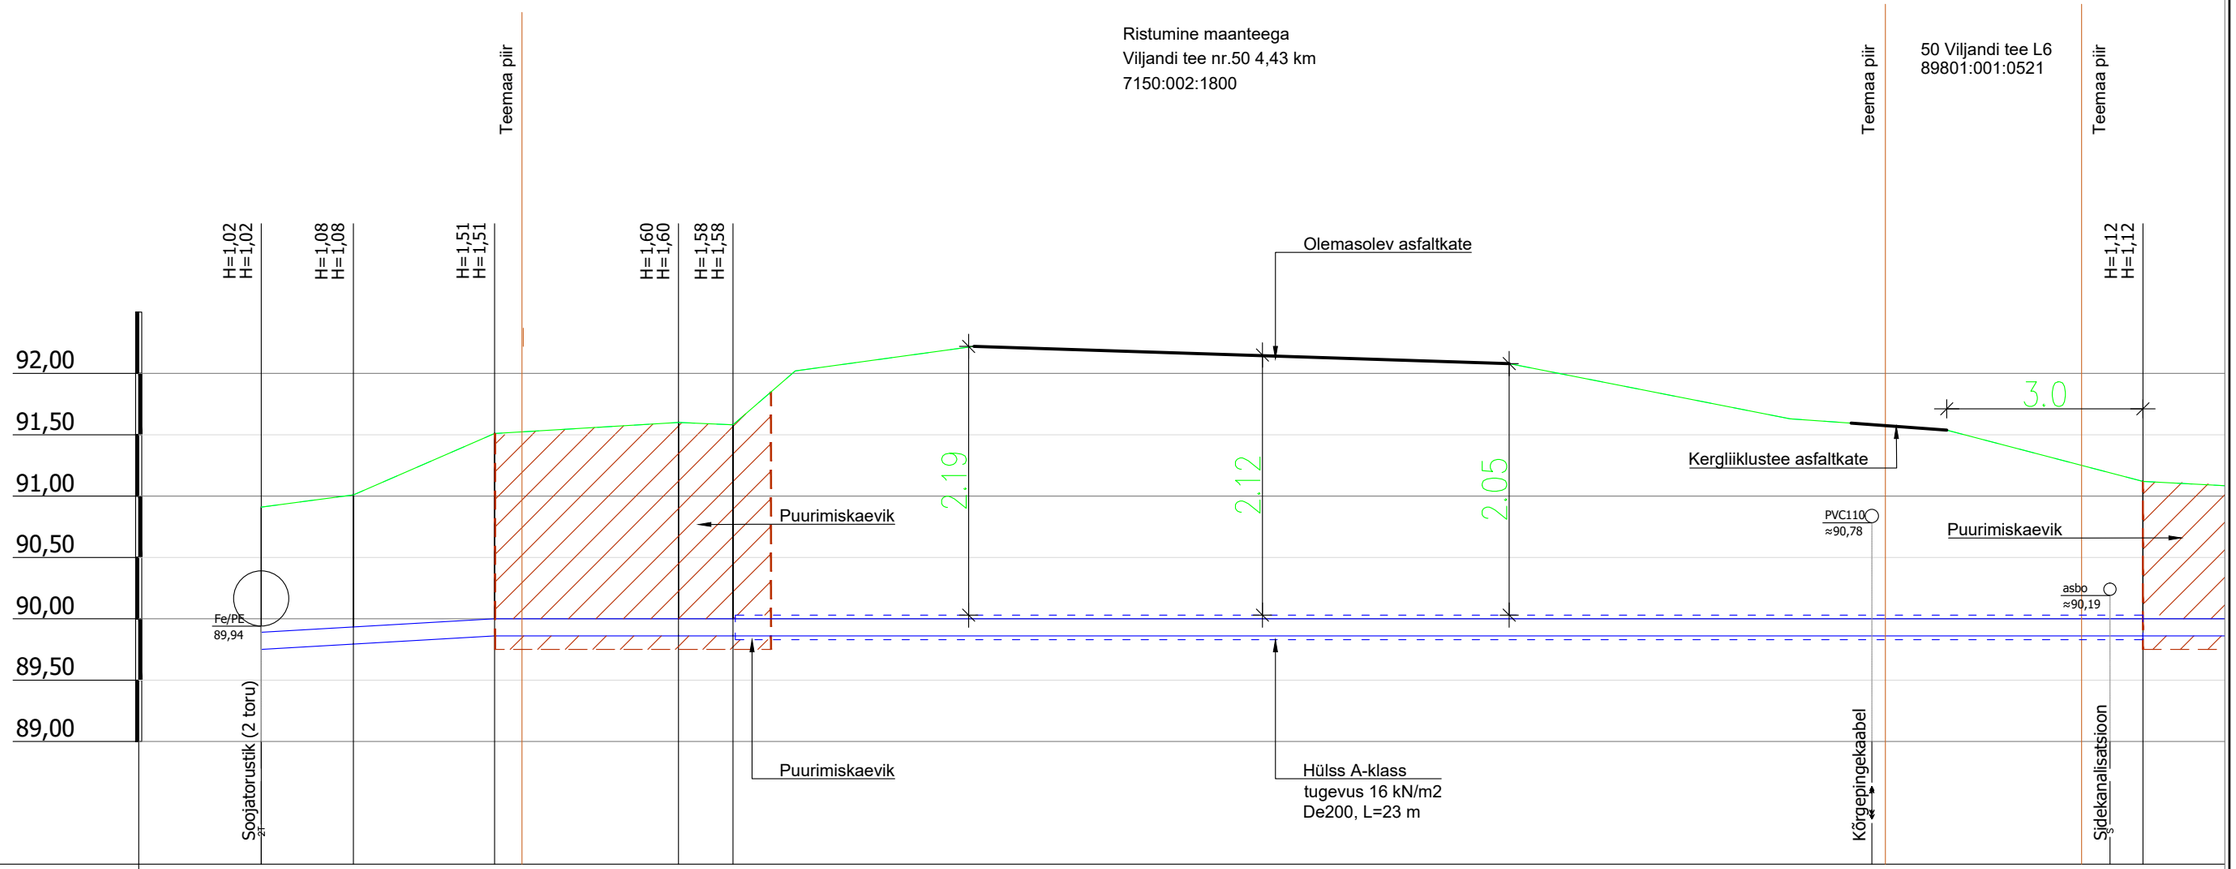

Mhor: 1:100
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	90,91	91,01	91,51	91,60	91,58	91,12
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	90,91	91,01	91,51	91,60	91,58	91,12
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	89,89	89,93	90,00	90,00	90,00	90,00
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,02	1,08	1,51	1,60	1,58	1,12
LANG	29 (3,8m)		0			
TORU MATERJAL	Fe/PE DN50/140 - 34,4m					
VAHEKAUGUSED (m)	1,5	2,3	3,0	0,9	23,0	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	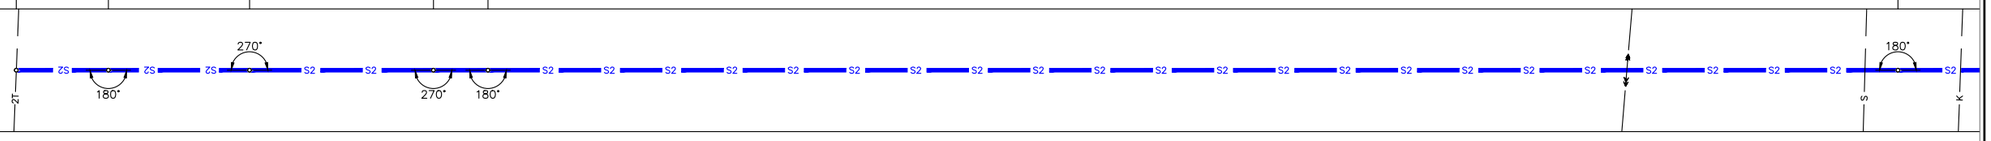					

Inseneribüroo Muru OÜ
EEP000198
Kesk-Kaare 2, Viljandi 71016
tel. 5143132, jaak.muru@gmail.com

insener	J. Muru	10.07.25	

töö
TALLINNA TN.111, JÄMEJALA KÜLA, VILJANDI VALD
KAUGKÜTTETORUSTIKU EHITUSPROJEKT

töö nr. 2520

staadium PP

joonis
KAUGKÜTTETORUSTIKU
RISTUMINE VILJANDI MAANTEEGA NR.50

joon. nr. SV-6-02

mõõt