Ol. olev KP õhuliin AS-35

Asendada KP betoonmast M8;
KREO, klass 4, 11 m + tugi 12 m

Proj. 0,4 kV jaotusseade

Projekteeritud mastalajaam AJ26499, 50 kVA;
Rajada potentsiaalitasandusega maanduspaigaldis
R < 4 Ω

Proj. madalpinge maakaabel AXPK 4x120 MPL439907
F2 → M1, L= 4+8+10 m
Kaabel De110 450 N kaitsetorus L(toru)= 8 m
Paigaldussügavus 0,7 m

Demonteerida MP õhuliin AMKA 3x70+95
mastideni M1

Lõigus A'-B lahtine meetod, kaablikaitsetorus
De110, 450N; sügavus 0,7 m

Demonteerida
Ennussaare:(Mustla)
alajaam

Proj. madalpinge maakaabel AXPK 4x120 MPL439908
F3 → M1, L= 4+9+10 m
Kaabel De110 450 N kaitsetorus L(toru)= 9 m
Paigaldussügavus 0,7 m

Proj. madalpinge maakaabel AXPK 4x50
MPL439906, F1 → LK236413, L= 4+54+4 m

Lõigus B-C lahtine meetod, kaablikaitsetorus
De110, 750N; sügavus min. 1,0 m

32801:001:0069
24111 Tässi tee

32801:001:0061
Tässi

Lõigus C-D ristumine 24111 Tässi teega km 0,371;
teostada kinnise läbindamise meetodil,
kaablikaitsetorus De110, 1250N; L(toru)= 17m;
sügavus tee katte ja mulde all min. 1,5 m

Proj. liitumiskilp LK236413,
Kilp paigaldada soklile.
Peakaitse 3x80A.
Paigaldada liitumiskilbist reservtoru De75 L=4m, toru ots
tuua maapinnale ja isoleerida.
Liitumiskilbi avanemissuund teha Tässi tee poole (läände).
Kilbile rajada maanduspaigaldis pot.ringiga.
Liitumiskilbi tagakülje keskpunkti koordinaadid:
X=6489534.48
Y=609184.85

põld
pinnastee
orient
bet
Kr
M8
M1
M1
A
B
C
D
1 m
Y = 609150

HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)

Haljasala katte taastamine



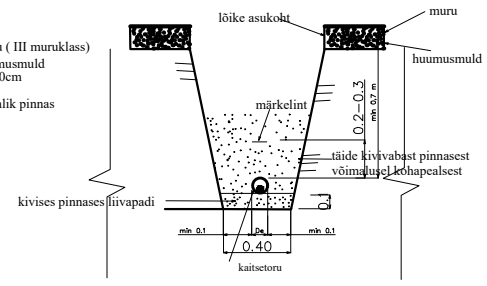

1W1 — 1W1 Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)

Proj. KP mast ja tugi

Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoru ja reaalset suurust tähistava tingmärgiga)

Proj. kinnise läbindamise meetod

50 Proj. mastalajaam

Proj. maanduspaigaldis

Puurimise kaevik

X — X Demonteeritav võrk

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Ol. olev 0.4 kV õhuliin

Ol. olev 0.4 kV kaabel

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev keskpingekaabel

Katastriüksuse piir

Kilbi paigaldus (põhimõtteline)

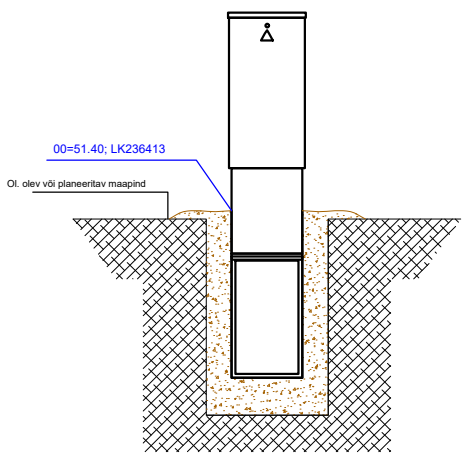

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 12.05.2025
		MTR: TEL002388		Töö nr: 25-44
		Reg. nr: 12688881		Joonise nr: 001
		Telefon: +372 553 4119		Mõõtkava: M1:250 A3
		E-mail: jaanus@stromtec.ee		
Töö nimetus:	Tässi, Vissuvere küla kaitsme nimivoolu suurendamine, LC3756. Tööprojekt.	Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833		
Joonise nimetus:	Asendiplaani üldvaade	Kontrollis: Jaanus Kaldoja		