Kaabel paigaldada
avatud kaevega
1m sügavusele

Ristumine teega teostada
kinnisel meetodil
De160 1250N L=23m
Kaabel paigaldada tee all
vähemalt 1,5m ja liiklusmärgi
juures 2m sügavusele
vt. ristmevälja joonist 1

Valitsejamaja
60001:001:0063

Kaabel paigaldada
avatud kaevega
1m sügavusele

Liiklusmärgi juures
paigaldada kaabel
kinnisel meetodil
De160 L=16m
2m sügavusele

Töökoja tee 1 // Õunahoidla
60001:001:0110


Kaabel paigaldada
avatud kaevega
1m sügavusele

Töökoja tee 1 // Õunahoidla
60001:001:0110

maakütte ala

X = 6443750

RISTMEVÄLJA JOONIS 1 M1:250

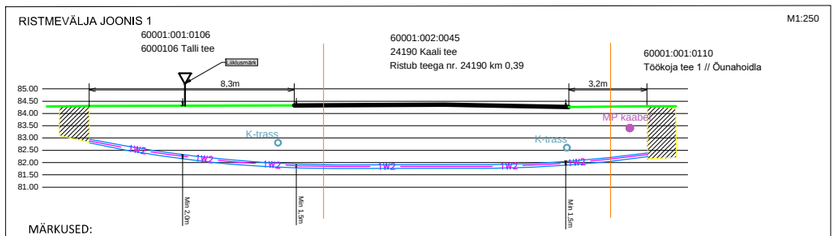

MÄRKUSED:
Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse vastavalt riigiteede ajutise liikluskorralduse juhendile.
Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.
Teiste maa-aluste kommunikatsioonide sügavused teadmata. Kommunikatsioonide asukohad
ja sügavused leida enne puurimist surfimise teel.

Tingmärgid asendiplaanil

- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev MP õhuliin
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud KP õhuiini mast
- Projekteeritud KP masti tugi
- Projekteeritud KP masti tõmmits
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud maandus
- 1W2 Projekteeritud KP maakaabel
- 1W1 Projekteeritud MP maakaabel
- 1W1 Projekteeritud MP Tarbija kaabel
- Projekteeritud 1250N kaitsetoru
- Kinnnisel meetodil paigalduse kaevis

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 11.09.2026 Töö nr: 26-42 Joon nr: 002 Mõõtkava: M1:500
Töö nimetus:	Õunahoidla peakaitsme suurendamine Polli küla, Mulgi vald, Viljandimaa. Tööprojekt LC5381.	Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	