


EL-01-11

EL-01-12

EL-01-13

EL-01-14

TINGIMÄRGID	
	Olemasolev puitmast
	Olemasolev masti tugi
	Olemasolev mast (raudbetoon)
	Olemasolev 24kV maakaabellin
	Olemasolev keskpinge õhulin
	Olemasolev 0,4kV maakaabellin
	Olemasolev 0,4kV õhulin
	Demontaaž
	Olemasolev kinnistupiir

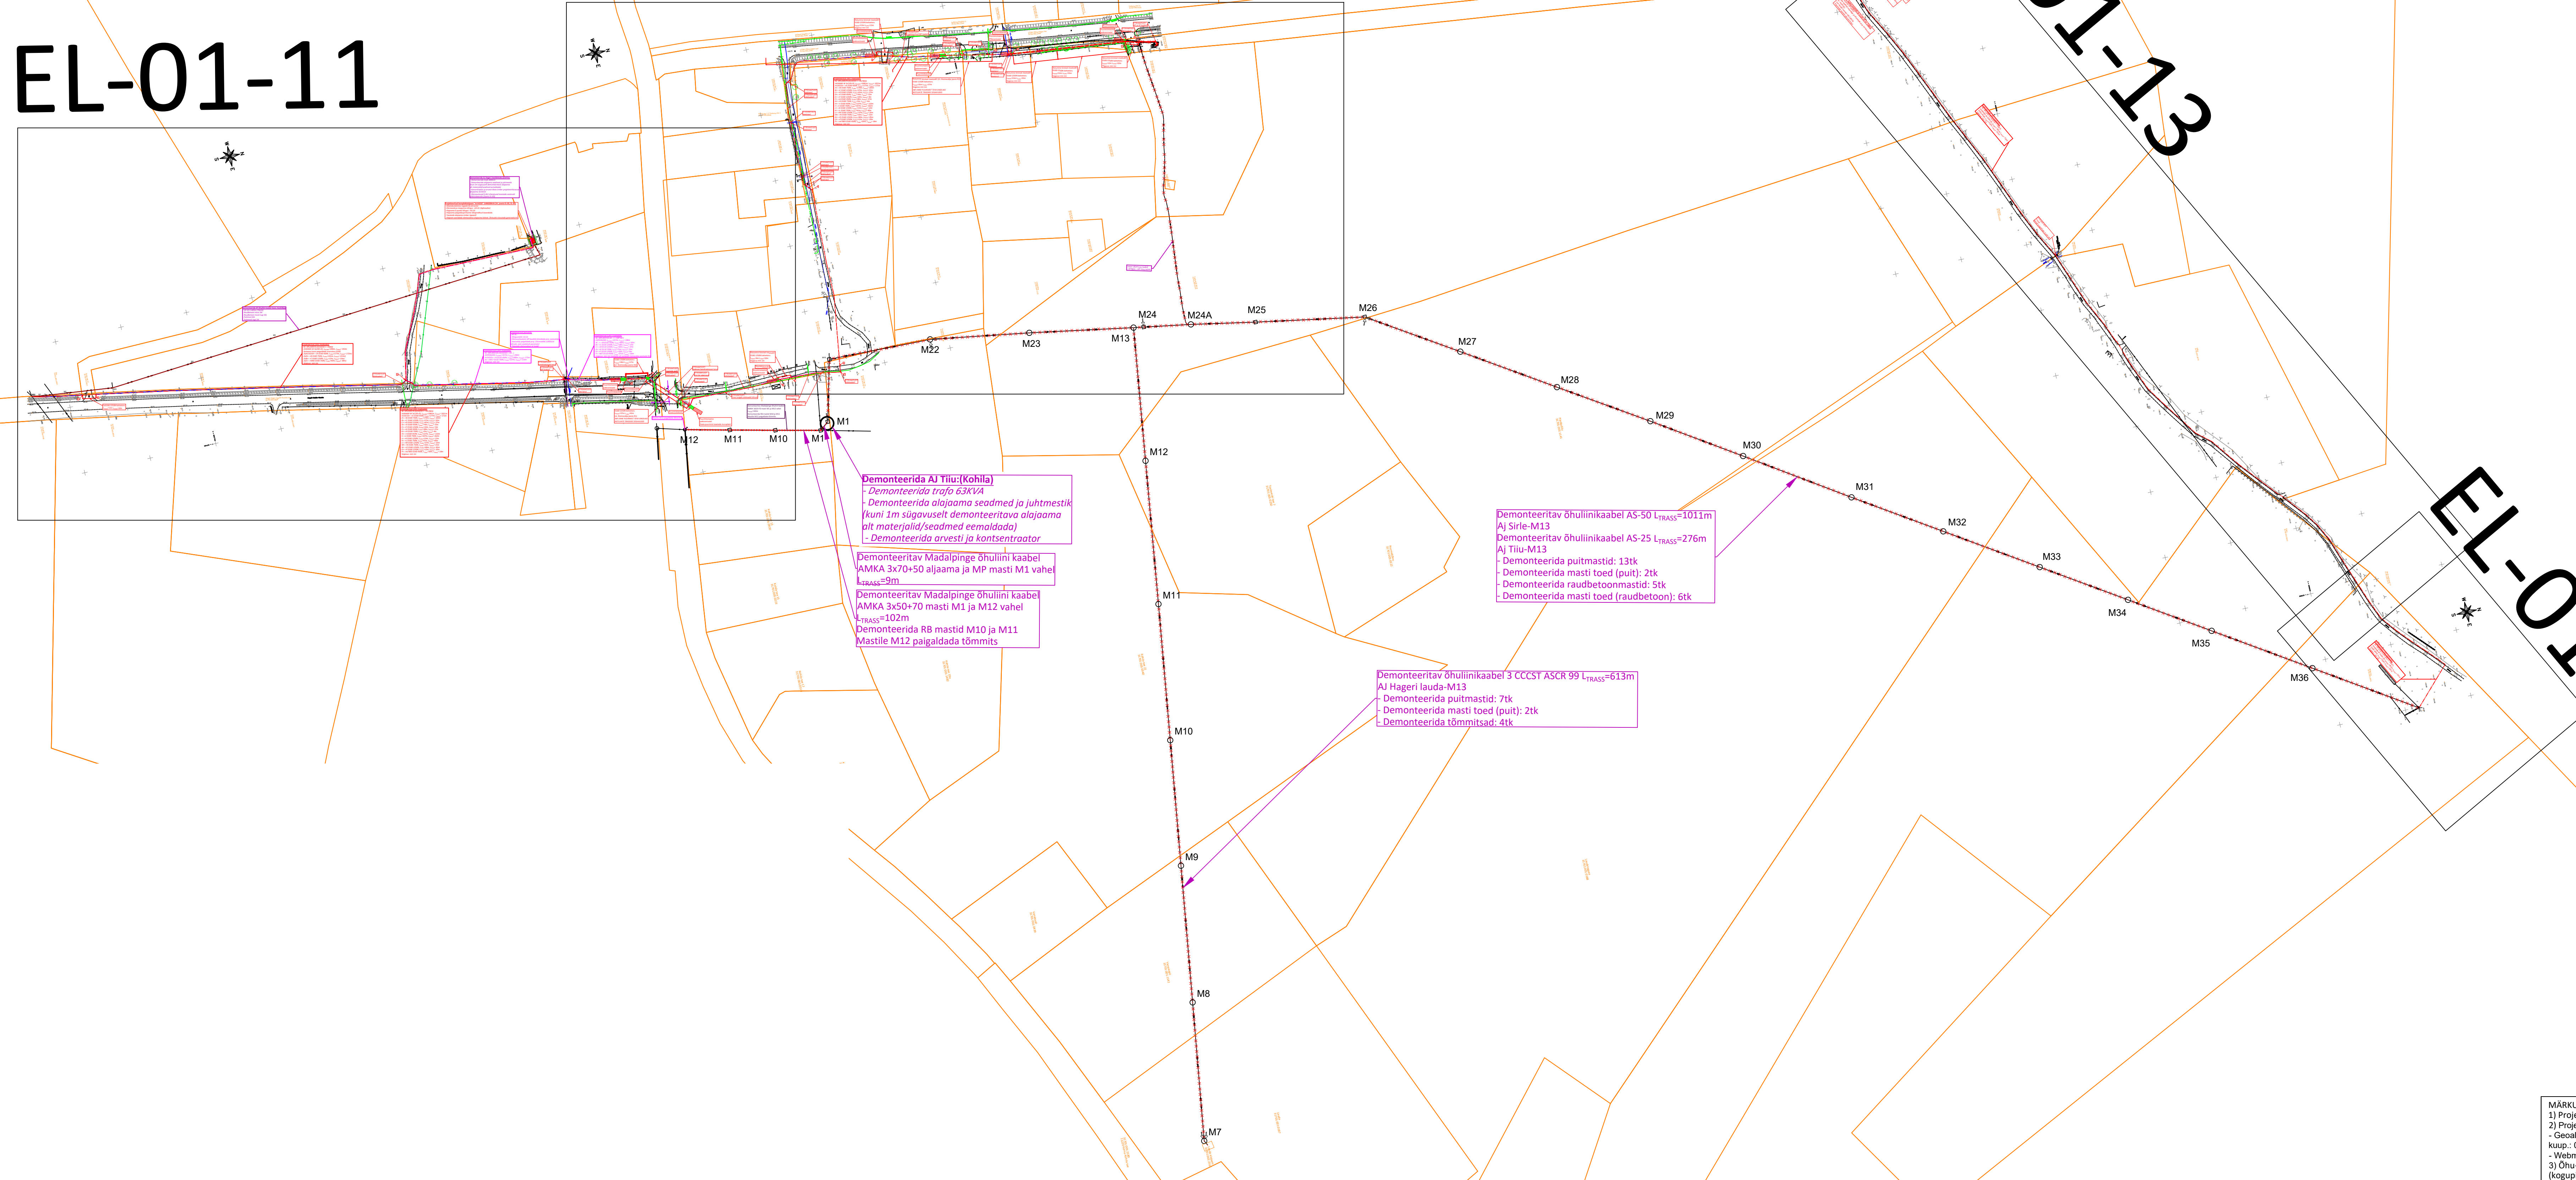

Demonteerida AJ Tiiru:(kohila)
- Demonteerida trafo 63kVA
- Demonteerida alajaama seadmed ja juhtmestik (kuni 1m sügavuselt demonteeritava alajaama pilt materjalid/seadmed eemaldada)
- Demonteerida arvesti ja kontsentraator


Demonteeritav Madalpinge õhulini kaabel AMKA 3x70+50 alajaama ja MP masti M1 vahel L_{TRASS}=9m
Demonteeritav Madalpinge õhulini kaabel AMKA 3x50+70 masti M1 ja M12 vahel L_{TRASS}=102m
Demonteerida RB mastid M10 ja M11
Mastile M12 paigaldada tõmmits

Demonteeritav õhulini kaabel AS-50 L_{TRASS}=1011m
Aj Sirle-M13
Demonteeritav õhulini kaabel AS-25 L_{TRASS}=276m
Aj Tiiru-M13
- Demonteerida puitmastid: 13tk
- Demonteerida masti toed (puit): 2tk
- Demonteerida raudbetoonmastid: 5tk
- Demonteerida masti toed (raudbetoon): 6tk

Demonteeritav õhulini kaabel 3 CCCST ASCR 99 L_{TRASS}=613m
Aj Hageri lauda-M13
- Demonteerida puitmastid: 7tk
- Demonteerida masti toed (puit): 2tk
- Demonteerida tõmmitsad: 4tk

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt ElektriEvi OÜ lähteülesandest nr: IP6010.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geolus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 23-G444;
kuup: 04.01.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
- Veemap Ihtalus
3) Ohu- ja maakaabelliniide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkused vt. elektrilisel skeemil joonis EL-02 ja EL-03).

Tellijä:	Joonis:	Joonise nr.	Mootkava	Leht
Elektrivõrg OÜ	Asendiplaan	EL-01	1:2000 +/-	15/16
Staadium	Tööprojekt	Töö nimetus:	Kohila -Adla 10kV fidi rekonstrueerimine	
Koostas	H. Turja	Muudatus	Kuupäev	
Kontrollis	H. Turja			
Proj. koost	IP6010	Address:	Kohila vald, Rapla maakond	
Töö nr.	23_3619	23_3619_TP_EL-01_ASEND_260104_VIT		
Kuupäev	04.01.2024			



Sõltu teie ettevõtte kohta
Tel: +372 6 701 065
E: info@es-service.ee

Elektrivõrg nr. 15
E: 1530000000000000

