

TEHNILINE KIRJELDUS

BARETID

1. NÕUDED TOOTELE

1.1. Toote kirjeldus

Vanutatud villane barett on töödeldud voodrile ja ääristatud naturaalsest nahast kandiga, valmislaiusega 1,0–1,3 cm.

Kandi sees on mütsi suuruse reguleerimiseks pingutuspael. Pingutuspael väljub kandist moodustunud tunnelist bareti kuklaosa keskel (väljaspool).

Baretimärgi kinnitamiseks ja mütsile kuju andmiseks on voodri külge õmmeldud abimaterjalist figuurse kujuga tugevdusdetail.

Baretimärk asub kandja vasaku silma kohal.

Märgi kinnitamiseks on baretile tehtud kaks 0,5 cm pikkust horisontaalset sisselõiget ja läbi tugevduse ja voodri kaks 2–3 mm läbimõõduga ava. Sisselõiked on mütsi esikeskjoonest 7,0 cm kaugusel ning on vertikaalselt üksteise kohal. Alumise avause kõrgus bareti servast on 1,8 cm ja avauste vaheline kaugus teineteisest on 3,6 cm.

Baretimärk kinnitub mütsile kinnitusnõela abil. Kinnitust katab naturaalsest nahast pehmendusdetail 4,4 x 7,0 cm.

Pehmendusdetail on ühest 4,4 cm laiusest otsast kinnitatud voodridetailide ühendusõmbluse vahele ning teisest 4,4 cm laiusest otsast nahast kandi ühendusõmbluse vahele.

Bareti paremal küljel on kaks õösi, mille vahekaugus teineteisest on 2,0 cm. Õösid on musta värvi või oksüdeeritud.

Esimene õös paikneb pingutuspaela avausest 12,0 cm kaugusel ja mõlemad õösid asuvad bareti servast 3,0 cm kõrgusel.

Baretipõhja voodri külge on kõigist neljast küljest kinnitatud etikett markeeringuga.

Etiketi peale on kinnitatud kilest tasku nimesildi jaoks. Kiletasku on mõõtmetega 9,0 x 5,0 cm.

Toote valmistamiseks vajalikud materjalid vastavad vähemalt järgmistele hooldustingimustele:



1.2. Üldnõuded

Toode vastab tehnilisele kirjeldusele.

Toote etiketil on kõik vajalikud andmed.

Tootjapoolse kvaliteedi tagamisel järgitakse ISO 9001 või samaväärset standardit.

Toote valmistamiseks vajalikud materjalid vastavad tehnilises kirjelduses kehtestatud nõuetele või on nendega samaväärsed.

Tehnilises kirjelduses toodud värvid on esitatud „Pantone FASHION HOME + INTERIORS“ 2013. a värvikaardi järgi.

Pakutava materjali tolerants peab mahtuma hankija poolt ette antud vahemikku. Tootja peab kindlustama, et tema poolt kasutatavad materjalid on kooskõlas punktis 2 esitatud nõuetega.

1.3. Õmblemine

Kõik õmblused on õmmeldud õige niidipingega, pistete põimumine toimub süstikpistel materjalide kihtide vahel.

Kõik õmblused on mõlemast otsast kinnitatud, kinnitus asub täpselt õmblusjoonel.

Materjal ei tohi olla purunenud nõelatorke kohtades materjalide kihtide vahel.

Õmblused on sirged, ilma kõverusteta.

Kõik ühendusõmblused on õmmeldud paralleelselt detaili lõikeservaga.

Piste tihedus 3–4 pistet/cm.

1.4. Viimistlus

Toode on puhastatud lahtistest niidiotstest.

Paelad on lõigatud kuumtöötusega (paelad ei tohi hargneda).

1.5. Näidised

Tootenäidis on valmistatud samadest materjalidest ja sama tehnoloogia järgi, mida hiljem kasutatakse tootmisel.

Hankemenetluse käigus heaks kiidetud tootenäidist kasutatakse võrdlusmaterjalina toodangu kvaliteedi kontrollimisel.

2. MATERJALID

2.1. Põhimaterjal

Kanga koostis 100% WO, vanutatud, koivastane töötlus

Kaal 600–770 g/m²

Värvus:

Merevägi must 19-4205 TPX Phantom

Maavägi roheline 19-5513 TPX Dark Green

Õhuvägi sinakashall – 19-4220 TPX (Dark Slate)

Sõjaväepolitsei tumepunane 19-1557 TPX Chili Pepper või 18-1658 TPX Pompeian Red

2.2. Abimaterjalid

2.2.1. Vooder

Koostis min 80% CO või samaväärne

Värvus must

2.2.2. Kant

Koostis naturaalne nahk

Värvus must

Valmislaius 1,0–1,3 cm

2.2.3. Pingutuspael

Koostis soovitavalt 100% PES

Laius 1,0 cm

Värvus must

2.2.4. Õmblusniit

Koostis PA või PES

Elastsus min 17%

Joontihedus min 205 x 2 dtex

Värvus must

2.2.5. Öös

Värvus must, oksüdeeritud)

Läbimõõt (sisemine) 0,45-0,55 cm

2.2.6	Tugevdusmaterjal	
	Koostis	soovitavalt 100% PES
	Kaal	80–100 g/m ²

3. TOOTE MARKEERIMINE

Tootele on kinnitatud markeerimissilt. Markeering peab olema loetav toote kasutusaja lõpuni. Markeerimissildi värvus on valge ning trükitud teksti värvus on must. Etiketi materjaliks on soovitavalt 100% PES.

Markeerimissildil olev tekst on alljärgnevas järjekorras:

- suurusnumber
- lepingu osapool
- lepingu/tellimuse number
- valmistamise aeg (kuu ja aasta)
- materjali koostis
- hooldusmärgid
- variandikood
- variandikood GS1-128 vöötcode'i formaadis (AI 91)

4. PAKENDAMINE

Baretid on pakendatud pakkekasti.

Ühes pakkekastis on soovitavalt ühesuguse variandikoodiga tooted.

Ühes pakkekastis on kuni 100 toodet.

Pakkekastil ei tohi olla mittevajalikku märgistust (nt transpordi etikett) ega muud eksitavat informatsiooni.

Pakkekast ei ole deformeerunud transpordi käigus ning tal ei ole muljumise jälgi.

Kui tellitava kauba kogus on suurem kui kolm kasti, siis on pakkekastid asetatud täpselt EUR-alustele (mõõt 80,0 × 120,0 cm). Ühel EUR-alusel on ühesuguse variandikoodiga tooted. Tarne viimasele alusele on lubatud asetada erineva variandikoodiga toodete pakkekastid.

Pakkekasti markeerimine. Kastil olev silt on vähemalt suurusega A4. Tekst on sildile trükitud suurte tähtedega ja paksus kirjas, minimaalne tähe kõrgus on 0,8 cm. Sildid on kinnitatud kasti küljele ja sellest vasakule jäävale otsale. Kastile kinnitatud silt sisaldab järgmisi andmeid alljärgnevas järjekorras:

- variandikood
- variandikood GS1-128 vöötcode'i formaadis (AI 91)
- toote nimetus
- suurusnumber
- kogus ja ühik (tk/ EA)
- pakendamise tase (tase 3)* ja tarne aeg (kuu ja aasta)
- lepingu/tellimuse number ja partiinumber
- lepingu/tellimuse number GS1-128 vöötcode'i formaadis (AI 10)
- müüja nimi

Transpordipakendiks on pakendikile, millega on EUR-alustel olevad pakkekastid ümbritsetud. EUR-alustele asetatud pakkekastide maksimaalne kõrgus on 120,0 cm.

Transpordipakendi markeerimine. Transpordipakendil oleva sildi minimaalne suurus on A4. Tekst on sildile trükitud suurte tähtedega ja paksus kirjas.

Kui ühel EUR-alusel on erinevate variandikoodidega tootekastid, siis kõik erinevate koodidega markeerimissildid on kinnitatud transpordipakendi küljele ja sellest vasakule jäävale otsale.

Transpordipakendile kinnitatud silt sisaldab järgmisi andmeid alljärgnevas järjestuses:

- variandikood
- variandikood GS1-128 vöötcode'i formaadis (AI 91)
- toote nimetus
- suurusnumber
- kogus ja ühik (tk/EA)
- pakendamise tase (tase 3/3)* ja tarne aeg (kuu ja aasta)
- lepingu/tellimuse number ja partiinumber
- lepingu number GS1-128 vöötcode'i formaadis (AI 10)
- müüja nimi
- müüja aadress
- tarne aadress

*Tase 3 või tase 3/3 - Pakendi säilitustingimused on kestvusega 5 aastat ventileeritavates püsiehitistes. Vedu toimub kinnises transpordis maismaal, õhus või vees. Pakend talub käitlemist mehaaniliste abivahenditega.

5. TARNE KONTROLL

5.1. Üleandmisel-vastuvõtmisel kontrollitavad parameetrid:

- nõuetekohaselt täidetud saatelehe olemasolu;
- transpordi kahjustused;
- transpordipakendile kinnitatud markeeringu ja koguse vastavus saatelehele;
- transpordipakendi ja pakkekastile kinnitatud markeeringu ja kauba vastavus (koodid, toote nimetus, suurus).

Üleandmisel-vastuvõtmisel koostatakse akt. Esinevate mittevastavuste korral võib kauba võtta vastutavale hoiule või ei toimu toodete vastuvõtmist.

5.2 Kvaliteediline vastuvõtmine

Kvaliteedilisel vastuvõtmisel koostatakse akt.

Toodete mõõtmine ja vastavuse kontrollimine toimub iga saabuva partii juhuslikult valitud pakenditest vähemalt 5% ulatuses. Mittevastavad tooted peab pakkuja vahetama välja tehnilises kirjelduses esitatud nõuetele vastavate toodetega. Kui üle 5% kontrollitud tooted ei vasta hankes esitatud tootenäidisele, on õigus kogu partii saata tagasi lepingupartnerile kauba kontrollimiseks ja parandamiseks.


Kvaliteedilisel vastuvõtmisel läbiviidavate protseduuride loetelu:

- pakendite ja pakendamise vastavus hankedokumentatsioonile;
- toodete vastavus hankedokumentatsioonile;
- toodete vastavus tehnilisele kirjeldusele ja pakkumuses esitatud tootenäidisele.



6. KOODID

Koodid edastatakse koos tellimusega.

7. BARETI ILLUSTREERIV JOONIS

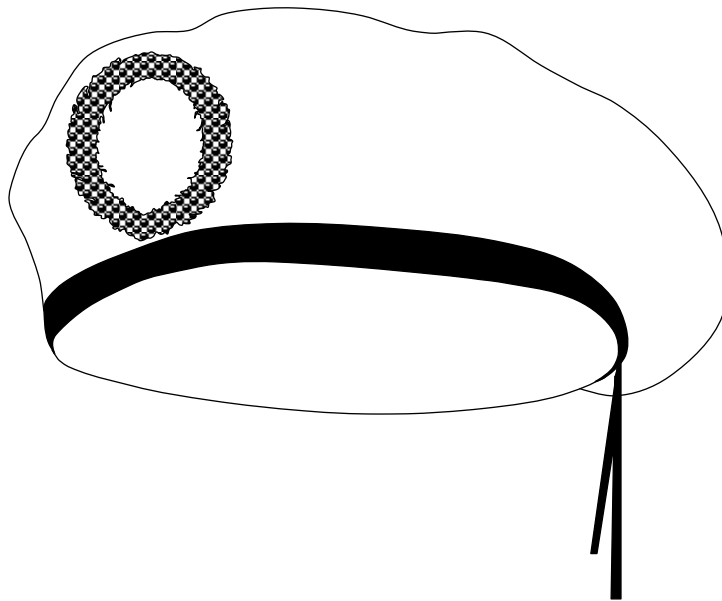

8. TOOTE MARKEERIMISSILDI NÄIDIS

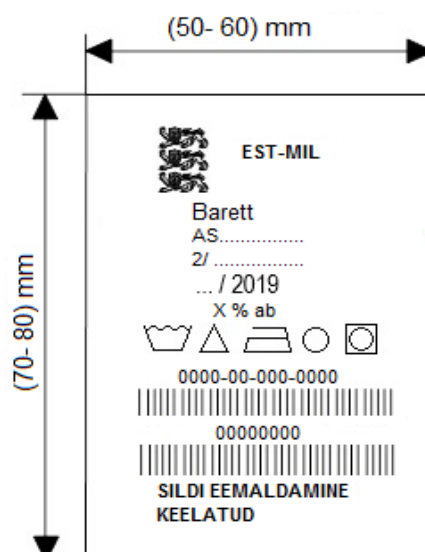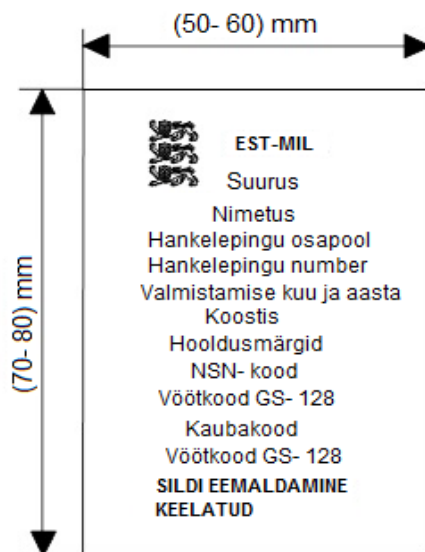

Pakkumuses esitatavale tootenäidisele trükkida „Lepingu number“ asemele sõna „Näidis“.