Ristumiskoha katendite kokkuviimise tüüpjoonis

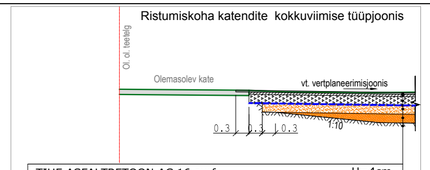

TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
TÄITEPINNAS (Kf>0,5m/ööp)	Hmin=20cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liivsavi)	

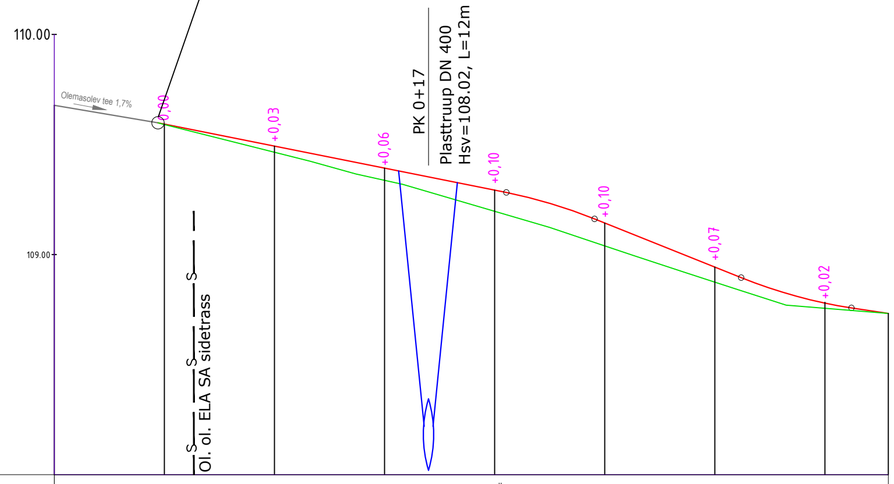

M 1:200 Hor.
M 1:20 Vert.

Niiskuspaikkonna tüüp			II						
Projekt. andmed	Ristprofiili tüüp	vasakul	AC 16 surf (4 cm) + AC 20 base (5 cm) + Killustik fr 32/63 (20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Dreenkiht (min 20 cm) + Täitepinnas (min 20 cm)				Purustatud kruus (12 cm) + Kruusalus (min 20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Täitepinnas (min 20 cm)		
		paremal							
	Kalle, %, vertikaalkõver, m		2,00% R6		Pk 0+21 R=200	4,00% 7	R=200 Pk 0+36	1,50% 7	
	Tee telje kõrgusmärk, m		109,59	109,49	109,39	109,29	109,14	108,94	108,78	108,73
Olemasolevad andmed	Maapinna kõrgusmärk, m		109,59	109,46	109,34	109,20	109,04	108,87	108,76	108,73
	Vahekaugus, m		5	5	5	5	5	5	5	3
			0+00	0+10	0+20	0+30	0+38			
Piket Sirged ja kõverad plaanil Kilometeetrid				24,07	N - 176°06'24" R - 100,00 K - 6,80	7,01				

Tüüpristprofiil
1-1 lõige

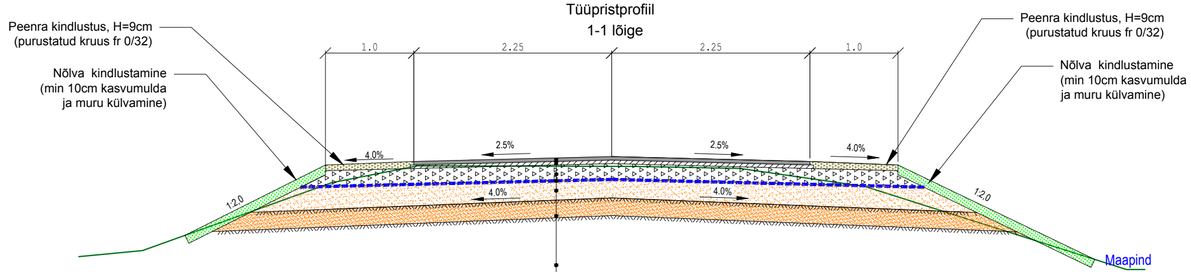

TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
TÄITEPINNAS (Kf>0,5m/ööp)	Hmin=20cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liivsavi)	

Teelahendused OÜ

MTR ELK000135, EEP004085, EPE001377

TELLIJA	Maatervendus OÜ						
OBJEKT	Võru maakond, Rõuge vald, Matsi küla, 67 Võru-Mõniste-Valga tee						
LÕIK	Mahasõidukoht Naadi teele (km 28,461)						
PROJ J. Jermolovits	ALLKIRI	KUUPÄEV 22.11.2022	JOONISE NIMETUS Mahasõidu piki- ja tüüpristlõiked				
KONTR A. Afanasjev	ALLKIRI	KUUPÄEV 22.11.2022	PROJ NR PP-22-35-4	JOONISE NR 2.1	PROJ ETAPP Põhiprojekt	MÕÕT 1:200, 1:20 1:50	REV 0