



ESIMESE KORRUSE PLAAN



TINGMÄRGID:

-  SUITSUTÕRJE ÜLERÕHU ALA
-  SUITSUTÕRJE ALARÕHU ALA
-  TULEKAHJU TEATENUPP
-  TULETÕRJE VOOLIKUKAPP
-  VÄLJUMISTEE
-  VÄLJAPÄÄSUTEE VALGUSTI SILDIGA
-  VÄLJAPÄÄSUTEE VALGUSTI
-  SILT ILMA VALGUSTITA
-  Tuletõrje juhtimiskeskuse valgustus*
-  TULETÕRJESEKTSIOONI PIIR

*Tuletõrjevahendi ja/või -paneeli püstpinna valgustustihedus peab olema vähemalt 5 lx

TÖÖPKORRUSE PLAAN



Õhupidevaks sulgetav prügisaht
(vt seletuskiri)


Uks peab vastama kas algupärasele projektile või SNiP 11-2-80 punktile 4.7:
"uksed peavad olema sulguritega ning tihenditega, ilma lukudeta"

TINGMÄRGID:

- SUITSUTÖRJE ÜLERÕHU ALA
- SUITSUTÖRJE ALARÕHU ALA
- TULEKAHJU TEATENUPP
- TULETÖRJE VOOLIKUKAPP
- VÄLJUMISTEE
- VÄLJAPÄÄSUTEE VALGUSTI SILDIGA
- VÄLJAPÄÄSUTEE VALGUSTI
- SILT ILMA VALGUSTITA
- Tuletõrje juhtimiskeskuse valgustus*
- TULETÖRJESEKTSIOONI PIIR

*Tuletõrjevahendi ja/või -paneeli püstpinna valgustustihedus peab olema vähemalt 5 lx

TEHNILISE (17.) KORRUSE PLAAN

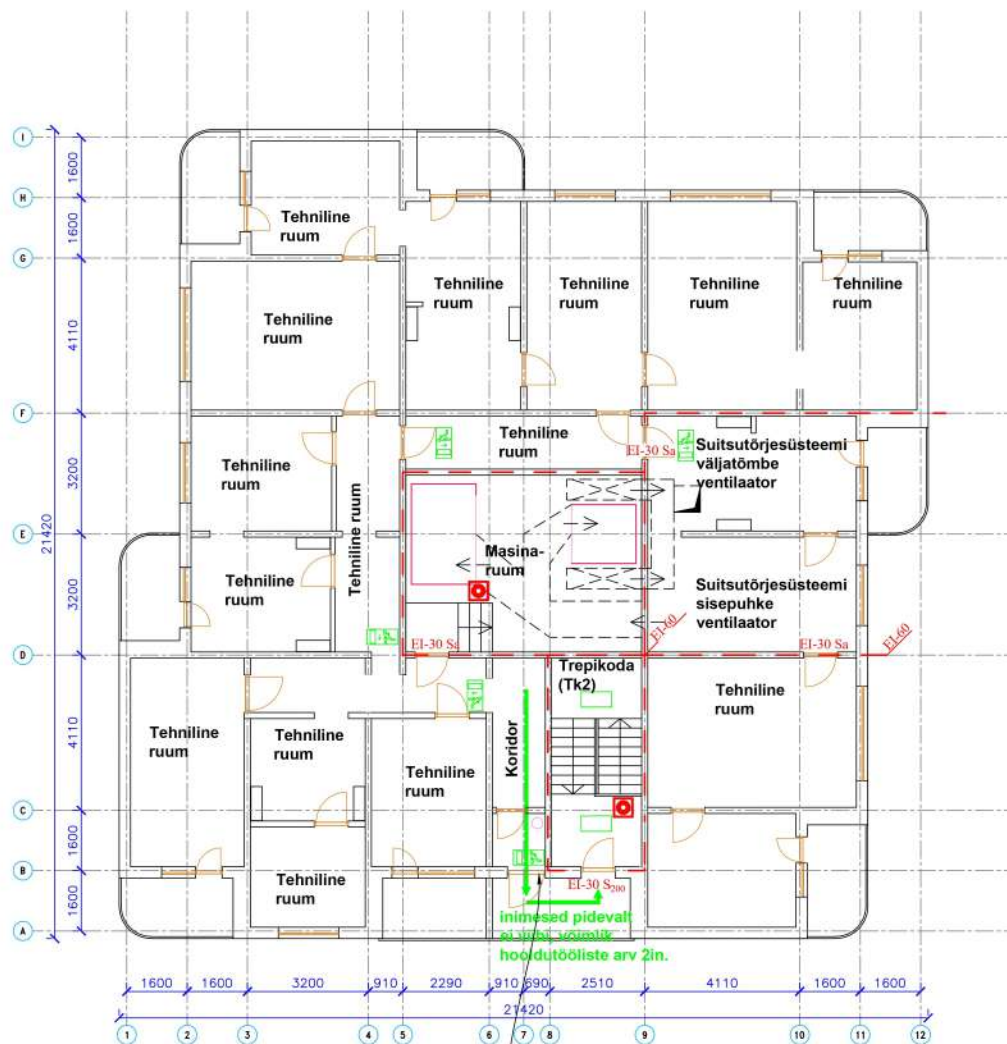

Uks peab vastama kas algupärasele projektile või SNiP 11-2-80 punktile 4.7: "uksed peavad olema sulguritega ning tihenditega, ilma lukudeta"

TINGMÄRGID:

- TULEKAHJU TEATENUPP
- TULETÖRJE VOOLIKUKAPP
- VÄLJUMISTEE
- VÄLJAPÄÄSUTEE VALGUSTI SILDIGA
- VÄLJAPÄÄSUTEE VALGUSTI
- SILT ILMA VALGUSTITA
- Tuletõrje juhtimiskeskuse valgustus*
- TULETÖRJESEKTSIOONI PIIR

*Tuletõrjevahendi ja/või -paneeli püstpinna valgustustihedus peab olema vähemalt 5 lx