

## Olerexi 150 kW laadimisjaama valgustusarvutused

Valgusaarvutuste hooldetegu 0.8

Kasutatud valgustite värvitemperatuur 4000K



Viru Elektrikaubandus

## Kontaktid



Viru Elektrikaubandus

## Valgustite asendiskeem

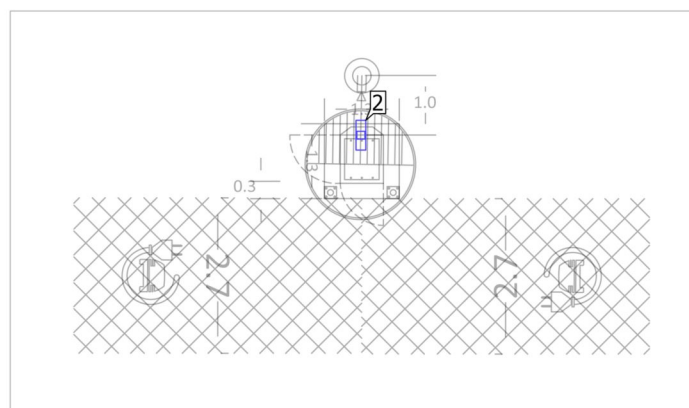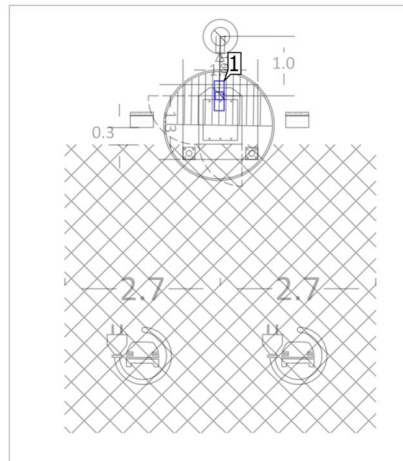

## Valgustite asendiskeem



Tootja	Vizulo	P	40.0 W
		$\Phi$ Valgusti	5979 lm
Artikli nimi	Micro Martin 40 W 16 LED		

## Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti
3.646 m	6.429 m	10.000 m	1
4.092 m	-6.656 m	10.000 m	2

## Valgustite loend

 $\Phi_{\text{kokku}}$ 

11958 lm

 $P_{\text{kokku}}$ 

80.0 W



Valgusviljakus

149.5 lm/W

tk	Tootja	Artikli nimi	P	$\Phi$	Valgusviljakus
2	Vizulo	Micro Martin 40 W 16 LED	40.0 W	5979 lm	149.5 lm/W

(Valgusstseen 1)

## Arvutuse objektid

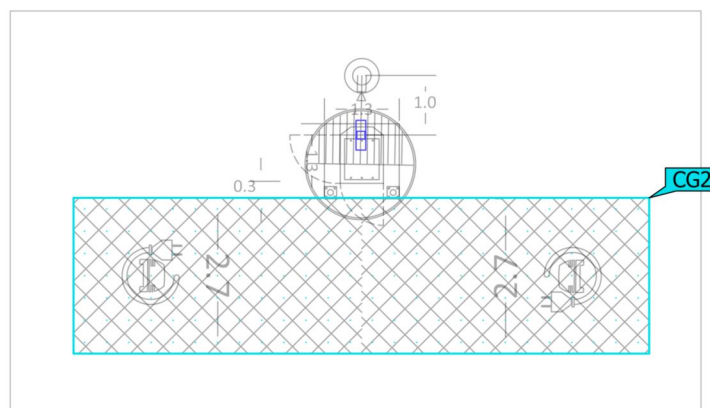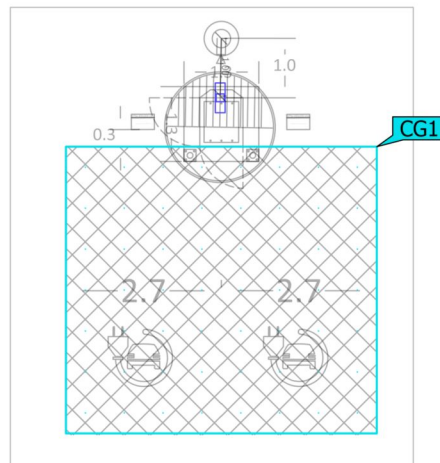

(Valgustusseen 1)



**Arvutuse objektid**

## Arvutuspinnad

Atribuudid	$\bar{E}$	$E_{min}$	$E_{max}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Indeks
Parkla 2 kohta kõrvuti Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	11.3 lx	10.5 lx	11.8 lx	0.93	0.89	CG1
Parkla 2 kohta vastastikku Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	11.4 lx	10.8 lx	11.8 lx	0.95	0.92	CG2

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))

(Valgustusseen 1)

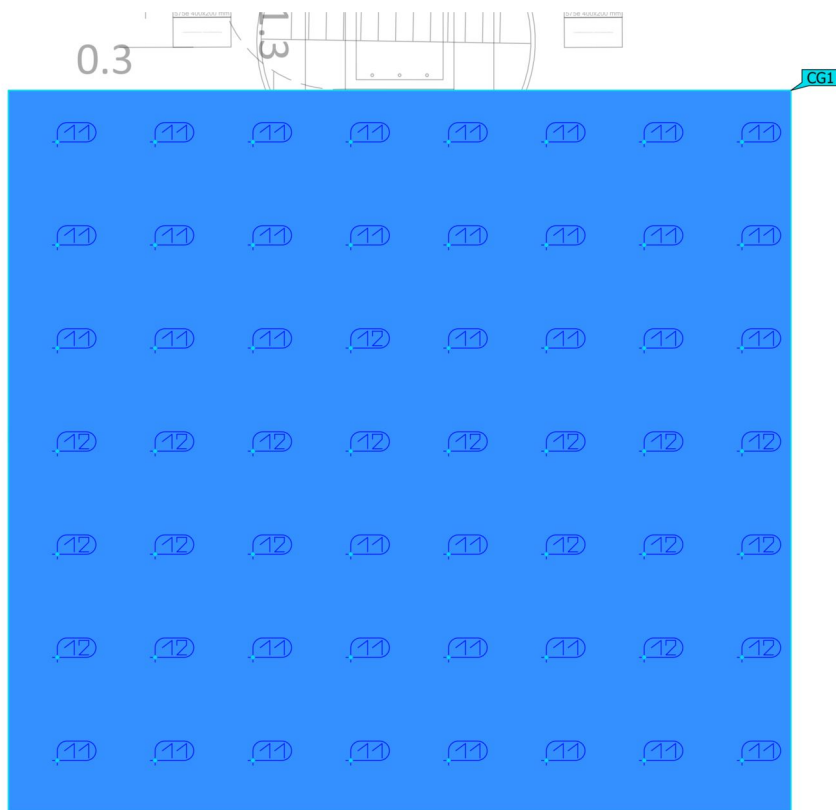
**Parkla 2 kohta kõrvuti**

Atribuudid	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Indeks
Parkla 2 kohta kõrvuti	11.3 lx	10.5 lx	11.8 lx	0.93	0.89	CG1
Ristine valgustustihedus						
Kõrgus: 0.000 m						

Kasutamispriifil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))



(Valgustusseen 1)

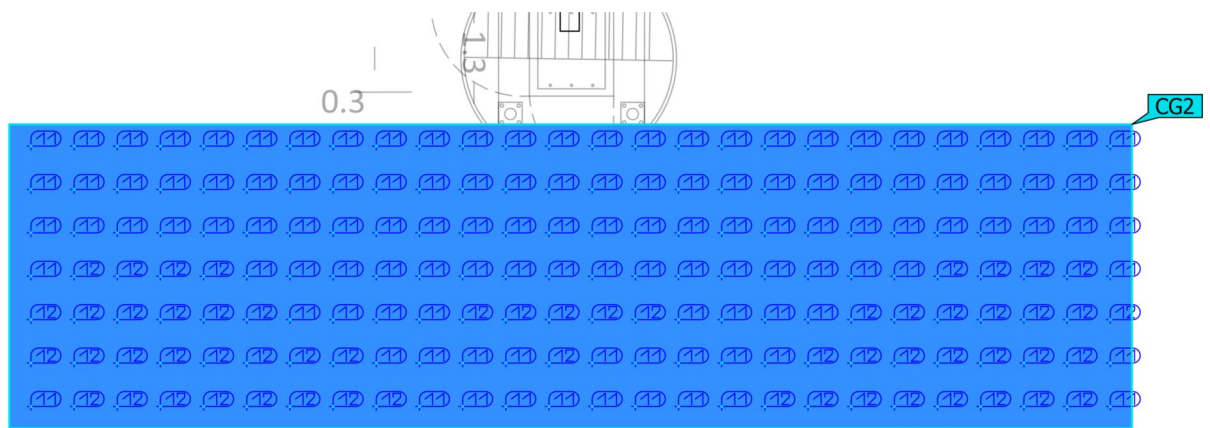**Parkla 2 kohta vastastikku**

Atribuudid	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Indeks
Parkla 2 kohta vastastikku	11.4 lx	10.8 lx	11.8 lx	0.95	0.92	CG2
Ristine valgustustihedus						
Kõrgus: 0.000 m						

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))