

AS Eesti Raudtee raudtee ülesõitude valgustus

VE_EA

Sisu

Tiitelleht	1
Sisu	2
Kontaktid	3


Toote andmekaardid

Ei ole veel DIALux-i liige - MRUE 045 730 L07 AA016_Bin-L_TH (1x 16 LEDs bin L)	4
Ei ole veel DIALux-i liige - MRUE 055 730 L07 AA016_Bin-L_TH (1x 16 LEDs bin L)	5

Territoorium 1

Valgustite asendiskeem	6
Valgustite loend	9
Arvutuse objektid / Valgusstseen 1	10
Ülesõit 1 / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus	12
Ülesõit 3 / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus	13


Kontaktid




VE_EA

Toote andmetabel

Ei ole veel DIALux-i liige - MRUE 045 730 L07 AA016_Bin-L_TH




Artikli nr.	Micro Martin 45 W 16 LEDs
P	45.0 W
Φ_{Lamp}	5957 lm
Φ_{Valgusti}	5957 lm
η	100.00 %
Valgusviljakus	132.4 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70

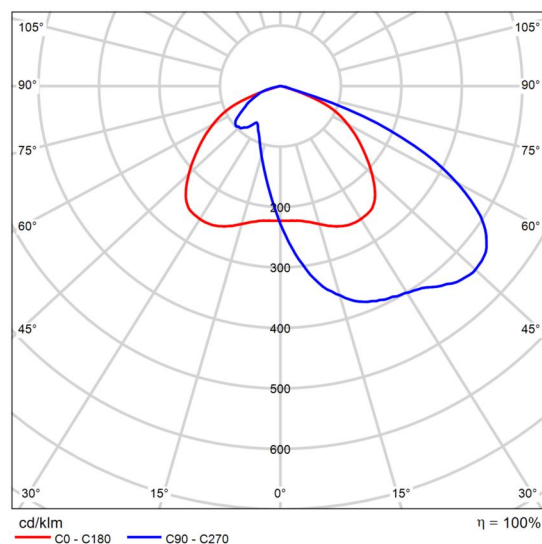


Polaarne LDC

Toote andmetabel

Ei ole veel DIALux-i liige - MRUE 055 730 L07 AA016_Bin-L_TH




Artikli nr.	Micro Martin 55 W 16 LEDs
P	55.0 W
Φ_{Lamp}	6998 lm
Φ_{Valgusti}	6998 lm
η	100.00 %
Valgusviljakus	127.2 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70

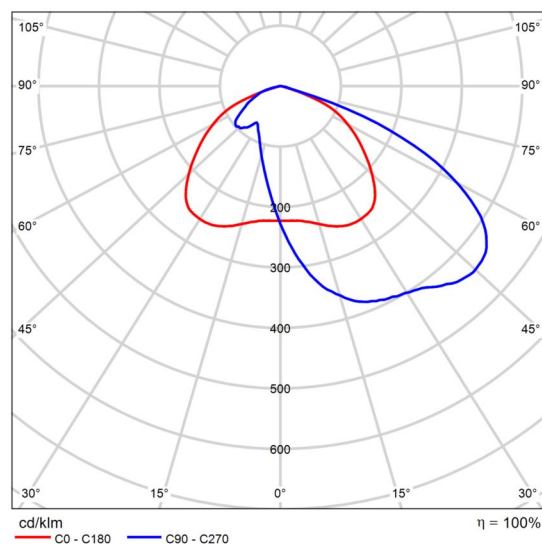

Polaarne LDC



Territoorium 1

Valgustite asendiskeem

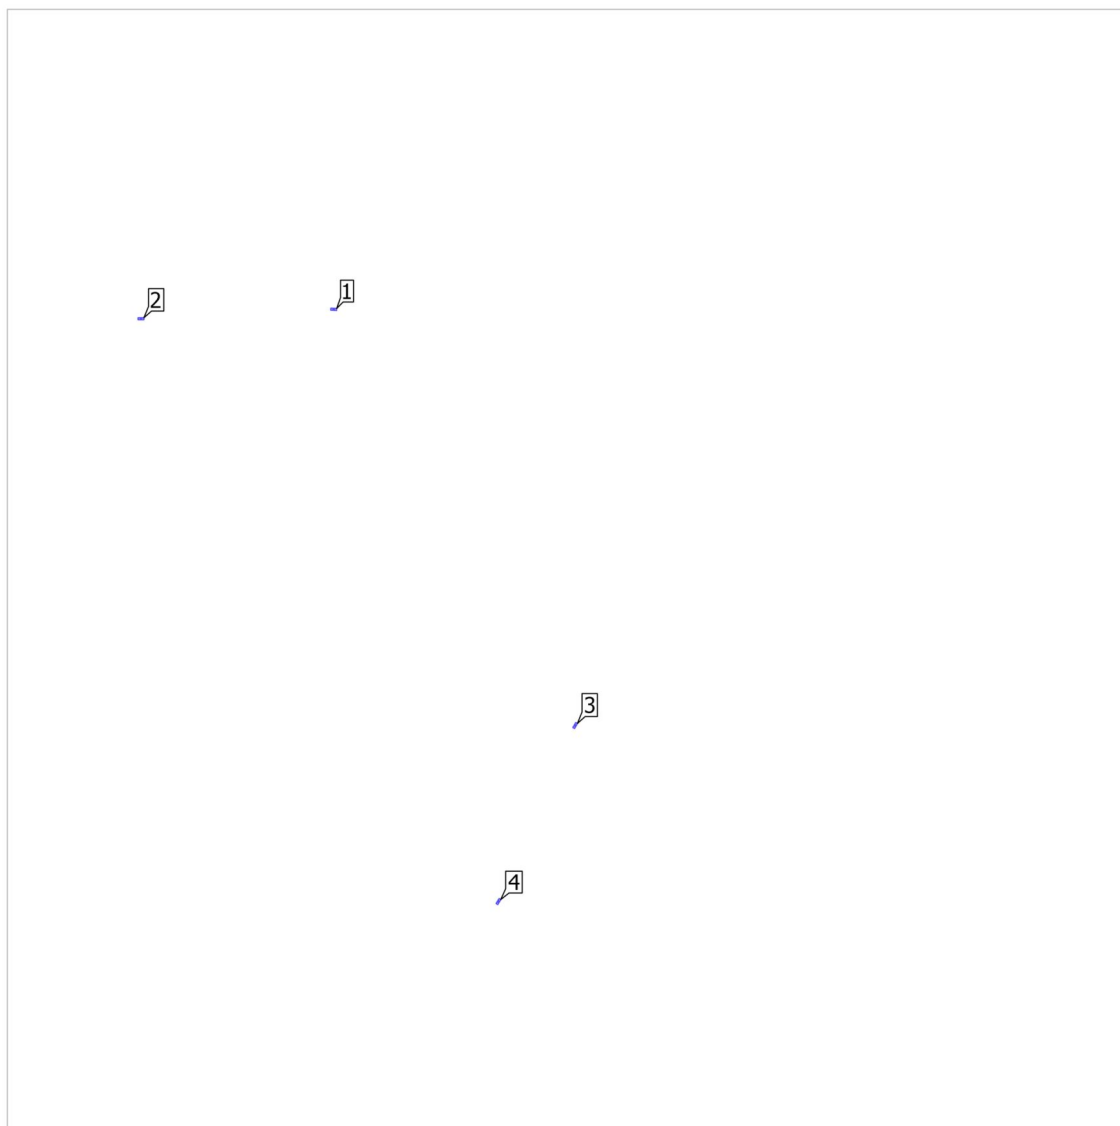

Territoorium 1

Valgustite asendiskeem





Tootja	Ei ole veel DIALux-i liige	P	45.0 W
Artikli nr.	Micro Martin 45 W 16 LEDs	Φ Valgusti	5957 lm
Artikli nimi	MRUE 045 730 L07 AA016_Bin-L_TH		
Varustatus	1x 16 LEDs bin L		

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti
50.585 m	36.214 m	6.000 m	3
43.749 m	20.532 m	6.000 m	4

Territoorium 1

Valgustite asendiskeem



Tootja	Ei ole veel DIALux-i liige	P	55.0 W
Artikli nr.	Micro Martin 55 W 16 LEDs	Φ Valgusti	6998 lm
Artikli nimi	MRUE 055 730 L07 AA016_Bin-L_TH		
Varustatus	1x 16 LEDs bin L		

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti
29.074 m	73.283 m	8.000 m	1
11.906 m	72.446 m	8.000 m	2

Territoorium 1

Valgustite loend

 Φ_{kokku}

25910 lm

 P_{kokku}

200.0 W


Valgusviljakus

129.6 lm/W

tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	Φ	Valgusviljakus
2	Ei ole veel DIALux-i liige	Micro Martin 45 W 16 LEDs	MRUE 045 730 L07 AA016_Bin-L_TH	45.0 W	5957 lm	132.4 lm/W
2	Ei ole veel DIALux-i liige	Micro Martin 55 W 16 LEDs	MRUE 055 730 L07 AA016_Bin-L_TH	55.0 W	6998 lm	127.2 lm/W

Territoorium 1 (Valgusstseen 1)

Arvutuse objektid

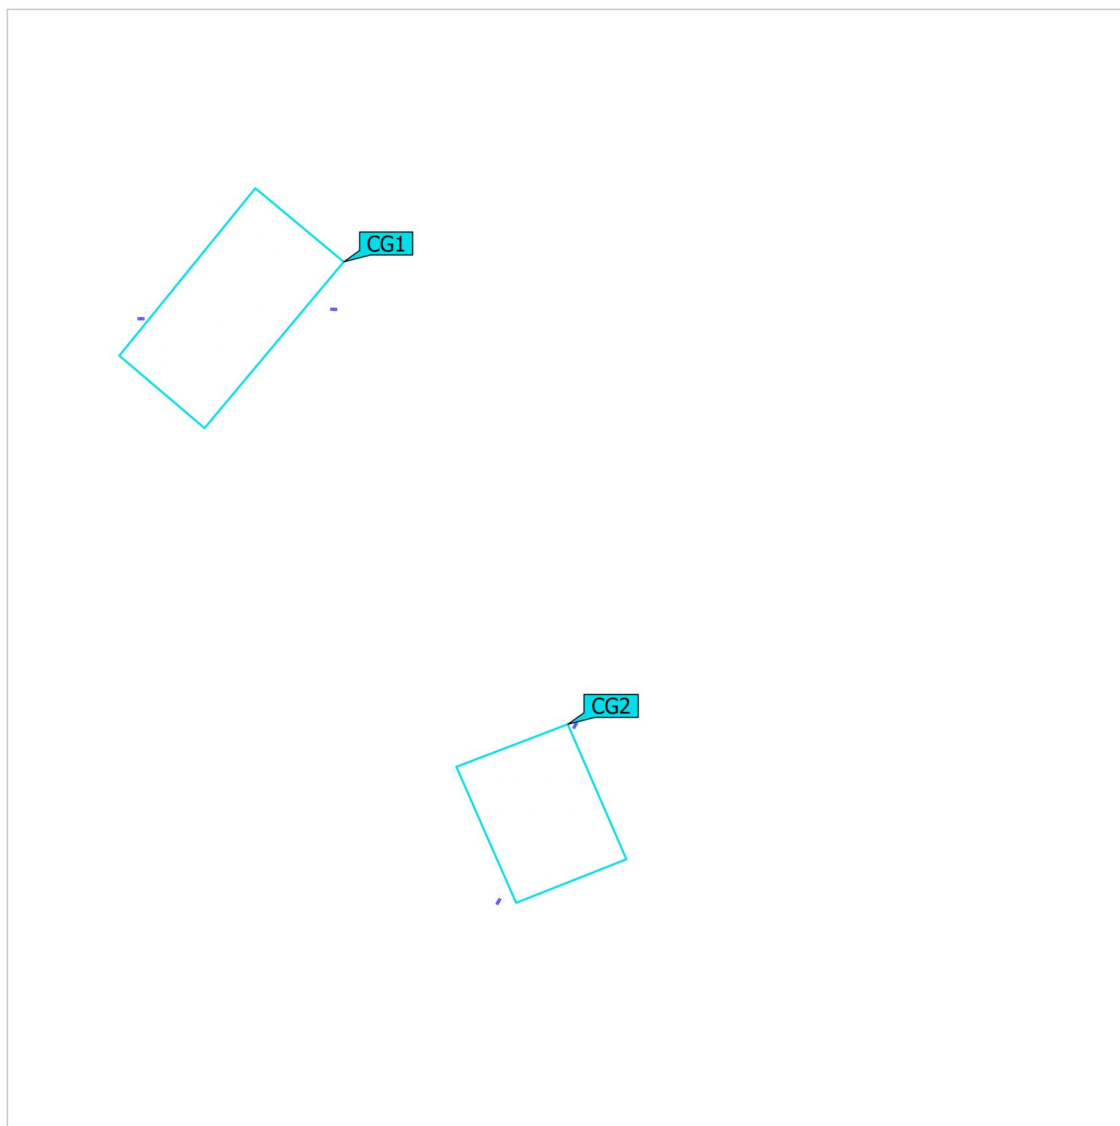

Territoorium 1 (Valgusstseen 1)

Arvutuse objektid


Arvutuspinnad

Atribuudid	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Ülesõit 1 Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	22.3 lx	9.96 lx	31.5 lx	0.45	0.32	CG1
Ülesõit 3 Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	25.1 lx	11.0 lx	44.2 lx	0.44	0.25	CG2

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))

Territoorium 1 (Valgustusseen 1)

Ülesõit 1



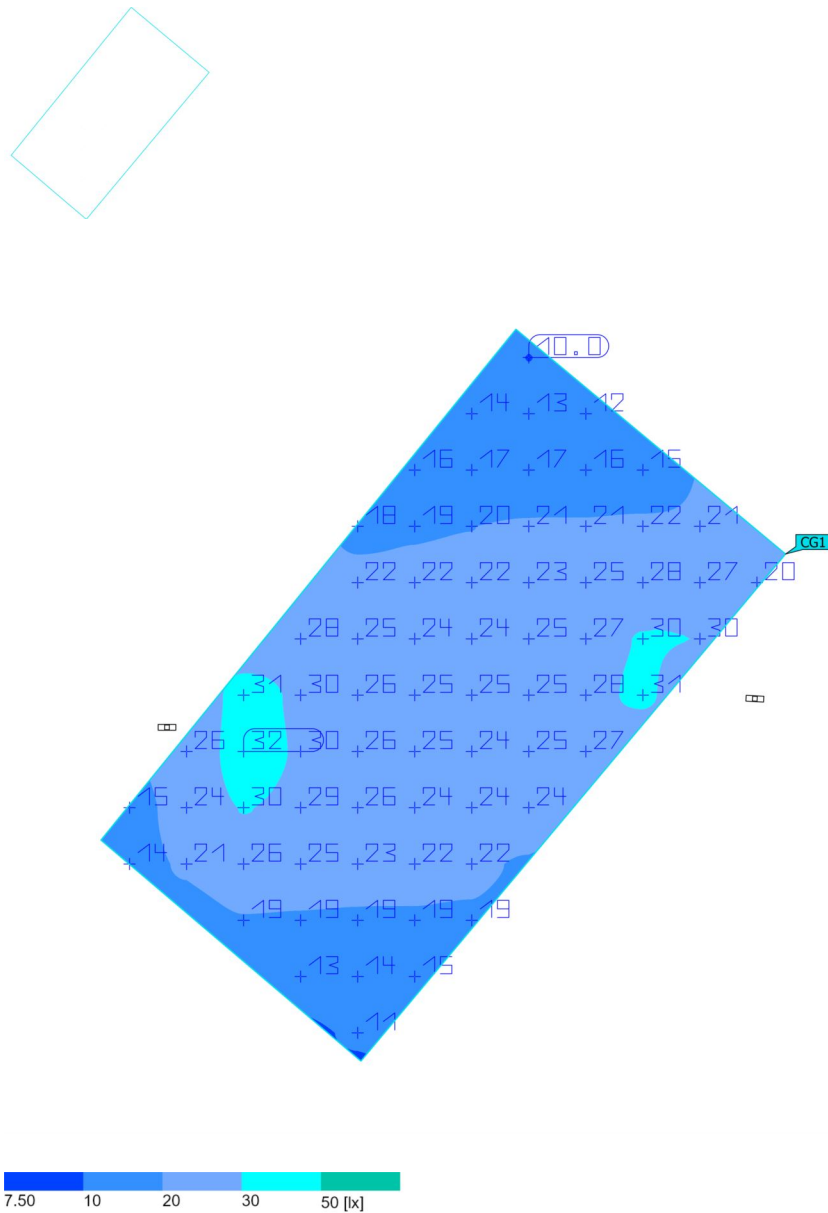


Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁)	g ₂	Indeks
Ülesõit 1	22.3 lx	9.96 lx	31.5 lx	0.45	0.32	CG1
Ristine valgustustihedus						
Kõrgus: 0.000 m						

Kasutamispriifil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))

Territoorium 1 (Valgustusseen 1)

Ülesõit 3

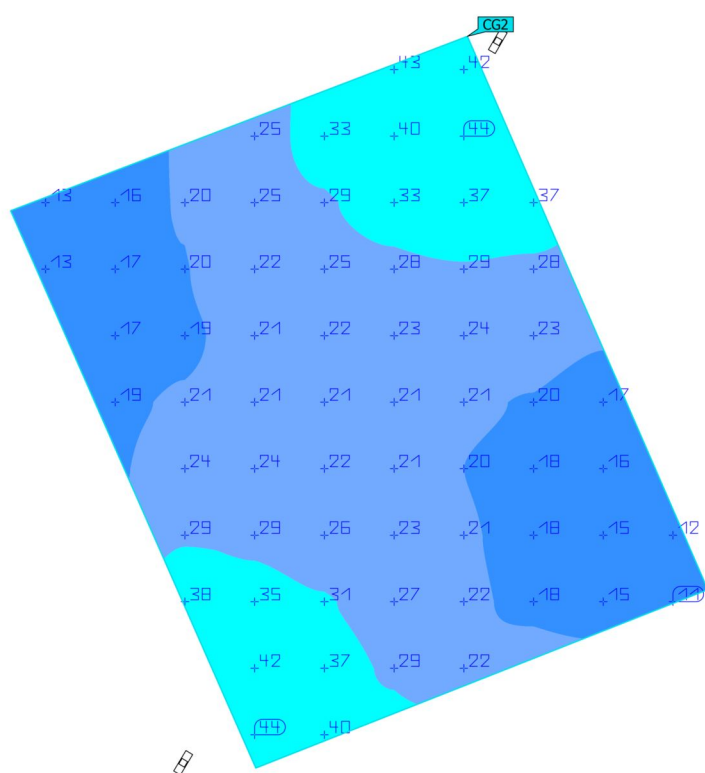

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁)	g ₂	Indeks
Ülesõit 3	25.1 lx	11.0 lx	44.2 lx	0.44	0.25	CG2
Ristine valgustustihedus						
Kõrgus: 0.000 m						

Kasutamispriifil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))