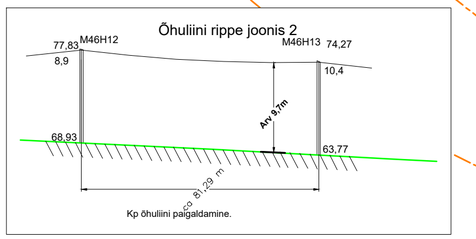

Kp õhuliini paigaldamine.

M46H13 asendada:
13m, klass 4, KREO
Paigaldussügavus 2,5m
Vajadusel paigaldada riiglid
Paigaldada sädevahemikud

M46H13

24161 Nõmme-Supsimari tee
57002:001:0036

KP õhuliin +10.00m

81.29

Ristumine riigitee nr 24161 Nõmme-Supsimari tee km 0,74
Tagada õhuliini nõuetekohane kõrgus min 7,0m
Arvutuslik kõrgus 9,7m. (Vt. õhuliini rippe joonis 2)

Mastil M46H12
kontrollida maandustakistuse väärtust. Nõutav maandustakistus ≤ 16 Ω.
Ületamise korral rajada uus maandus.

M46H12

Asendada olemasolev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega mastidel M46H10-M46H30
L =1431 m

Peetsi
57002:001:0612

80.60

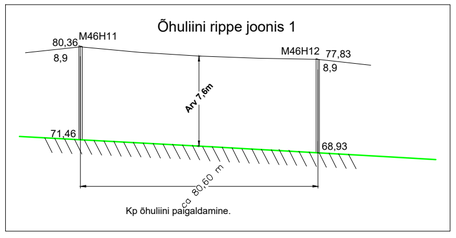

Kp õhuliini paigaldamine.

Mastil M46H11
kontrollida maandustakistuse väärtust. Nõutav maandustakistus ≤ 16 Ω.
Ületamise korral rajada uus maandus.

M46H11

Kingu-Pätsi
57002:001:0590

75.94

M46H10 asendada:
11m, klass 4, KREO + tugi 12m, klass 4 + 2x tõmmits
Paigaldada riiglid;
Paigaldada sädevahemikud

Ol. olev õhuliin AS-35
M46H10-M46H9
L=109m

M46H10

Nõmme-Asu
57002:001:1060

STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

- Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. keskpinge mast
- Proj. keskpinge mastitugi
- Proj. tõmmits
- Proj. mastalajaam
- Proj. maandus
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Liinikoridoride puhastus
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev veetrass
- Ol. olev kanalisatsioonitrass
- Ol. olev drenaaž
- Ol. olev gaasitrass
- Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 07.01.2026
		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-94
Töö nimetus: Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 001
		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 001		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	