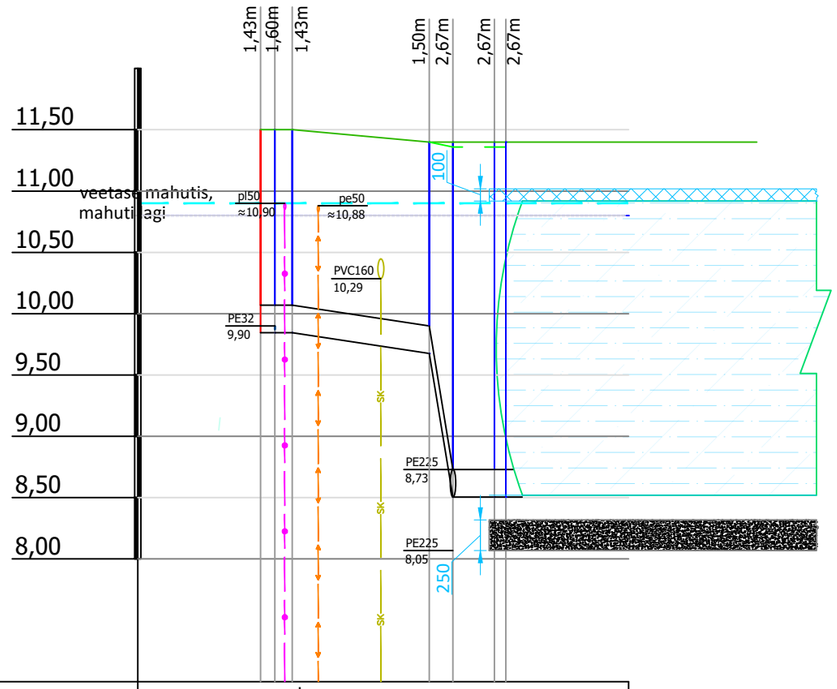

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	H-1	V-6	MK-1	V-5	V-3	V-2	V-1
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	11,50	11,50	11,50	11,40	11,36	11,36	11,36
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	11,50	11,50	11,50	11,40	11,40	11,40	11,40
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	10,07	10,07	10,07	9,90	8,73	8,73	8,73
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,43	1,43	1,43	1,50	2,67	2,67	2,67
LANG							
TORU MATERJAL	PE 225 - 20,0m						
VAHEKAUGUSED (m)	1,2	2,4	11,2	1,9	3,4	0,9	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN							

Mahuti veevarustus

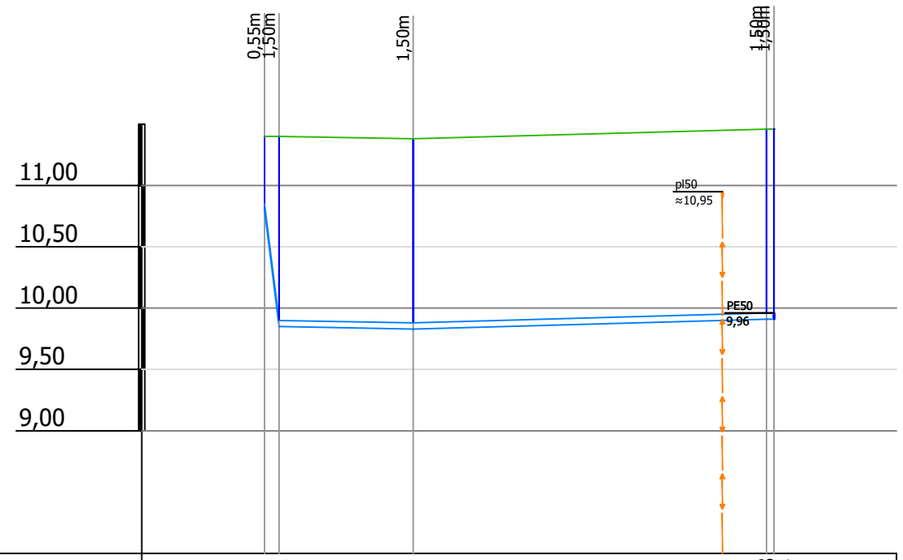

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	VV-1	VV-2	VV-3	MK-3	VV-4
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	11,40	11,40	11,38	11,46	11,46
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	11,40	11,40	11,38	11,46	11,46
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	10,85	9,90	9,88	9,96	9,96
TORU RAJAMISSÜGAVUS	0,55	1,50	1,50	1,50	1,50
LANG					
TORU MATERJAL	PE 50 - 40,3m				
VAHEKAUGUSED (m)	1,2	10,9	28,8	0,6	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN					

Vesiratas

VESIRATAS OÜ
Registrikood: 11564409
Lillapuu, Kullimaa küla
Põhja-Pärnumaa vald
tel 5330 3737

Tellija:	Tori vald		Töö nr. 2603 / Staadium PP
Töö nimetus:	Tuletõrjeveemahuti Sauga kool, Nurme küla, Tori vald		Kaust nr. VKV-12
Joonise nimetus:	Pikiprofiil		Joonise nr: 6-01
Projektijuht	M. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: 1:50/1:500
Vastutav spets.	L-L. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud: 08.07.2026
Faili nimi:	2603_PP_VKV.dwg		