Olemasolevasse alajaama AJ Pangea 0,4kV jaotlasse paigaldada uue fiider F3 jaoks jadavinnaklüliti, vastavalt el.skeemile 002.

PANGEA AJ

M 1:400

PANGEA AJ

1W1

20501 001 1781
Kardla metskond 2

39201 004 1130
Kardla metskond 1

39201 004 4852

12113 Tahkuna majaka tee

Maakaabel (MPL420484) AXPK 4G120 (L=400/405m)
AJ Pangea - LK226541
Kaabel trassi pikkuses kaitsetorus:
- D110, 750N, L=400m

12113 Tahkuna majaka tee kaitsevööndis km-l 9,61 kuni 9,91

Projekteeritud liitumiskilp LK226541 (Põhjanurga kinnistul).
Liituva maauksuse suunas paigaldada uuest liitumiskilbist tarbijakaabli reservtoru D50, 450N, L=2/4m
(Uks Kardla metskond 1 kinnistu suunas)

NB! Mitte alustada ehitustöödega enne planeeritud juurdepääsutee ehitamist.

VEP nr. 204403

M 1:400

X= 6550100

Y= 419200

39201 004 1321
Vana-Mihkli

39201 004 6010
Põhjanurga

LIITUMISKILBI PAIGALDUS

Paigaldada olemasoleva maapinna kõrgusele

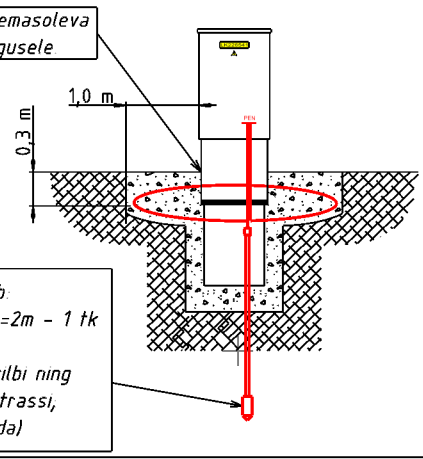

Maandusseade, mis koosneb:
- vasetatud terasvarras L=2m - 1 tk
- Cu25 (paljasjuhe) ~ 15 m
(pot. tasandusring ümber kilbi ning maanduskontuur pikk kaablitrassi, vajadusel kontuuri pikendada)

KAEVIKU RISTLÕIGE

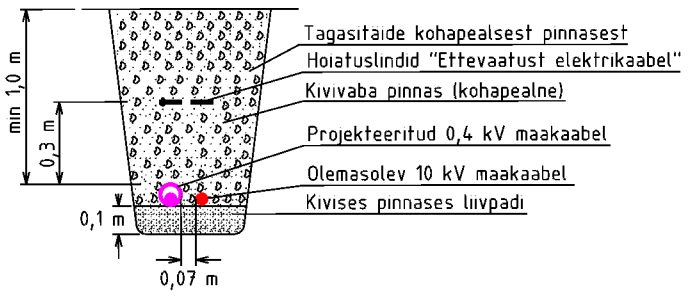

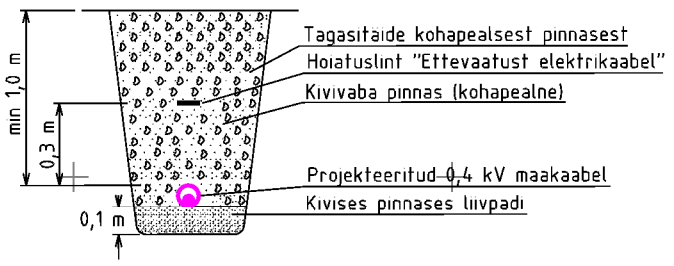

TINGMARGID ASENDIPLAANIL
- S — Olemasolev sidetrass
- Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
- Olemasolev 10 kV maakaabelliin
- Olemasolev 10/0,4 kV alajaam
- Olemasolev elektrikilp
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru
- Kinnistu piir
- Vaariselupaik
- Planeeritud juurdepääsutee

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Energia tn. 4, Pärnu, 80042	Kuupäev: märts 2024
		Reg nr: 11445550	Töö nr: LC0538
Töö nimetus: Põhjanurga elektrivarustuse tööprojekt. Tahkuna küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond LC0538		Telefon/fax: 5642985	Joon nr: 001
Joonise nimetus: Asendiplaan		e-mail: ain.talts@enersense.com	Mõõtkava: 1:1000 (A3)
		Projekteerija: Ain Talts	