52 Viljandi-Rõngu tee

Mast toestada liinipoolse
puittoega mastist 4,5m kaugusel,
tõmmits demonteerida.
Tugipost 3-kl 10 m Cu- immutus.

Kärpida liinialuste kuuskede latvu
liinijuhtmest vähemalt 1 m kauguseni.

Kärpida puude oksad
liinijuhtmest vähemalt 1 m kauguseni okaspuude korral
ja min 2 m kauguseni lehtpuude korral.

Tõmmits asendada mastist
vähemalt 4m kaugusel.
Teha õhuliini kordusmaandus.
Raiuda noored puud ja võsa
õhuliini kaitsevööndis.

45°

46,2

55,6

46,6

40,4

36,3

Rästamäe
60801:001:1691

0 25 50m X-GIS © Maa- ja Ruumiamet. Koik oigused kaitstud.

38,3

Aakre metskond 92
60801:001:1207

Kärpida puude oksad
liinijuhtmest vähemalt 1 m kauguseni okaspuude korral
ja min 2 m kauguseni lehtpuude korral.

Raiuda noored puud ja võsa
õhuliini kaitsevööndis.

15°

49,2

Mast asendada, paigaldada tugi
3-kl 10m kreosoot, tugi 3-kl 10 m.
Raiuda võsa, puud ja puude oksad
liinijuhtmest ja toest vähemalt 2m kauguseni.

3°

46,1

Puhastada õhuliini alune
noortest puudest (männid)
liinitrassi kaitsevööndi ulatuses.

Võidu
60801:001:0031

6°

42,9

Tõmmits asendada.
Tõmmits paigaldada mastis
vähemalt 3m kaugusele.
Tõmmitsaankur tähistada märketulbaga.
Raiuda võsa õhuliini kaitsevööndis
ja puude oksad liinijuhtmest min 1m kauguseni.

48,9

LEHT 3

23152
km 7,507

Mast öiguda.
Teha õhuliini kordusmaandus.
Kaabli allaviik mastil tõsta ümber
distantskinnitustrossile. Kaabel kaitsta
maapinnast 2m kõrguseni
kaablikaitsekattega.

0,4 kV õhuliini juhtme asendamaine
M22 - 34
EX 4x50, L=534m

38,7

Mast asendada
3-kl 10 m, kreosoot
Teha liinijuhtme
ankrukinnitused.

44,5

Tagada gabariit teega min 7m
V.ristmevälja R1 joonis.

tee kaitsevööndi piir

23152 Pukamõisa-Purtsi tee
60801:001:1403

Ralasta
60801:001:2160

Purtsiveski
60801:001:0681

tee kaitsevööndi piir

tee kaitsevööndi piir

0,4 kV õhuliini ristmeväli R1 23152
Pukamõisa-Purtsi tee 7,507 km-l

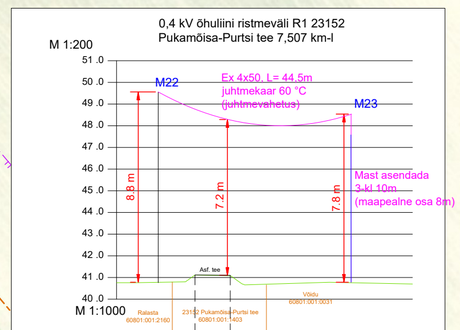

Tingmärgid
- projekteeritud 0,4 kV õhuliini juhtmevahetus
- projekteeritud 0,4 kV õhuliini puitpost
- projekteeritud 0,4 kV õhuliini tugi
- projekteeritud 0,4 kV õhuliini tõmmits
- projekteeritud maandus
- demonteeritav objekt või seade
- raieala
- katastripiir
- riigimaantee kaitsevööndi piir

Geoalus nr GEO-IP7848 on koostatud LEONHARD-WEISS OÜ poolt 01.07.2025.
Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
Katastripiirid alla laaditud Maa- ja Ruumiameti avaandmetest 01.07.2025.a seisuga.

Projekt	Purtsi alajaama F3 rekonstrueerimine nõuetekohaseks. Purtsi küla, Elva vald, Tartu maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ		
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan			Töö nr	IP7848		
					Joonise nr	EL-4-02		
	Projekteeris	A. Mee		07.07.2025	511 9005	Mõõtkava	M 1: 1000	
	Kontrollis	A. Mee		07.07.2025	511 9005	Staadium	Tööprojekt	
	Projektijuht	-		07.07.2025	-	Keel	Leht	Lehti
						EST	1	5

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348