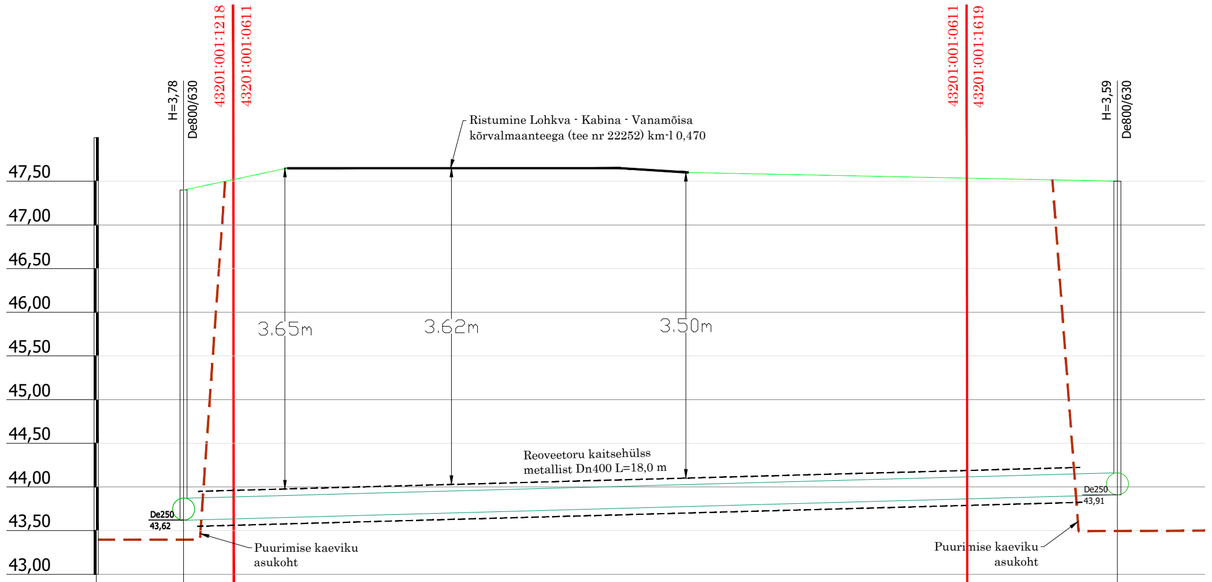

Mhor: 1:100
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	K-10	K-11
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	47,40	47,50
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	47,40	47,50
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	43,62	43,91
TORU RAJAMISSÜGAVUS	3,78	3,59
LANG	0,014	21,4m
TORU MATERJAL	PVC SN8 De250 - 21,4m	
VAHEKAUGUSED (m)	21,4	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis AS-4-02
2. Tingmärgid vt joonis AS-4-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VK-6-01

1	08.09.25	S. Jäämees	Varem käesoleva projektiga projekteeritud välja ehitatud vee- ja reoveekanalitorustik kantud joonisele.
Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ
MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 53402723

Tellija: Luunja Varahalduse SA
Töövõtja: Altren Projekt OÜ
Mõõtkava:
Töö nr: VK2099
Joonise digiaadress: VK2099_TP_AS-4_VK-6_VK-9.dwg
Joonise nr: VK-6-08

Töö nimetus:
Tartu maakond, Luunja vald, Lohkva küla, Kabina tee lõigus Pillikoori tee 3 – Kabina tee 8 vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik

Joonise nimetus:
Ristumine Lohkva - Kabina - Vanamõisa kõrvalmaanteega (tee nr 22252) km-l 0,550

Projekti staadium: TP
Ehituslik: Laiendamine
Kuupäev: 08.09.2025

Objekti aadress: Luunja vald, Lohkva küla
Vastutav spetsialist: Vahur Laas
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/
Projekteerija: Sven Jäämees
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/