TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakaabelliin
- Olemasolev KP maakaabelliin
- Olemasolev veetoru
- Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- Olemasolev kaugküttetoru
- Olemasolev kanalisatsioonitoru
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Proj. jaotuskilp
- Proj. 0,4 kV maakaabel
- Demonteeritav MP õhuliin
- Puu kaitsevöönd
- Kaevik

M5 - JK69042
MPL431708 AXPK 4G240
L=41 m (trass)/54 m
Kaitsetoru D110/450N

Mastil M5 1945LP demonteerida
s truubi peale 58.64
õõt teadmata

C-D
1250N, h=-1,0m, L=17m

M4 - JK69042
MPL431706 AXPK 4G120
L=1 m (trass)/14 m
Kaitsetoru D110/750N
h=-1,0m

ETTEVAATUST! Truup

Puurimismeetodil B-C
1250N, h=-1,5m, L=17m

Olemasolev õhukaabel EX 4x70 mastist M1 kuni mastini M5 demonteerida, L=153m

Murukatte taastamine L=6m²

Jaotuskilp soklil JK69042
Teeninduskülg ehitada sõidutee poole.
Kõrgusmärk 60,08m.

Puurimismeetodil
1250N, h=-1,5m, L=28m

ETTEVAATUST! Sadetrass

AJ Oktoobri:(Elva) - JK69042
MPL431707 AXPK 4G240
L=197 m (trass)/203 m
Kaitsetoru D110/450N
h=1,0m

60501:004:0077
Viljandi tee 30 // 32 // 34

60501:004:0094
Viljandi tee 28

JK38715

ETTEVAATUST! Sadetrass
Ristumine soojatrassiga
Trassi sügavus 60,14m
maakaabli sügavus 59,84m
ETTEVAATUST! Soojatrass

Masti M1 ja jaotuskilbi JK38715 vahelised kaabli otsad lühistada

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.



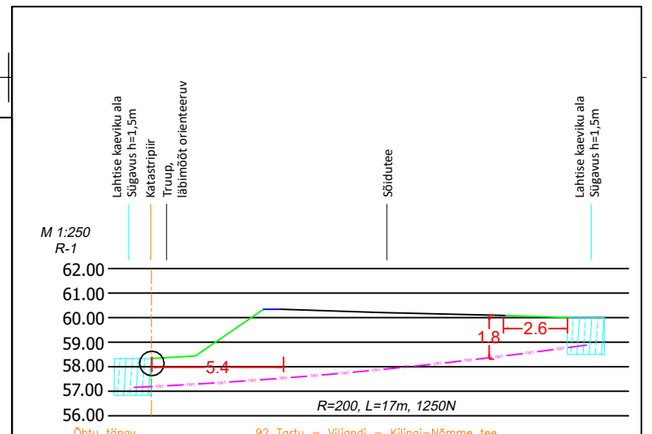

Märkused:

1. Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Enersense OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 476190.
2. Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi elektrikaablite-, vee-, kanalistasiooni-, kaugkütte- ja sidetrassidega. Pidada kinni normidekohasest vahekaugustest (vt. seletuskiri).
3. Projekt on koostatud digitaliseeritud Enersense AS geoalusele töö nr. 240610G1 (24.06.2024).
4. Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST´97.
5. Mastid M1-M5 anda üle Elva vallale.

Tellija: Elektrilevi OÜ		Aadress: Lootuse 6 Õssu küla, Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 20.10.2024
		Reg nr: 11445550	Töö nr: LC2113
		Telefon: 59194472	Joonise nr: AA-04-02
Töö nimetus:	Õhtu tänav 5 kinnistu juures liitumine elektrivõrguga, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond	e-mail: mariliis.kartau@enersense.com	Mõõtkava: M 1:500
		Projekteerija: Mariliis Kartau	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Siim Holtsmann	Muudatus: Ver 1