
LÕIGE 3–3

M 1:25

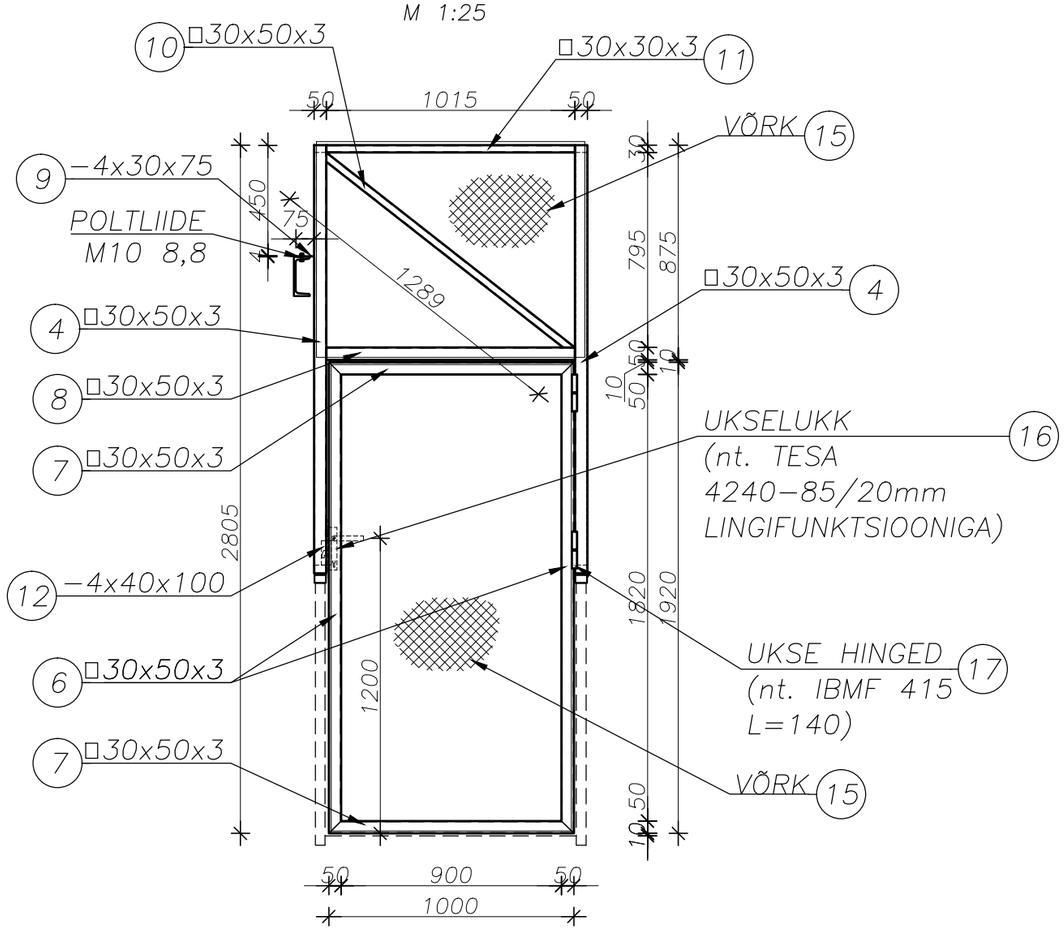

SPETSIFIKATSIOON

POS.	TÄHISTUS	NIMETUS	KO-GUS	ÜHIKU MASS KG	MÄRKU-SED
1	2	3	4	5	6
		POSTID JA KARKASS	1		
1	TORUPROFIIL	30x50x3 L=1710 S355J2H EN10219	2	5,69	
2	TORUPROFIIL	30x50x3 L=713 S355J2H EN10219	2	2,37	
3	TORUPROFIIL	30x50x3 L=1989 S355J2H EN10219	2	6,62	
4	TORUPROFIIL	30x50x3 L=1745 S355J2H EN10219	2	5,81	
5	TORUPROFIIL	30x50x3 L=1170 S355J2H EN10219	2	3,90	
6	TORUPROFIIL	30x50x3 L=1920 S355J2H EN10219	2	6,39	
7	TORUPROFIIL	30x50x3 L=1000 S355J2H EN10219	2	3,33	
8	TORUPROFIIL	30x50x3 L=1015 S355J2H EN10219	1	3,38	
9	TERASLEHT	–4x75x30 S235JRG2 EN10025	3	0,07	
10	TORUPROFIIL	30x30x3 L=1289 S355J2H EN10219	1	3,11	
11	TORUPROFIIL	30x30x3 L=1015 S355J2H EN10219	2	2,45	
12	TERASLEHT	–4x40x100 S235JRG2 EN10025	1	0,13	
13	TORUPROFIIL	30x30x3 L=1298 S355J2H EN10219	1	3,13	
14	TERASLEHT	–5x40x40 S235JRG2 EN10025	6	0,06	
15	PIIRDEVÕRK	KEEVISVÕRK 30x30x5	7,1m2		
16	UKSELUKK	nt. TESA 4240–85/20mm lingifunktsiooniga	1		
17	HINGED	nt. IBMF 415 L=140	2		

KOKKU: 83,44 kg

MÄRKUSED:

1. TERASKONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMISE JA MONTAAZI GEOMEETRILISED TOLERANTSID PEAVAD VASTAMA EVS–EN 1090–2:008+A1:2011 STANDARDILE.
2. KEEVISÜHENDUSTES KASUTATAVA ELEKTROODI VOOLAVUSPIIR PEAB ÜLETAMA PÕHIMATERJALI VOOLAVUSPIIRI VÄHEMALT 5%.
3. KEEVISED TEHA KONSTRUKTSIOONIDE TERASEMARGILE VASTAVATE MATERJALIGA. KEEVIS PEAB OLEMA VÕRDTUGEV NÕRGIMA ÜHENDATAVA ELEMENDIGA.
4. TERASELEMENDID KUUMTSINKIDA

EMP A&I OÜ Registr.nr.: 10111746
Toompuiestee 4, 10142 Tallinn
tel. +372 6 604 676
www.empai.ee
e-mail: empai@empai.ee

Projektijuht	H.Sojonen	
Projektijuht	A.Nikulnikova	
Insener	I.Hiiemäe	
Insener	R.Volmer	

Koostatud: 10.07.2013 / trükitud: 10.07.2013

Töö nr.	2012-12	Osa: TP
Projekti nimetus:	Kaitseväe keskpolügoni lõuna sihtmärgiala vaatlustornid ja sihtmärgid	Staadium: TP
Tellija:	KAITSEMINISTEERIUM Sakala 1, Tallinn 15094	Mõõtkava 1:25
Joonise nimetus:	VÄRAVA LÕIGE 3-3 NING SPETSIFIKATSIOON	Joonise nr. 3.6.2