


TERASVÕRK TV–1
M 1:25

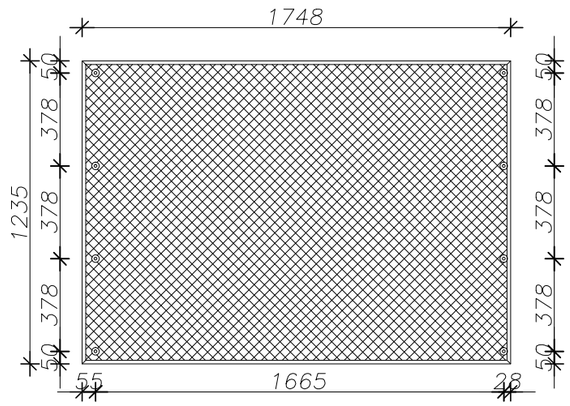


TERASVÕRK TV–2
M 1:25

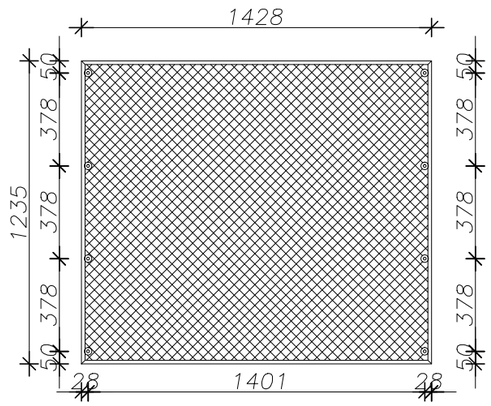


TERASVÕRK TV–3
M 1:25

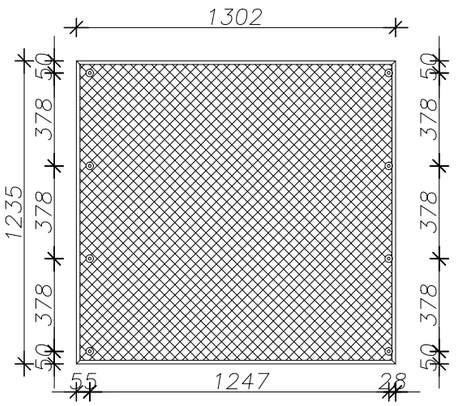


TERASVÕRK TV–4
M 1:25

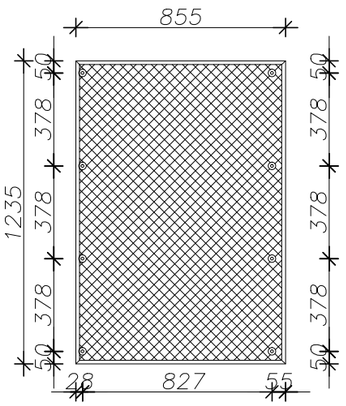


TERASVÕRK TV–5
M 1:25

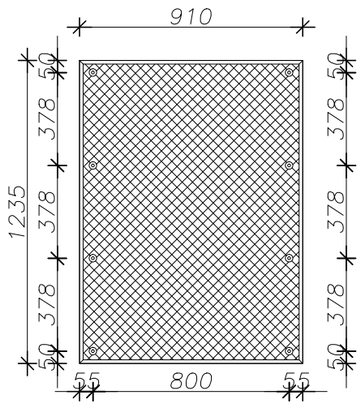


TERASVÕRK TV–6
M 1:25

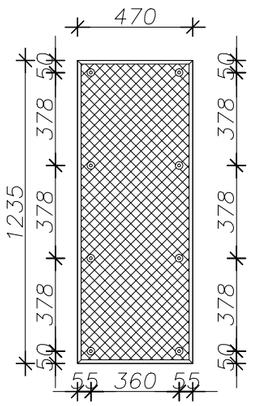


TERASVÕRK TV–7
M 1:25

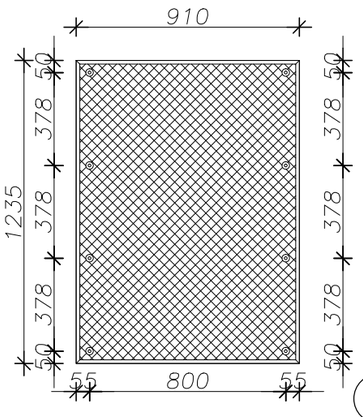


TERASVÕRK TV–8
M 1:25

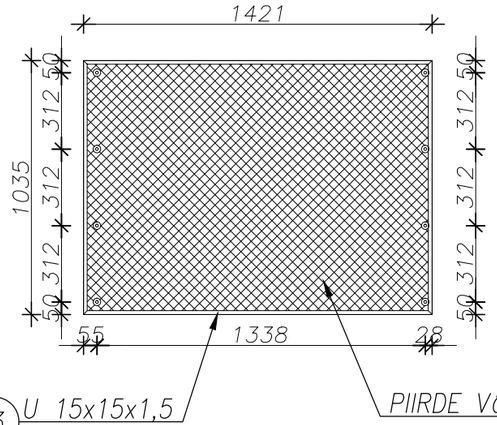


TERASVÕRK TV–9
M 1:25

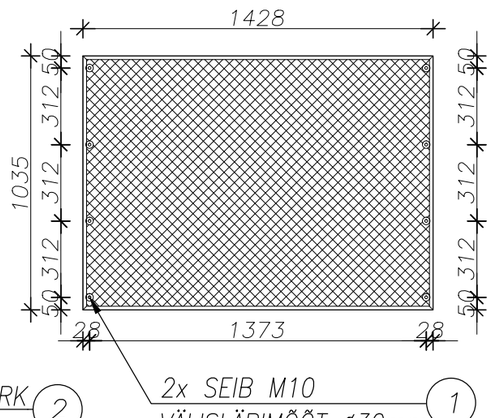

TERASVÕRK TV–10
M 1:25

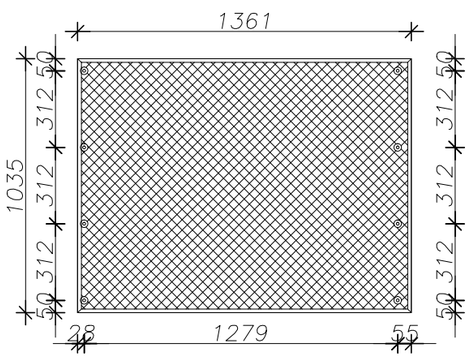

TERASVÕRK TV–11
M 1:25

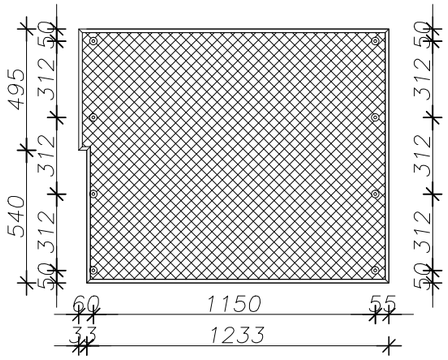

MÄRKUSED:

1. VÕRGUD KINNITAMISEKS PIIRDE KÜLGE KEEVITATAKSE KAHELE POOLE VÕRKU SUURED SEIBID M10 VÄLISLÄBIMÕÕDUGA ø30mm.
2. VÕRGUD PIIRATAKSE U PROFIILIGA, MILLE KÜLGE VÕRK KINNI KEEVITATAKSE
3. KEEVISÜHENDUSTES KASUTATAVA ELEKTROODI VOOLAVUSPIIR PEAB ÜLETAMA PÕHIMATERJALI VOOLAVUSPIIRI VÄHEMALT 5%.
4. KEEVISED TEHA KONSTRUKTSIOONIDE TERASEMARGILE VASTAVATE MATERJALIDEGA.
5. KEEVIS PEAB OLEMA VÕRDTUGEV NÕRGIMA ÜHENDATAVA ELEMENDIGA.
6. VÕRGU KINNITAMIST PIIRDE KÜLGE VT. JOONISELT K–4.5.3
5. MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOONI VAADATA JOONISELT K–4.1

EMP A&I OÜ Registr.nr.: 10111746
Toompuiestee 4, 10142 Tallinn
tel. +372 6 604 676
www.empai.ee
e-mail: empai@empai.ee

Projektijuht	H.Sojonen	
Projektijuht	A.Nikulnikova	
Insener	I.Hiiemäe	
Insener	R.Volmer	

Koostatud: 10.07.2013 / trükitud: 10.07.2013

Töö nr. 2012-12		Osa: K
Projekti nimetus: Kaitseväe keskpolügoni lõuna sihtmärgiala vaatlustornid ja sihtmärgid		Staadium: TP
Tellija: KAITSEMINISTEERIUM Sakala 1, Tallinn 15094		Mõõtkava 1:25
Joonise nimetus: PLATVORMI TERASVÕRGUD TV-1 KUNI TV-11		Joonise nr. 4.5.1