


Hoone ühenduspunkt sidetrassiga
TAN II klass, 11m ja tugl- Puitmast
Hepta Gourp Energy OÜ projekt 22491

Sidekanalisatsioon Ø50
Perimeetri valveseadmete tarbeks

Ülekäiguraja valgusti toide
võtta lähimast olemas
kergiiklustee valgustusmastilt

- Väisvalgusti metallmastil, 8m, kahepoolne, valgusti konsool 1m
Philips - BRP102 T25 1, LED; 230V, 39W, 4649lm, 3000K
 - Väisvalgusti metallmastil, 8m, valgusti konsool 1m
Philips - BRP102 T25 1, LED; 230V, 39W, 4649lm, 3000K
 - ⊗ Valgusti hoone fassaadil, IP65, IK08, paigalduskõrgus, h=4000
WE-EF - OLV344 [S70] IP65:LED-24/48W/3000K/5520lm
 - ⊙ Lipumasti valgusti, süvistatud pinnases, IP66, IK10
 - Väisvalgusti metallmastil, 4m, ülekäiguraja valgustus
Valume 1 Crossing, 5700K, IP66, IK09, 45W, 230V
- W1.1 Hoone magistraalkaabel AXPK- Plus 4G240, kaablikaitseturus Ø160mm
 - W1.2 Väisvalgustuse toiteliin XPK-HF 3G6, kaablikaitseturus Ø50mm
 - W1.3 Lipumasti valgustite toiteliin XPK-HF 3G2,5, kaablikaitseturus Ø50mm
 - W1.4 Õlipiülduri signaalkaabel MMO7x1,5, kaablikaitseturus Ø50mm
 - W1.5 Toitekaabel elektriautode laadimisjaamale, MCCMK-HF C-PrO 4x16/16, kaablikaitseturus Ø75mm
 - W1.6 Projekteeritud toitekaabel ülekäiguraja valgustile
Kaabel täpsustada ehitustööde käigus vastavalt olemasolevate valgustite toiteliinile
 - D75 Elektriutode laadimistaristu kaablikaitseturu 2xØ75mm
 - D50 Sidekanalisatsioon, Ø50mm

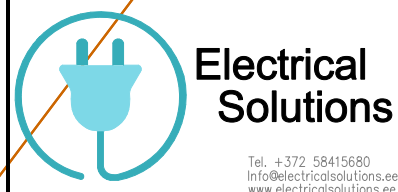

**Electrical
Solutions**

Tel. +372 58415680
Info@electricalsolutions.ee
www.electricalsolutions.ee

Töö nimetus: **Häädemeeste Konsum / Coop ehitusprojekt**
Address: **Pärnu mnt 40, Häädemeeste, Pärnu Maakond**
Tellijä: **Kilingi-Nõmme Majandusühistu**
Joonis: **Elektripaigaldise asendiplaan**

Projekteerija: R. Kuusemets	Leht/Lehti: 1/1	Möötkava: 1:500	Stadium: EP	Kuupäev: 15.01.2023	Versioon: v03
Projektijuh: R. Kuusemets	Fail:		Töö number:	Eriala:	Joonise number:
Kinnitas: T. Luka	HMCOOP_EP_EL-4-01_Asend		HMCOOP	EL	4-01