48501:009:0200
Pihkva tn 93

Pihkva tn 46

48501:009:0300
Pihkva tn 95

25

M25

RIIGITEE KAITSEVÖÖND
10m TEE ÄÄREST

48501:009:0950
Pihkva tn 46a

48501:009:0002
Pihkva tn 46b

48501:011:0035
14110 Murru-Mustvee tee L3

RIIGITEE KAITSEVÖÖND
10m TEE ÄÄREST

Km 6.64

LK228014

Mererand, Peipsi j, Võrtsjärv, Pihkva j, Lä
Ranna või kalda ehituskeeluvöönd
nr. 3017

**Olemasolev ALUS 4x50 õhuliin mastidel nr.1 kuni nr.25 on ette nähtud asendada õhukaabliga EX4x95, $L_{trass}$=620m**

**Olemasolev AJ9783 F4 õhuliini puitmast. Mastile paigaldada kaablikaitsekarbik !**

**Sissesõidutee ja nõlvaga ristumisel kaabli paigaldamine teostada kinnisel meetodil. Kaabel paigaldada min 1m sügavusele olemasolevast kattest. D110 PE 1250N, L=44m**

**Paigaldada pot.ring ümber liitumiskilbi, $R_m$≤100Ω**
**Tarbijakaabli tarvis paigaldada D50 PVC 450N toru, min 2m kilbi seinast! Ots tuua maapinnale ja sulgeda.**

**Projekteeritud maakaabel AXPK 4G50 (AJ9783 F4 M25 - LK228014), $L_{trass}$=46m ($L_{kaabel}$=58m), nr MPL424226. Kaabel terves ulatuses D110 450N kaablikaitsetorus v.a. kinnisel meetodil paigaldatud lõik!**

**Projekteeritud ühekohaline liitumiskilp LK228014 Pihkva tn 46b kinnistu elektrivarustuse tarvis. Kilbi ukse avanemise suund läänesuunas. Peakaitse kilbis: 3x20A, PLC arvesti. EIC kood: 38ZEE-00797338-E. Maapinna kõrgus ±0,00=33,30**

## Tingmärgid:

- 1W1 — Projekteeritud m/p kaabel kaevikus N450 kaablikaitsetorus.
- Projekteeritud kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud õhuliini asendamine EX õhuliiniga
- Olemasolev õhuliini puitmast
- Olemasolev tõmmits
- Katastriüksuste piirid
- Katastriüksuste piirid piiriprotokollis

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.

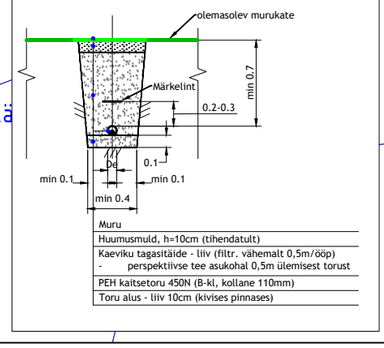


LEHTEDE JAOTUSSKEEM:




MÄRKUSED:

1. GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Kirjanurk OÜ, TÖÖ NR. 11469G (KOOST 02.2024), (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS
4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE
5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
6. RIIGITEE MAAL ON KÕRVALKALDED KOOSKÕLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD.
7. RIIGITEE MAA TULEB PÄRAST TEHNOVÕRGU PAIGALDAMIST KORRASTADA JA TAASTADA HALJASTUS KASVUMULLA JA MURUKÜLVIGA VASTAVALT " TEETÖÖDE TEHNILISE KIRJELDUSE " VIIMASE REDAKTSIOONI PEATÜKKIS - " MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD" TOODUD KVALITEEDINÕUETELE.

melotrix grupp oü
reg nr 11170952
MTR EEP000650 +372 68 11 5200
Kõo tee 23 Elva peeter.aunapu@gmail.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJEKTI NIMETUS: SUVEMAJA | | | LEHT NR.: GP-01 |
| OBJEKTI ASUKOHT: MUSTVEE VALD MUSTVEE LINN PIHKVA TN 46b | HOONE PÜSTITAMINE | LEHE FORMAAT A3 | TÖÖ NR.: S 1401/23 |
| JOONIS: ASENDIPLAAN | | | KUUPÄEV: JAANUAR 2023 |
| KOOSTAS: PEETER AUNAPU | /allkirjastatud digitaalselt/ | MÕÕTKAVA 1:500 | JOONISE NR.: EP_AR-4-01_As |
| TELLIJA: SERGEI GUSEV | /allkirjastatud digitaalselt/ | ERIALA AE / STAADIUM EELPROJEKT | |
| VASTUTAV SPETSIALIST: JAREK RULJAND | /allkirjastatud digitaalselt/ | KUTSETASE Volitatud arhitekt VII | |

## LEPPEMÄRGID

KAVANDATAV TÄNAVA ÄÄRNE PIIRE h=1.5 m
KOGUPIKKUS L= 50 m

MÄRKUSED: Mõõdetud lumega
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis
Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 20.02.2024 . (kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Töö nr. 11469G | | Objekt: Jõgeva maakond Mustvee vald Mustvee linn Pihkva tn 46b kinnistu elektriliitumine | | | koostatud: 20.02.2024 | Kirjanurk EEG000316; 686 MA-k TEL003987 Hiievälja tee 20 Oru küla Kose vald Harju maakond tel: +37253739196 |
| Objekti aadress | | Mõõtkava 1:500 | Leht 1 | Lehti 1 | Fail: 11469G Joonis | |
| Koostas | A.Kasak | Joonis: Geodeetiline alusplaan | | | | |
| | | | | | | |
| Kontrollis | M.Sepp | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projekteeris: | J.Lütt | | TELLIJA: ELEKTRILEVI OÜ |
| Projekti juht: | H. Lomp | | |
| TOIMING: VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT | | | JOONISE LIIK: TÖÖJOONIS |
| PROJEKTI NIMI: Pihkva tn 46b kinnistu liitumine elektrivõrguga Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond | | | JOONISE NIMI: Asendiplaan |
| | | | MÕÕTKAVA: M1:500 |

stikelekter
AS STIK-ELEKTER
Roosna-Alliku vald, Järva maakond
Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452
stik-elekter@stik-elekter.ee

| KUUPÄEV: | KOOD | | MUUDAT. |
|---|---|---|---|
| 22.03.2024 | | | |
| TÖÖ NR.: LC1015 | JOONIS NR.: EL-1 | LEHT: 1 | LEHTI: 2 |