Ristumiskoha katendite kokkuviimise tüüpjoonis



TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
TÄITEPINNAS (Kf>0,5m/ööp)	Hmin=25cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (saviliiv)	

Tüüpristprofiil 1-1 lõige

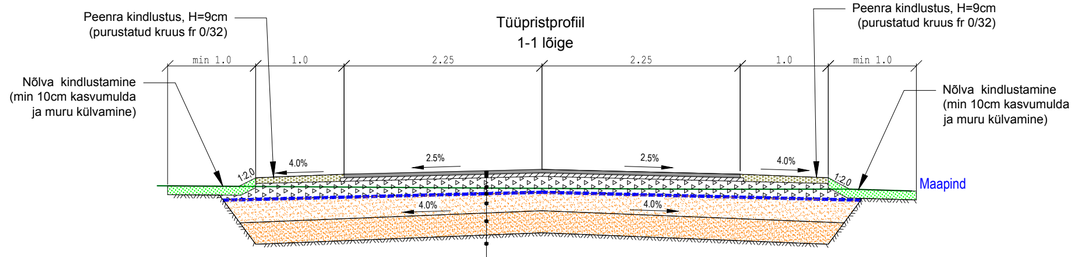

TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
TÄITEPINNAS (Kf>0,5m/ööp)	Hmin=25cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (saviliiv)	

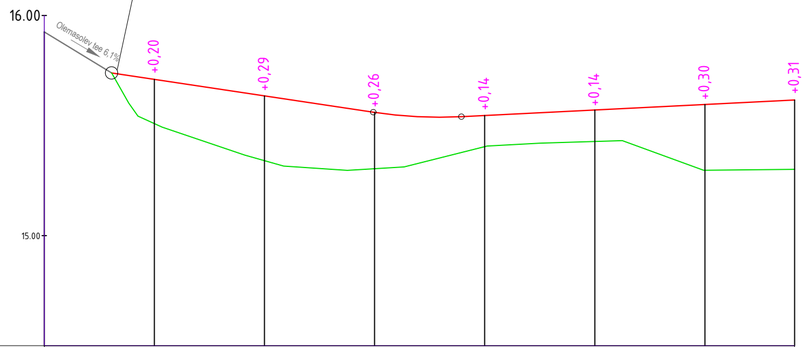

M 1:200 Hor.
M 1:20 Vert.

	Niiskuspaikkonna tüüp		II					
Projekt. andmed	Ristprofiili tüüp	vasakul	AC 16 surf (4 cm) + AC 20 base (5 cm) + Killustik fr 32/63 (20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Dreenkiht (min 20 cm) + Täitepinnas (min 30 cm)				Purustatud kruus (10 cm) + Kruusalus (min 20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Täitepinnas (vajadusel)	
		paremal						
	Kalle, %, vertikaalkõver, m		6,10% / 3	1,50% / 12	R=200 Pk 0+18		0,50% / 15	
	Tee telje kõrgusmärk, m		15,93	15,71	15,63	15,56	15,55	15,57	15,60	15,62
Olemasolevad andmed	Maapinna kõrgusmärk, m		15,92	15,51	15,34	15,30	15,40	15,43	15,29	15,31
	Vahekaugus, m		5	5	5	5	5	5	4	
			0+00	0+10	0+20				0+30	0+34

Piket
Sirged ja kõverad plaanil
Kilometreid

Tüüpristprofiil Kruuskate

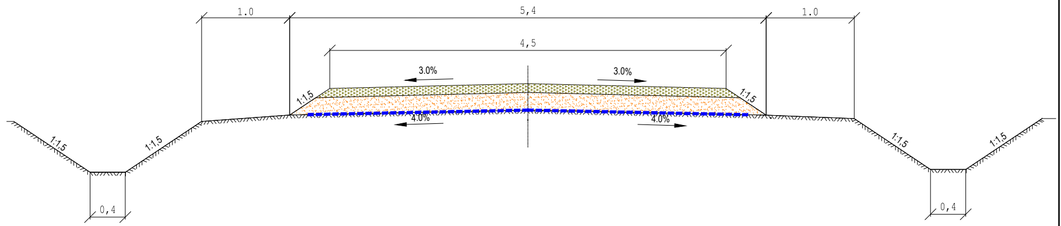

Teelahendused OÜ	TELLIJA	Laanekraav OÜ					
	OBJEKT	Harju maakond, Lääne-Harju vald, Pae küla, 11234 Harju-Risti - Paeküla tee					
MTR ELK000135, EEP004085, EPE001377	LÕIK	Mahasõidukoht Pendi teele, km 1,700					
PROJ J. Jermolovits	ALLKIRI	KUUPÄEV 22.05.2023	JOONISE NIMETUS Mahasõidu piki- ja tüüpristlõiked				
KONTR A. Afanasjev	ALLKIRI	KUUPÄEV 22.05.2023	PROJ NR PP-23-01-05	JOONISE NR 2	PROJ ETAPP Põhiprojekt	MÕÕT 1:200, 1:20 1:50	REV 0