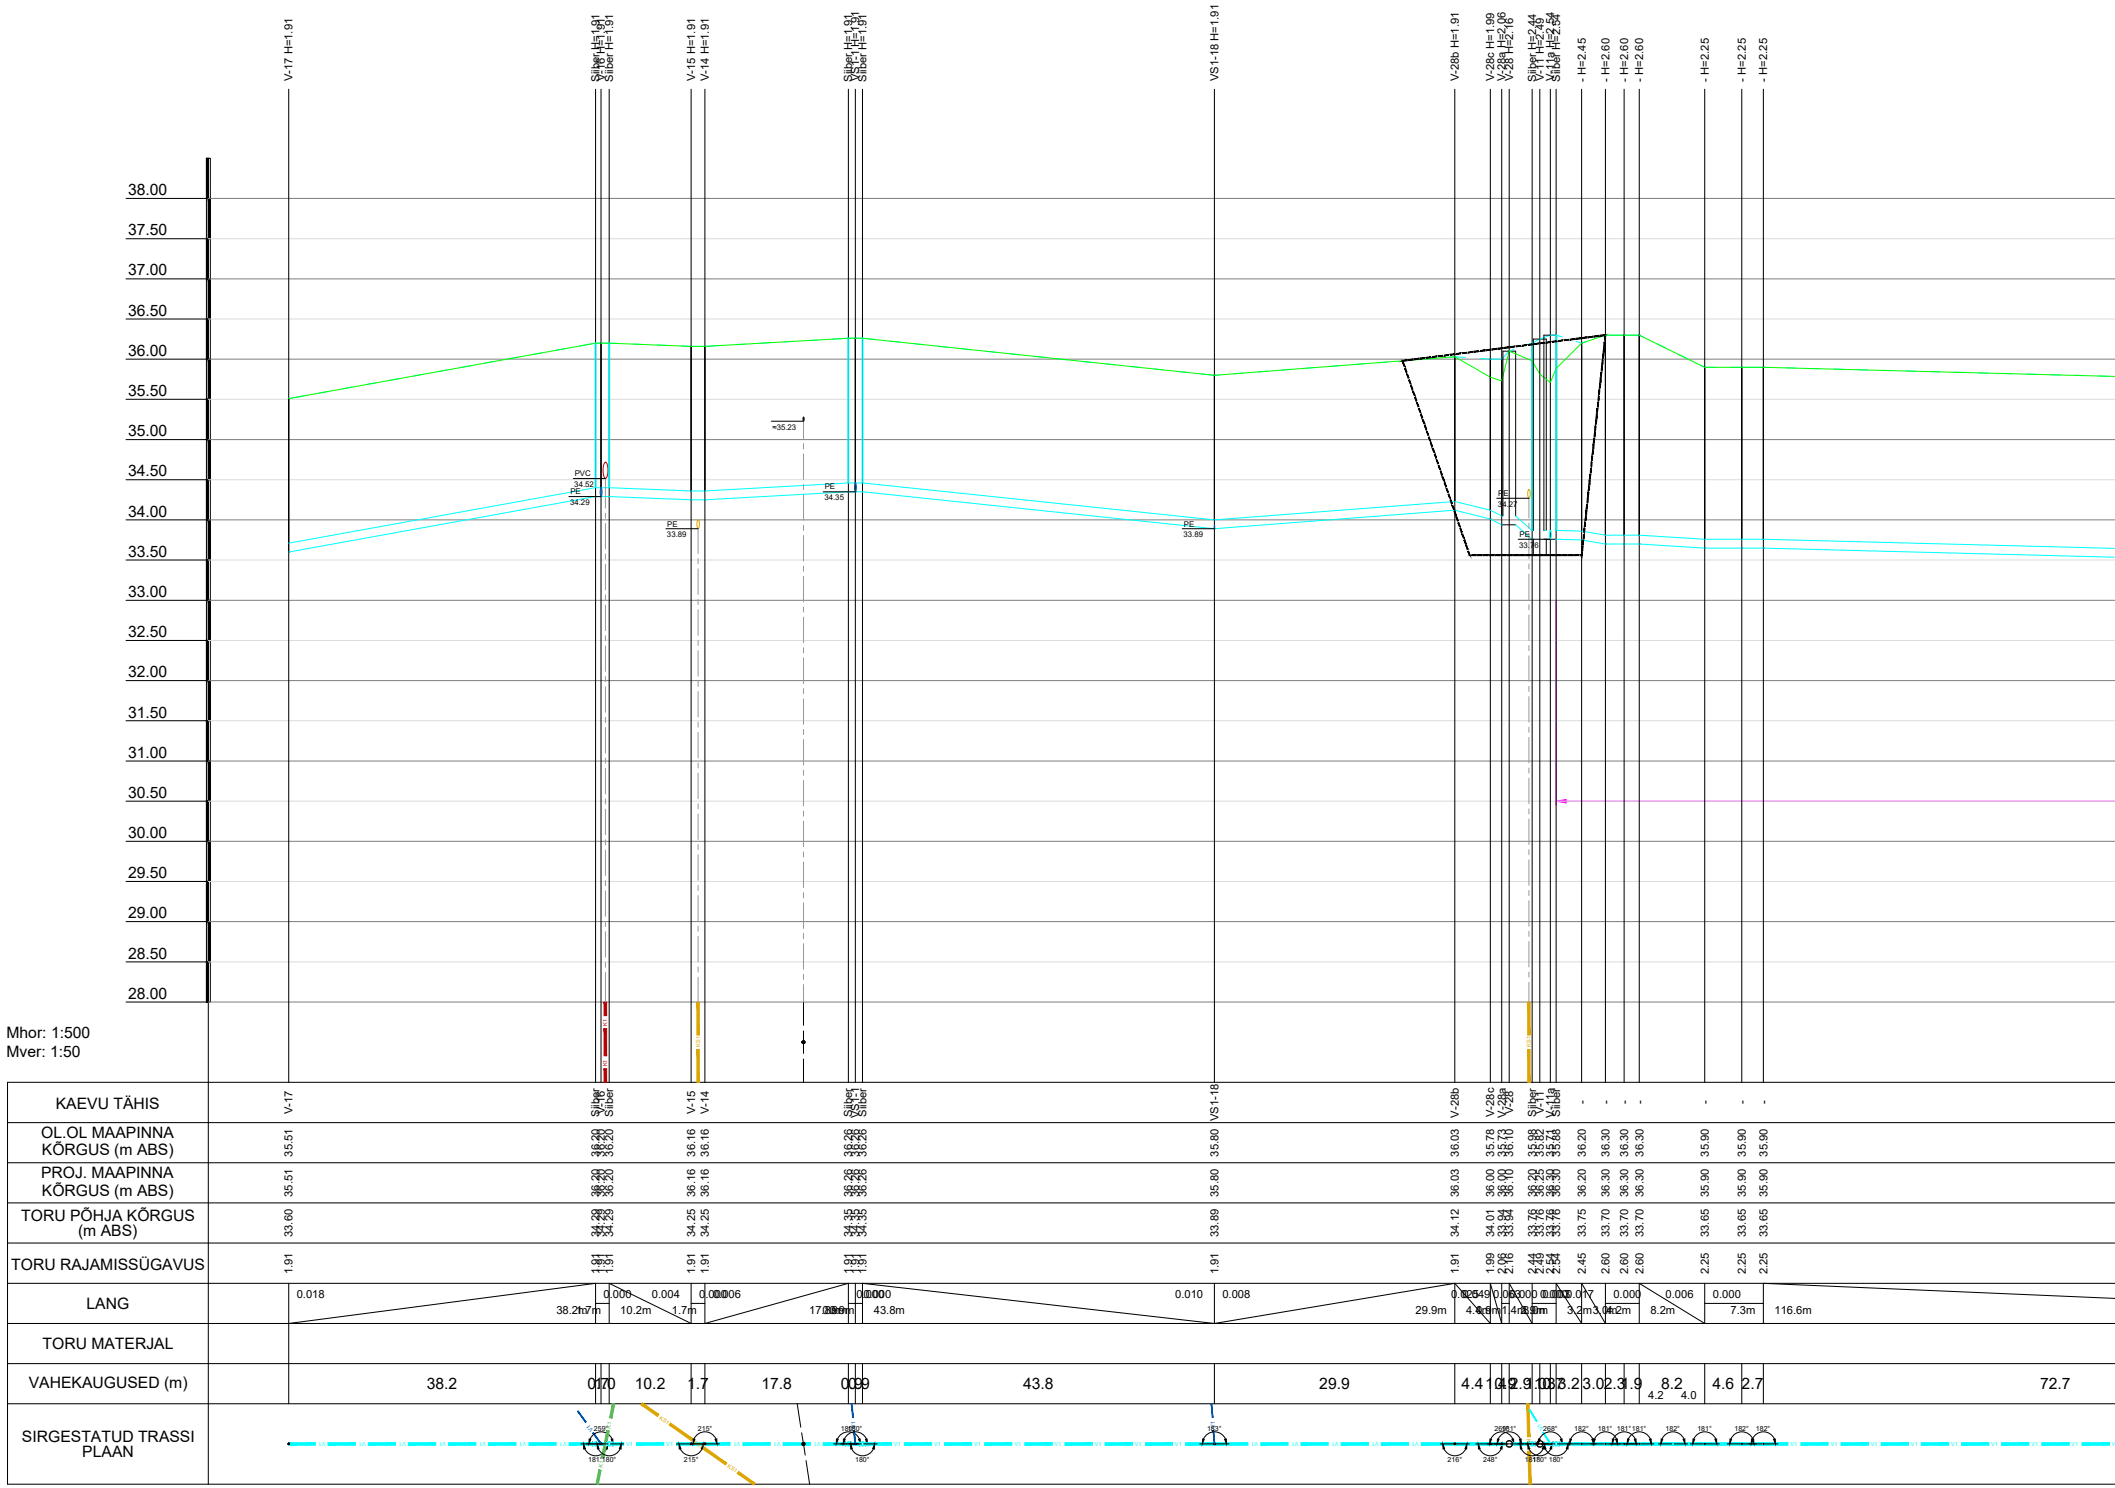
V-17 H=1.91
Siiber H=1.91
V-16 H=1.91
Siiber H=1.91
V-15 H=1.91
V-14 H=1.91
Siiber H=1.91
VS1-1 H=1.91
Siiber H=1.91
VS1-18 H=1.91
V-28b H=1.91
V-28c H=1.99
V-28a H=2.06
V-28 H=2.16
Siiber H=2.44
V-11 H=2.49
V-11a H=2.54
Siiber H=2.54
- H=2.45
- H=2.60
- H=2.60
- H=2.60
- H=2.25
- H=2.25
- H=2.25
38.00
37.50
37.00
36.50
36.00
35.50
35.00
34.50
34.00
33.50
33.00
32.50
32.00
31.50
31.00
30.50
30.00
29.50
29.00
28.50
28.00
=35.23
PVC
34.52
PE
34.29
PE
33.89
PE
34.35
PE
33.89
PE
34.27
PE
33.76
K1
KS1
Mhor: 1:500
Mver: 1:50
KAEVU TÄHIS
OL.OL MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)
PROJ. MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)
TORU RAJAMISSÜGAVUS
LANG
TORU MATERJAL
VAHEKAUGUSED (m)
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN
V-17
Siiber
V-16
Siiber
V-15
V-14
Siiber
VS1-1
Siiber
VS1-18
V-28b
V-28c
V-28a
V-28
Siiber
V-11
V-11a
Siiber
35.51
36.20
36.16
36.16
36.26
35.80
36.03
35.78
35.73
36.10
35.98
35.82
35.71
35.88
36.20
36.30
36.30
36.30
35.90
35.90
35.90
35.51
36.20
36.16
36.16
36.26
35.80
36.03
36.00
36.00
36.10
36.20
36.25
36.30
36.30
36.20
36.30
36.30
36.30
35.90
35.90
35.90
33.60
34.29
34.25
34.25
34.35
33.89
34.12
34.01
33.94
33.94
33.76
33.76
33.76
33.76
33.75
33.70
33.70
33.70
33.65
33.65
33.65
1.91
1.91
1.91
1.91
1.91
1.91
1.91
1.99
2.06
2.16
2.44
2.49
2.54
2.54
2.45
2.60
2.60
2.60
2.25
2.25
2.25
0.018
38.2m
1.7m
0.000
0.004
10.2m
1.7m
0.000
0.006
17.8m
0.000
43.8m
0.010
0.008
29.9m
0.049
0.000
0.017
3.2m
3.0m
4.2m
0.000
0.006
8.2m
0.000
7.3m
116.6m
38.2
0.70
10.2
1.7
17.8
0.99
43.8
29.9
4.4
8.2
3.0
2.3
1.9
8.2
4.2
4.0
4.6
2.7
72.7
259°
181°
180°
215°
215°
180°
180°
180°
216°
248°
268°
181°
268°
180°
180°
182°
181°
181°
181°
182°
181°
182°
182°
V1
KB1

Projekteeritud maapind — — —
Olemasolev maapind ——
Lahtise kaeviku piirjoon ▭

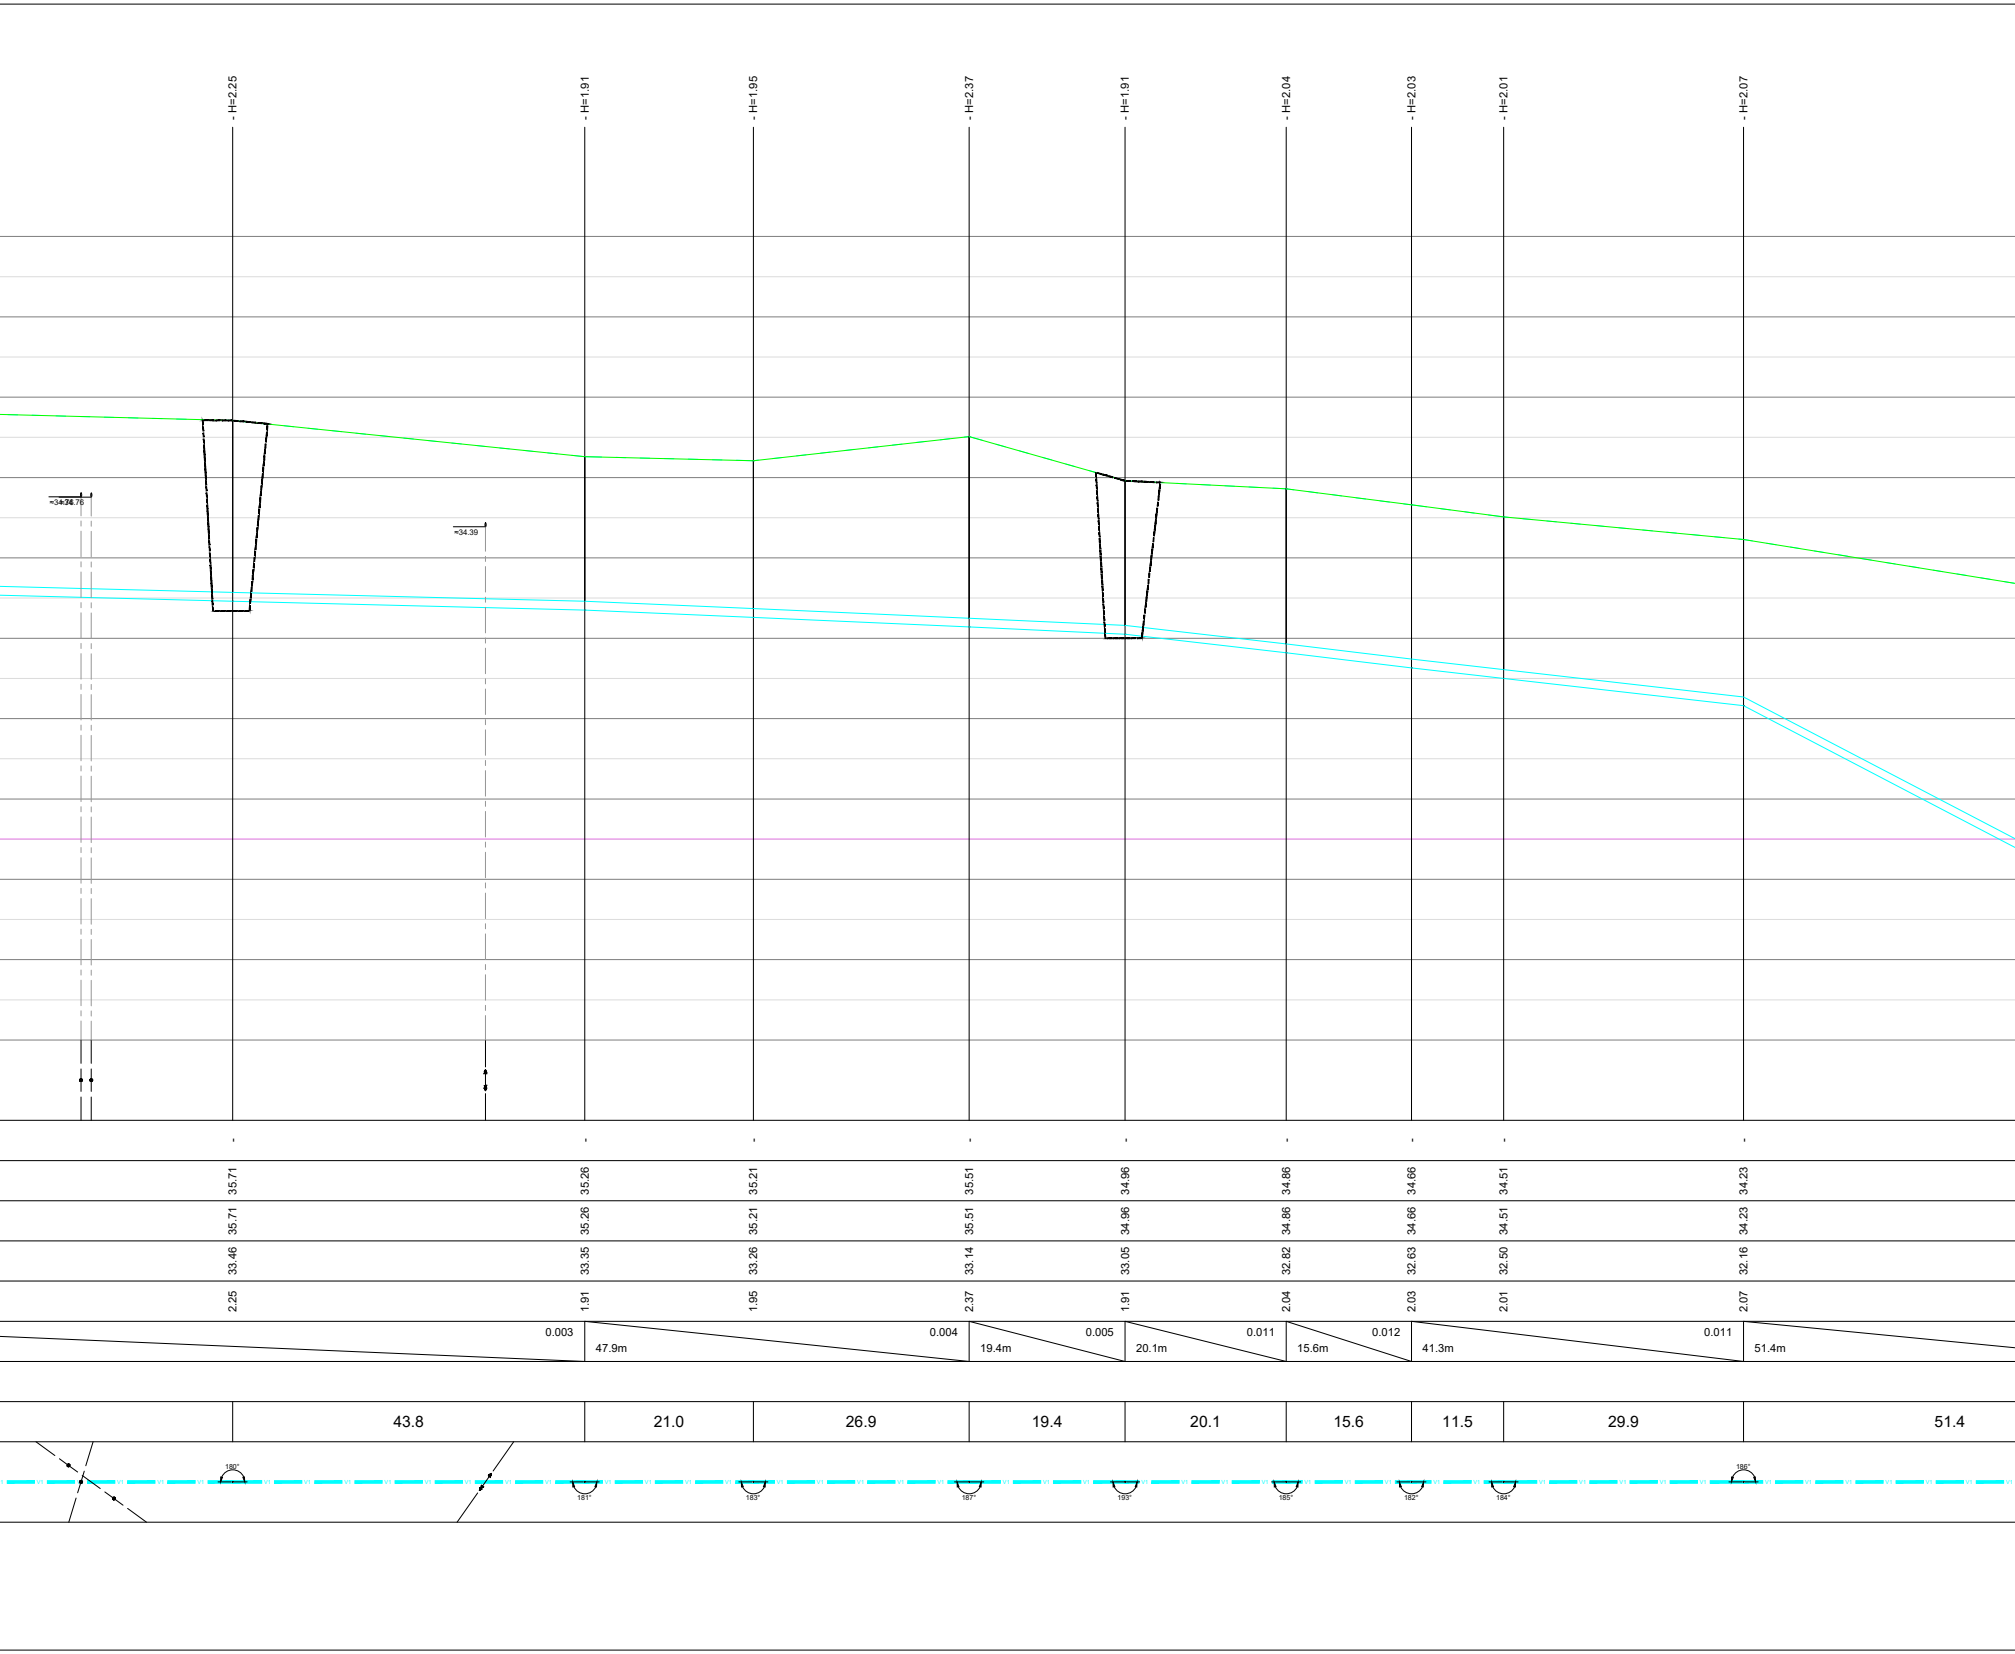
H=2.25
H=1.91
H=1.95
H=2.37
H=1.91
H=2.04
H=2.03
H=2.01
H=2.07
≈34.76
≈34.39
35.71
35.26
35.21
35.51
34.96
34.86
34.66
34.51
34.23
35.71
35.26
35.21
35.51
34.96
34.86
34.66
34.51
34.23
33.46
33.35
33.26
33.14
33.05
32.82
32.63
32.50
32.16
2.25
1.91
1.95
2.37
1.91
2.04
2.03
2.01
2.07
0.003
47.9m
0.004
19.4m
0.005
20.1m
0.011
15.6m
0.012
41.3m
0.011
51.4m
43.8
21.0
26.9
19.4
20.1
15.6
11.5
29.9
51.4
180°
181°
183°
187°
193°
185°
182°
184°
186°
V1

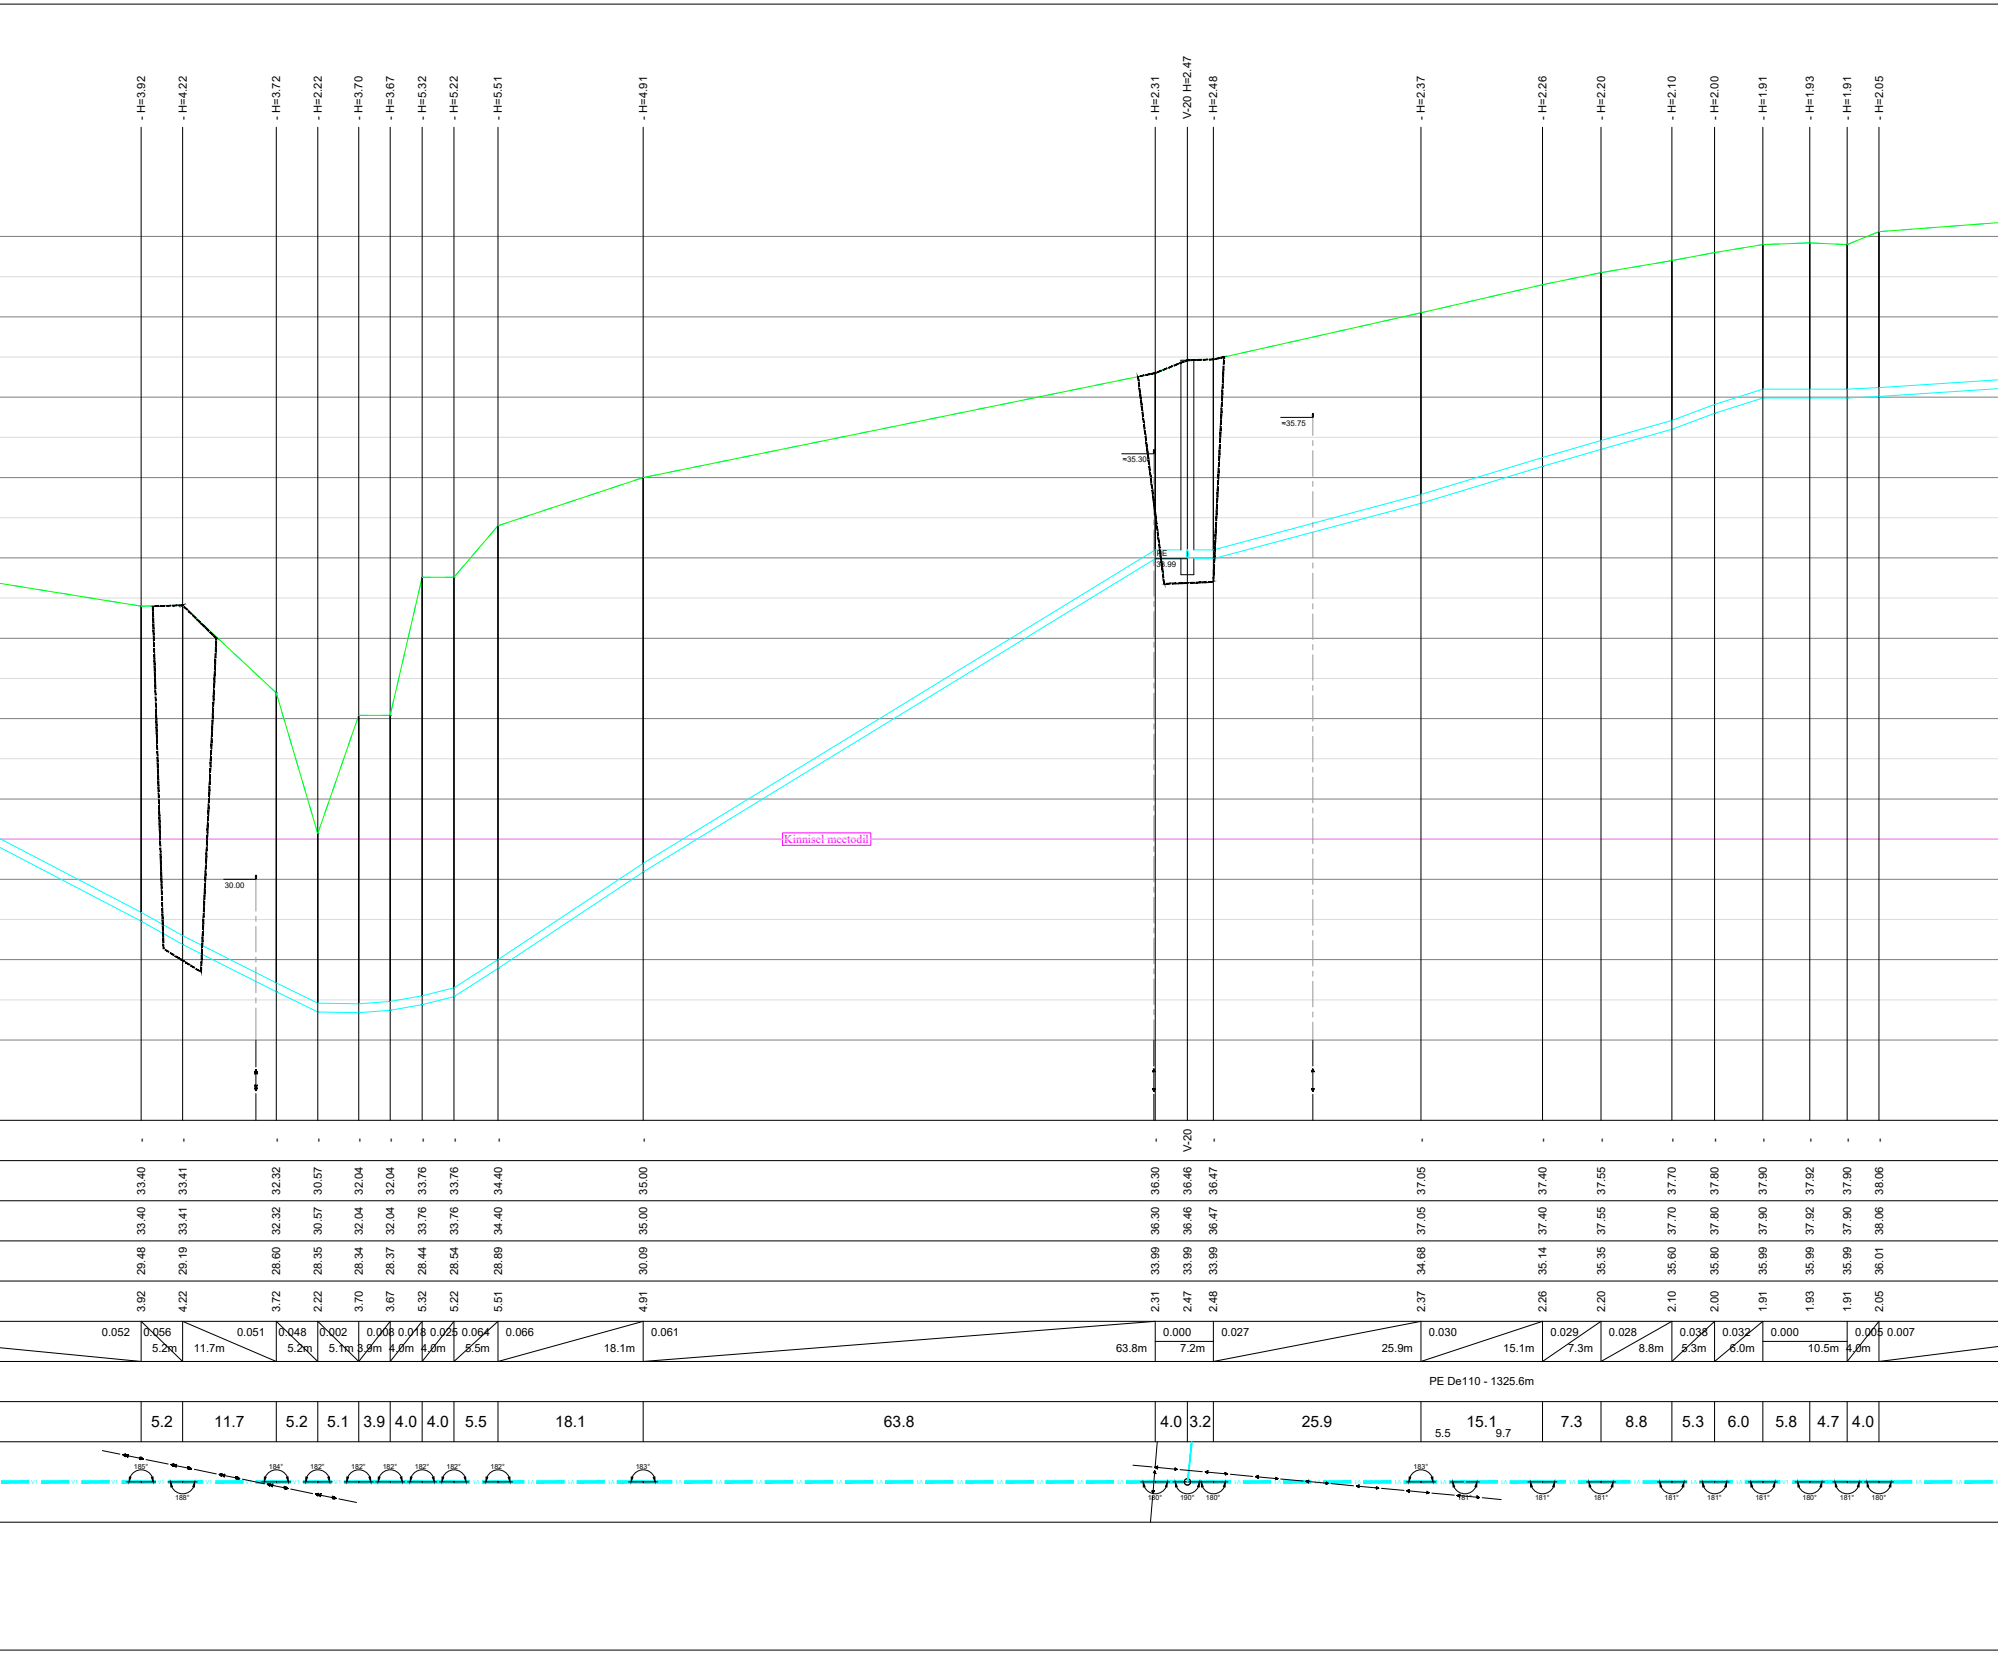

- H=3.92
- H=4.22
- H=3.72
- H=2.22
- H=3.70
- H=3.67
- H=5.32
- H=5.22
- H=5.51
- H=4.91
- H=2.31
V-20 H=2.47
- H=2.48
- H=2.37
- H=2.26
- H=2.20
- H=2.10
- H=2.00
- H=1.91
- H=1.93
- H=1.91
- H=2.05
≈35.30
≈35.75
PE
33.99
30.00
Kinnisel meetodil
V-20
33.40 33.41 32.32 30.57 32.04 32.04 33.76 33.76 34.40 35.00 36.30 36.46 36.47 37.05 37.40 37.55 37.70 37.80 37.90 37.92 37.90 38.06
33.40 33.41 32.32 30.57 32.04 32.04 33.76 33.76 34.40 35.00 36.30 36.46 36.47 37.05 37.40 37.55 37.70 37.80 37.90 37.92 37.90 38.06
29.48 29.19 28.60 28.35 28.34 28.37 28.44 28.54 28.89 30.09 33.99 33.99 33.99 34.68 35.14 35.35 35.60 35.80 35.99 35.99 35.99 36.01
3.92 4.22 3.72 2.22 3.70 3.67 5.32 5.22 5.51 4.91 2.31 2.47 2.48 2.37 2.26 2.20 2.10 2.00 1.91 1.93 1.91 2.05
0.052 0.056 5.2m 11.7m 0.051 0.048 5.2m 0.002 5.1m 3.9m 0.008 4.0m 0.018 4.0m 0.025 0.064 5.5m 0.066 18.1m 0.061 63.8m 0.000 7.2m 0.027 25.9m 0.030 15.1m 0.029 7.3m 0.028 8.8m 0.038 5.3m 0.032 6.0m 0.000 10.5m 0.005 4.0m 0.007
PE De110 - 1325.6m
5.2 11.7 5.2 5.1 3.9 4.0 4.0 5.5 18.1 63.8 4.0 3.2 25.9 5.5 15.1 9.7 7.3 8.8 5.3 6.0 5.8 4.7 4.0
185° 188° 184° 182° 182° 182° 182° 182° 182° 183°
180° 190° 180° 183° 181° 181° 181° 181° 181° 181° 180° 181° 180°

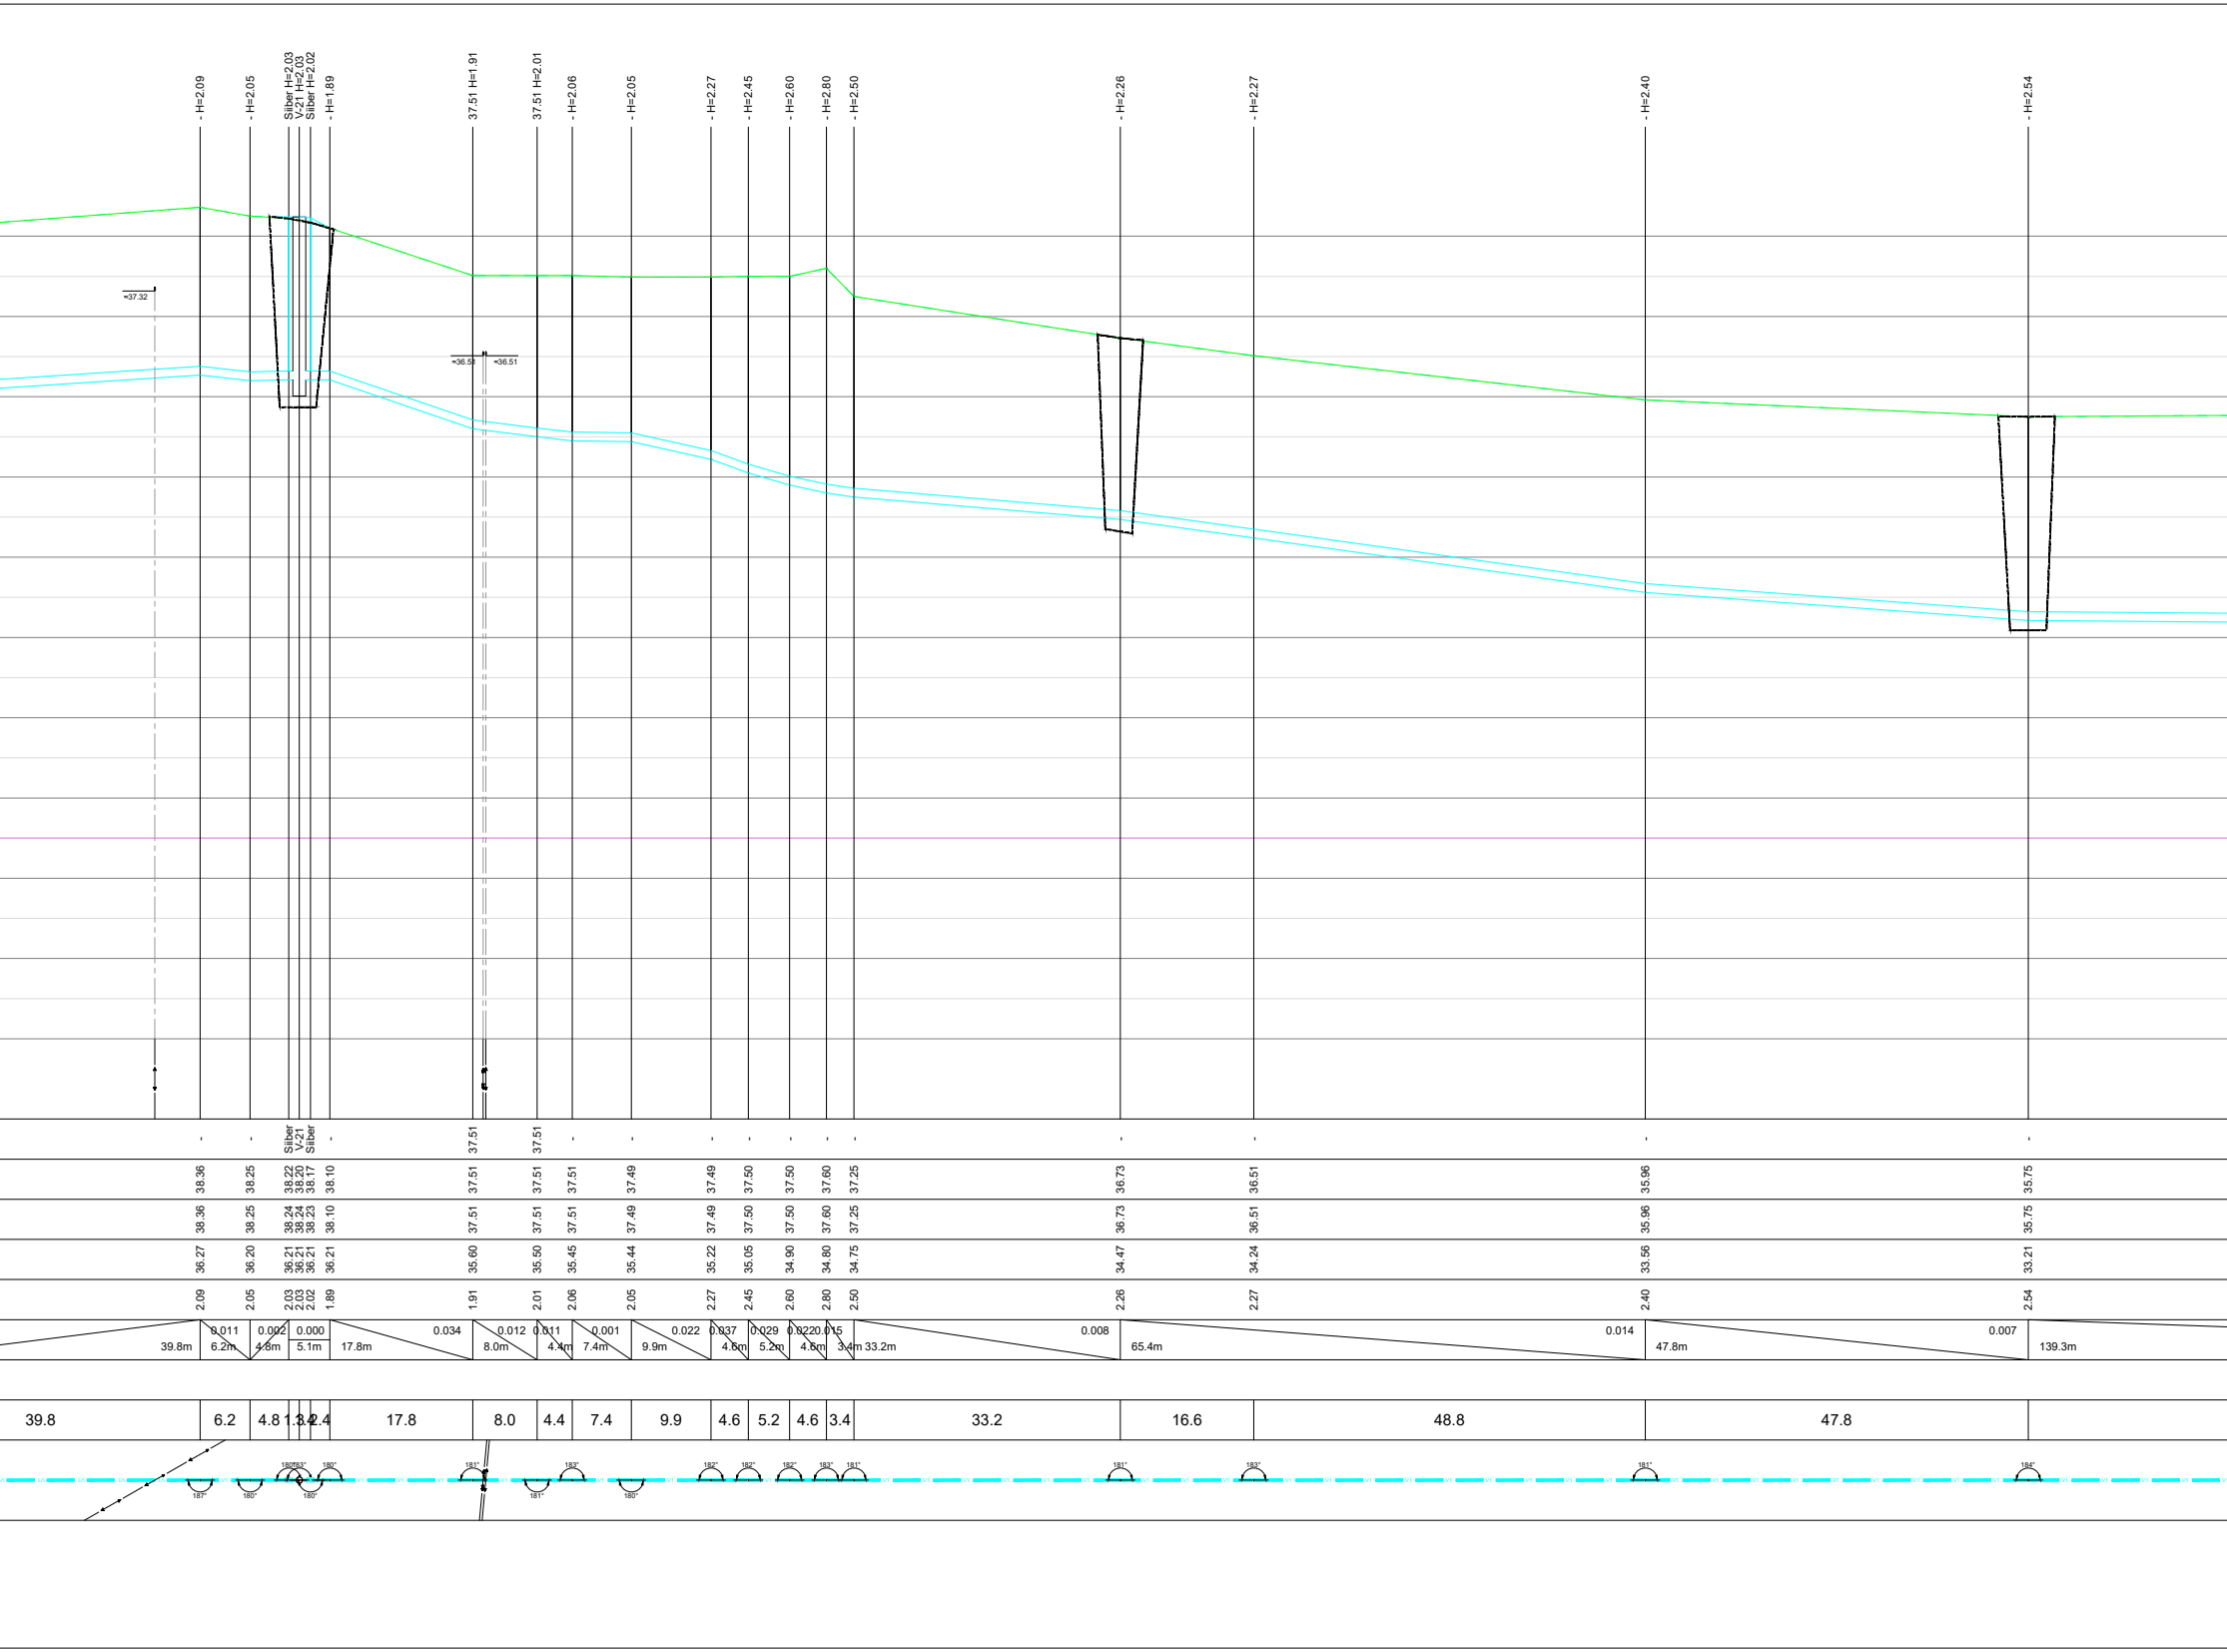
- H=2.09
- H=2.05
Siiber H=2.03
V-21 H=2.03
Siiber H=2.02
- H=1.89
37.51 H=1.91
37.51 H=2.01
- H=2.06
- H=2.05
- H=2.27
- H=2.45
- H=2.60
- H=2.80
- H=2.50
- H=2.26
- H=2.27
- H=2.40
- H=2.54
≈37.32
≈36.51
≈36.51
Siiber
V-21
Siiber
37.51
37.51
38.36 38.25 38.22 38.20 38.17 38.10 37.51 37.51 37.51 37.49 37.49 37.50 37.50 37.60 37.25 36.73 36.51 35.96 35.75
38.36 38.25 38.24 38.24 38.23 38.10 37.51 37.51 37.51 37.49 37.49 37.50 37.50 37.60 37.25 36.73 36.51 35.96 35.75
36.27 36.20 36.21 36.21 36.21 36.21 35.60 35.50 35.45 35.44 35.22 35.05 34.90 34.80 34.75 34.47 34.24 33.56 33.21
2.09 2.05 2.03 2.03 2.02 1.89 1.91 2.01 2.06 2.05 2.27 2.45 2.60 2.80 2.50 2.26 2.27 2.40 2.54
39.8m
0.011 6.2m
0.002 4.8m
0.000 5.1m
0.034 17.8m
0.012 8.0m
0.011 4.4m
0.001 7.4m
0.022 9.9m
0.037 4.6m
0.029 5.2m
0.022 4.6m
0.015 3.4m
0.008 33.2m
65.4m
0.014
47.8m
0.007
139.3m
39.8 6.2 4.8 1.3 3.4 2.4 17.8 8.0 4.4 7.4 9.9 4.6 5.2 4.6 3.4 33.2 16.6 48.8 47.8
187°
180°
180°
183°
180°
180°
181°
181°
183°
180°
182°
182°
182°
183°
181°
181°
183°
181°
184°

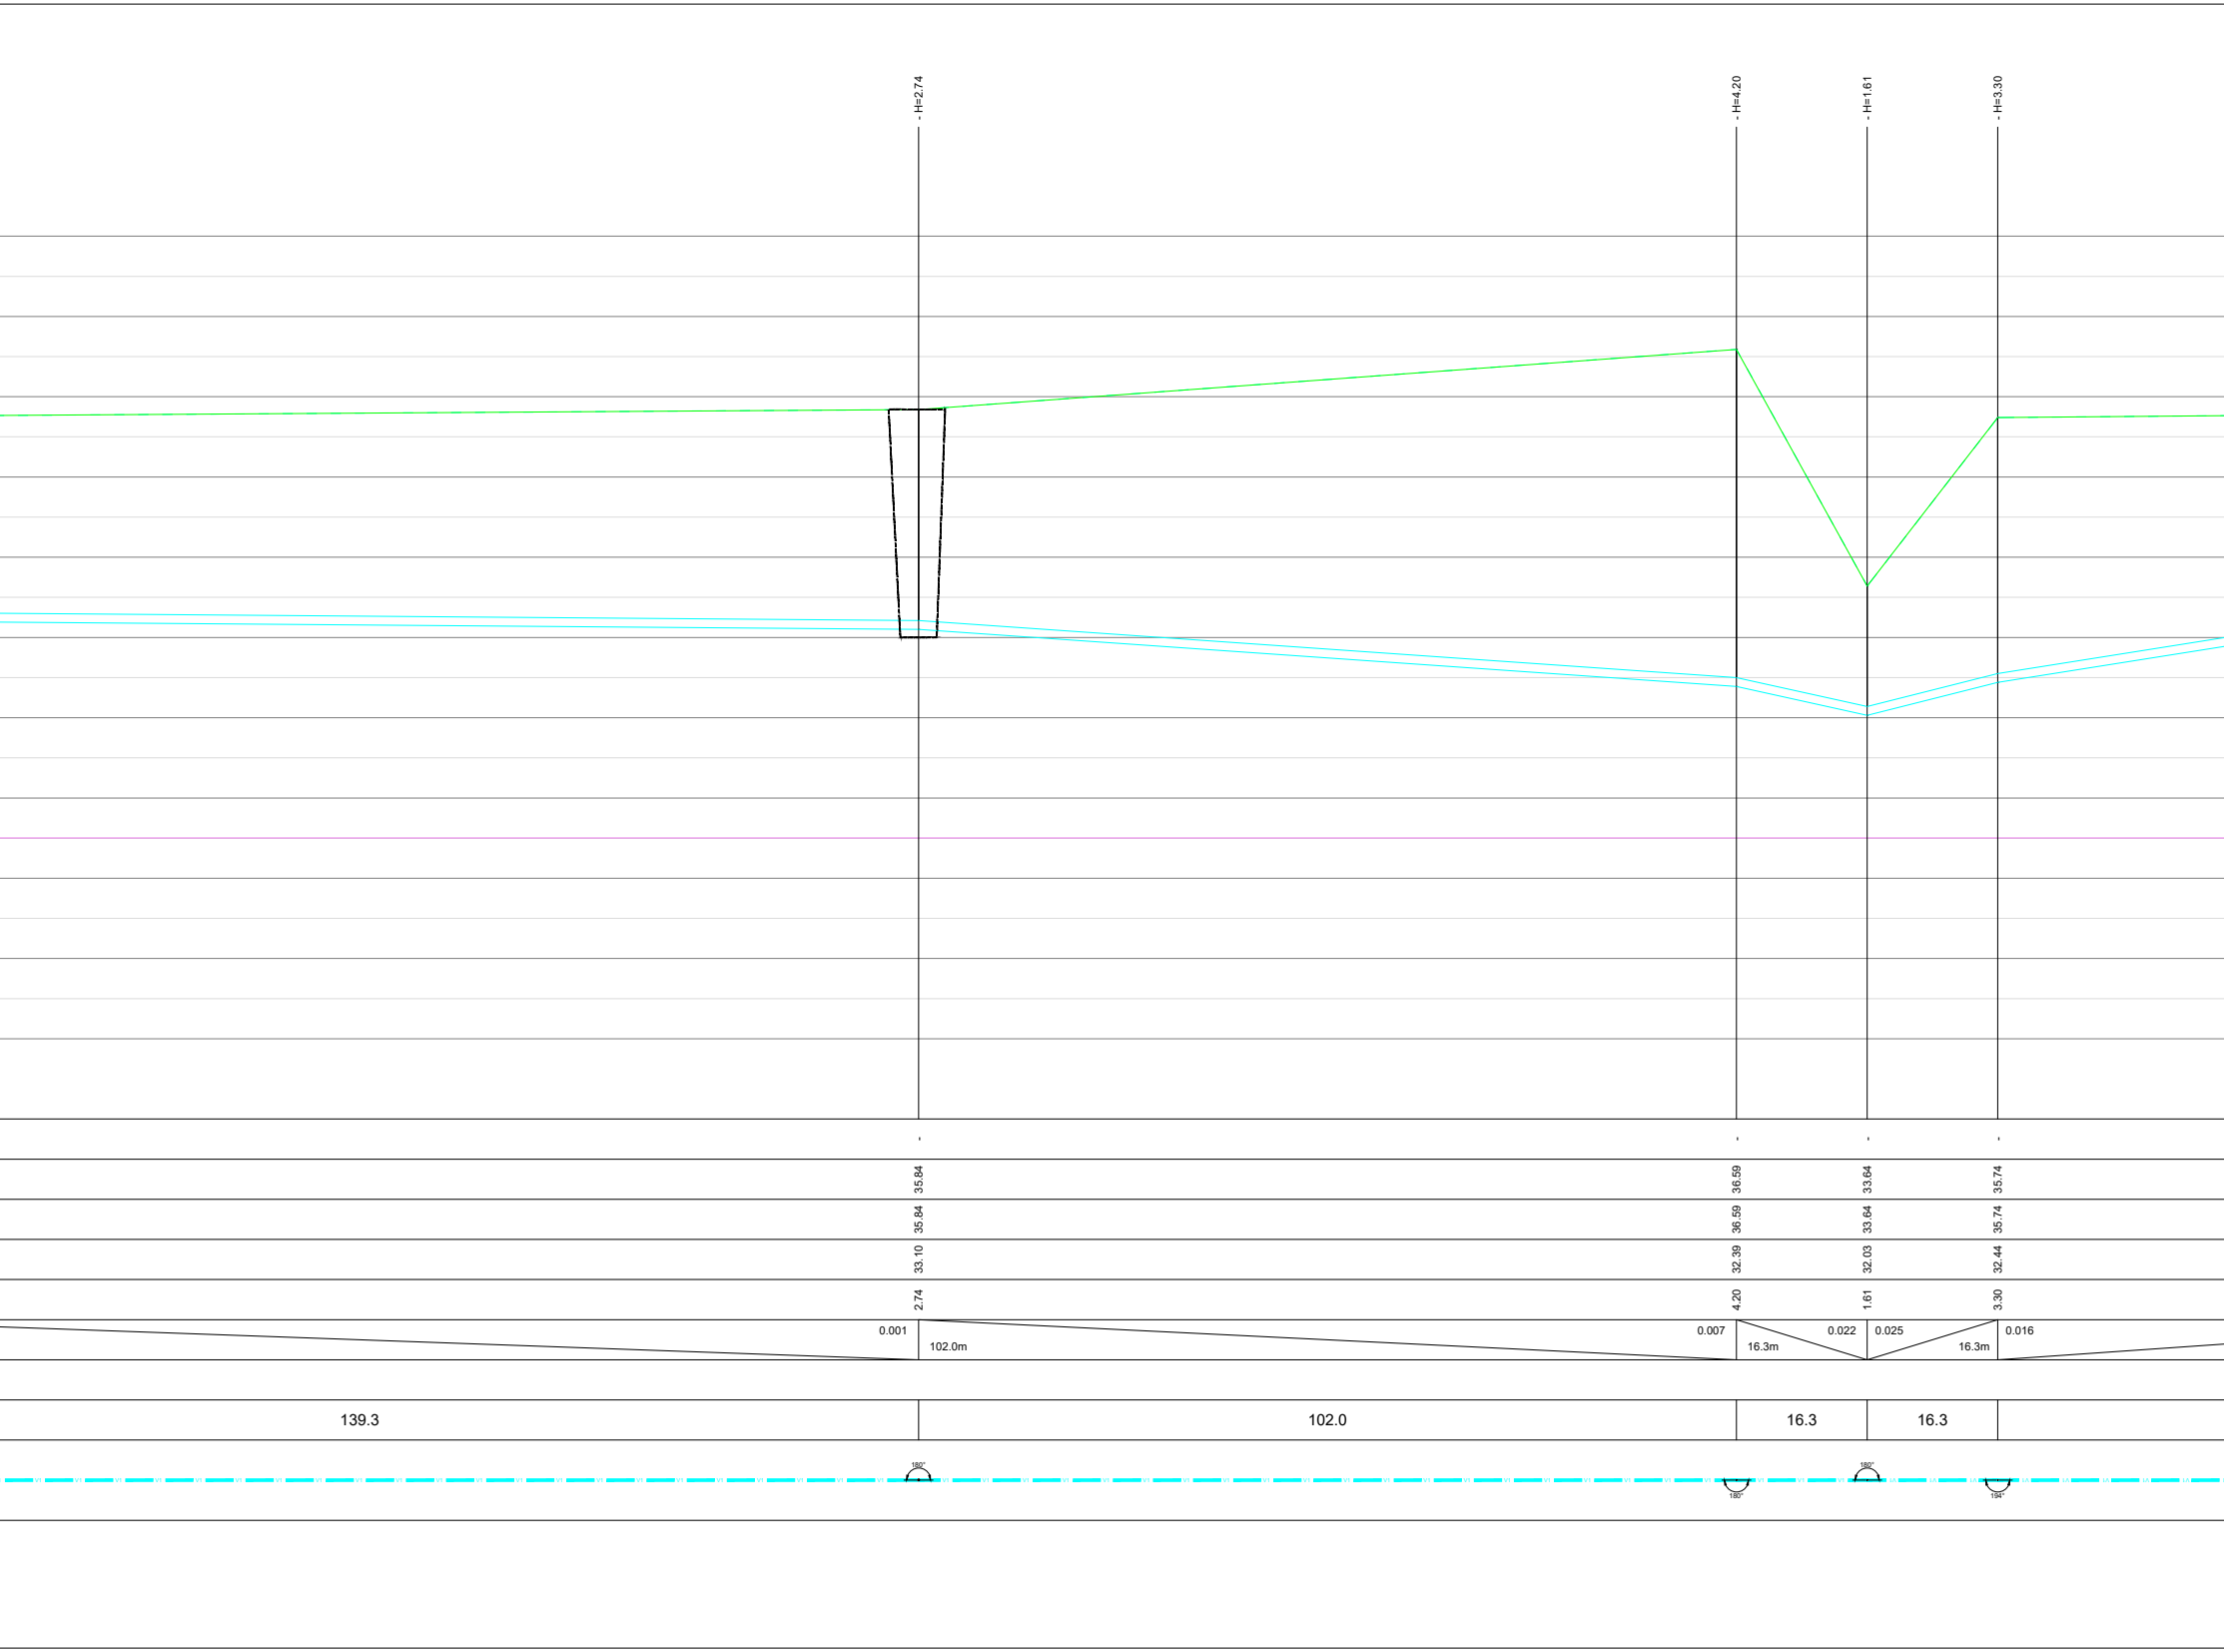
- H=2.74
- H=4.20
- H=1.61
- H=3.30
-
-
-
-
35.84
36.59
33.64
35.74
35.84
36.59
33.64
35.74
33.10
32.39
32.03
32.44
2.74
4.20
1.61
3.30
0.001
102.0m
0.007
16.3m
0.022
0.025
16.3m
0.016
139.3
102.0
16.3
16.3
180°
180°
180°
194°

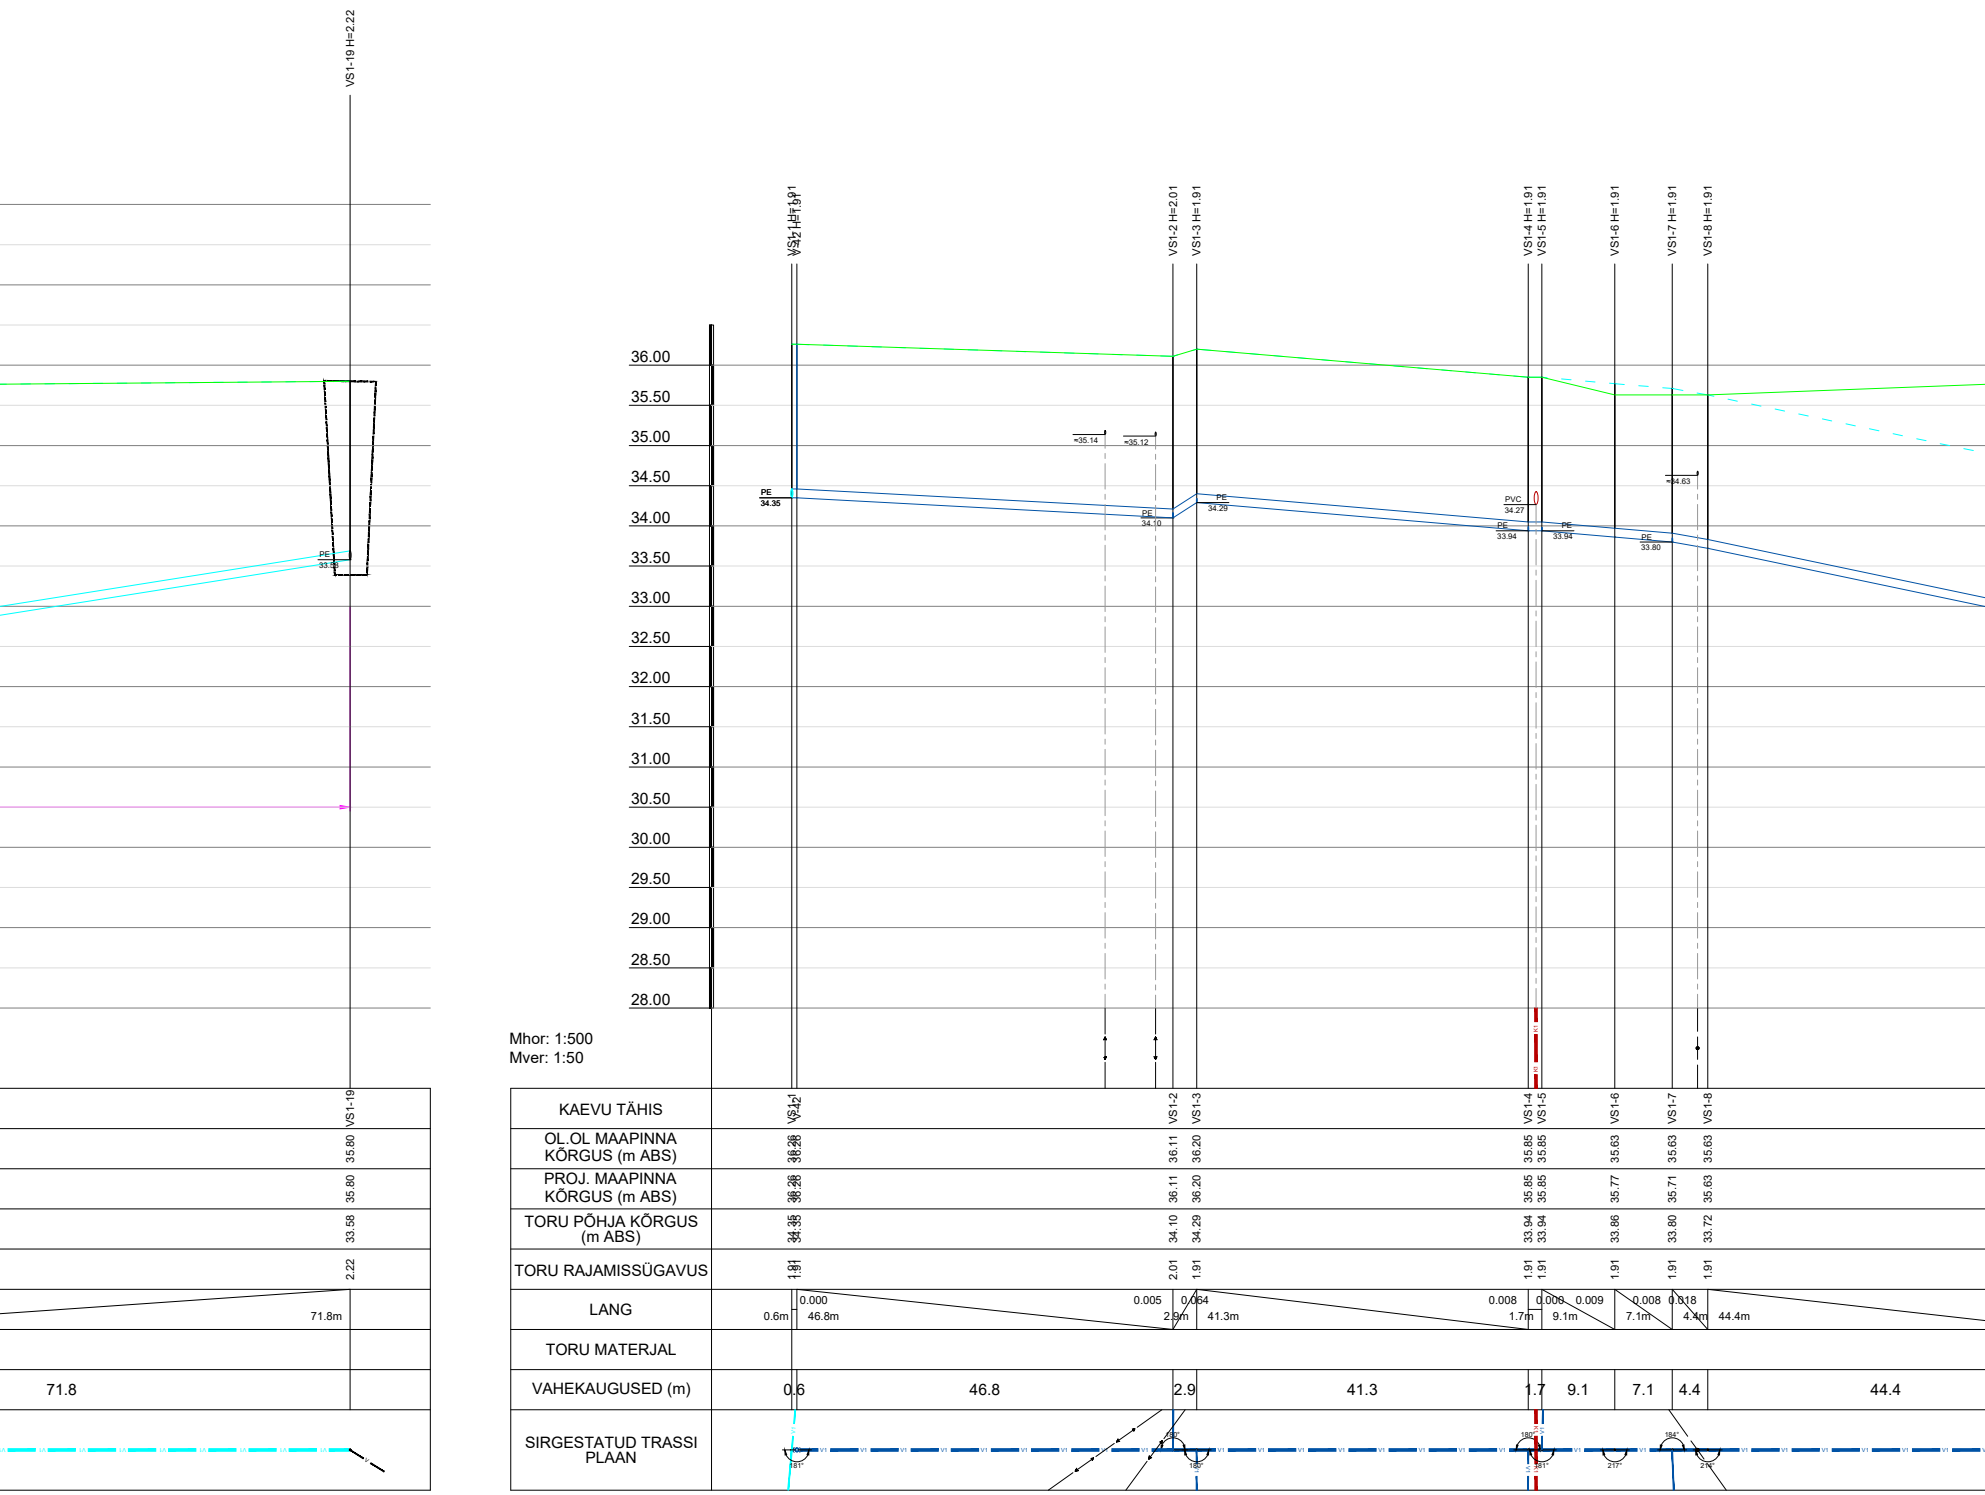
VS1-19 H=2.22
VS1-1 H=1.91
VS1-12 H=1.91
VS1-2 H=2.01
VS1-3 H=1.91
VS1-4 H=1.91
VS1-5 H=1.91
VS1-6 H=1.91
VS1-7 H=1.91
VS1-8 H=1.91
36.00
35.50
35.00
34.50
34.00
33.50
33.00
32.50
32.00
31.50
31.00
30.50
30.00
29.50
29.00
28.50
28.00
PE
33.58
PE
34.35
≈35.14
≈35.12
PE
34.10
PE
34.29
PVC
34.27
PE
33.94
PE
33.94
PE
33.80
≈34.63
V1
K1
181°
180°
180°
180°
181°
217°
184°
214°

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	VS1-19	VS1-1 VS1-12	VS1-2	VS1-3	VS1-4	VS1-5	VS1-6	VS1-7	VS1-8
OL.OL MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35.80	36.26 36.28	36.11	36.20	35.85	35.85	35.63	35.63	35.63
PROJ. MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35.80	36.26 36.28	36.11	36.20	35.85	35.85	35.77	35.71	35.63
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	33.58	34.35 34.35	34.10	34.29	33.94	33.94	33.86	33.80	33.72
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2.22	1.91 1.91	2.01	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91
LANG	71.8m	0.6m 0.000 46.8m 0.005	2.9m	0.064 41.3m 0.008	1.7m	0.000 9.1m 0.009	0.008 7.1m	0.018 4.4m	44.4m
TORU MATERJAL									
VAHEKAUGUSED (m)	71.8	0.6 46.8	2.9	41.3	1.7	9.1	7.1	4.4	44.4
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN									

Projekteeritud maapind
Olemasolev maapind

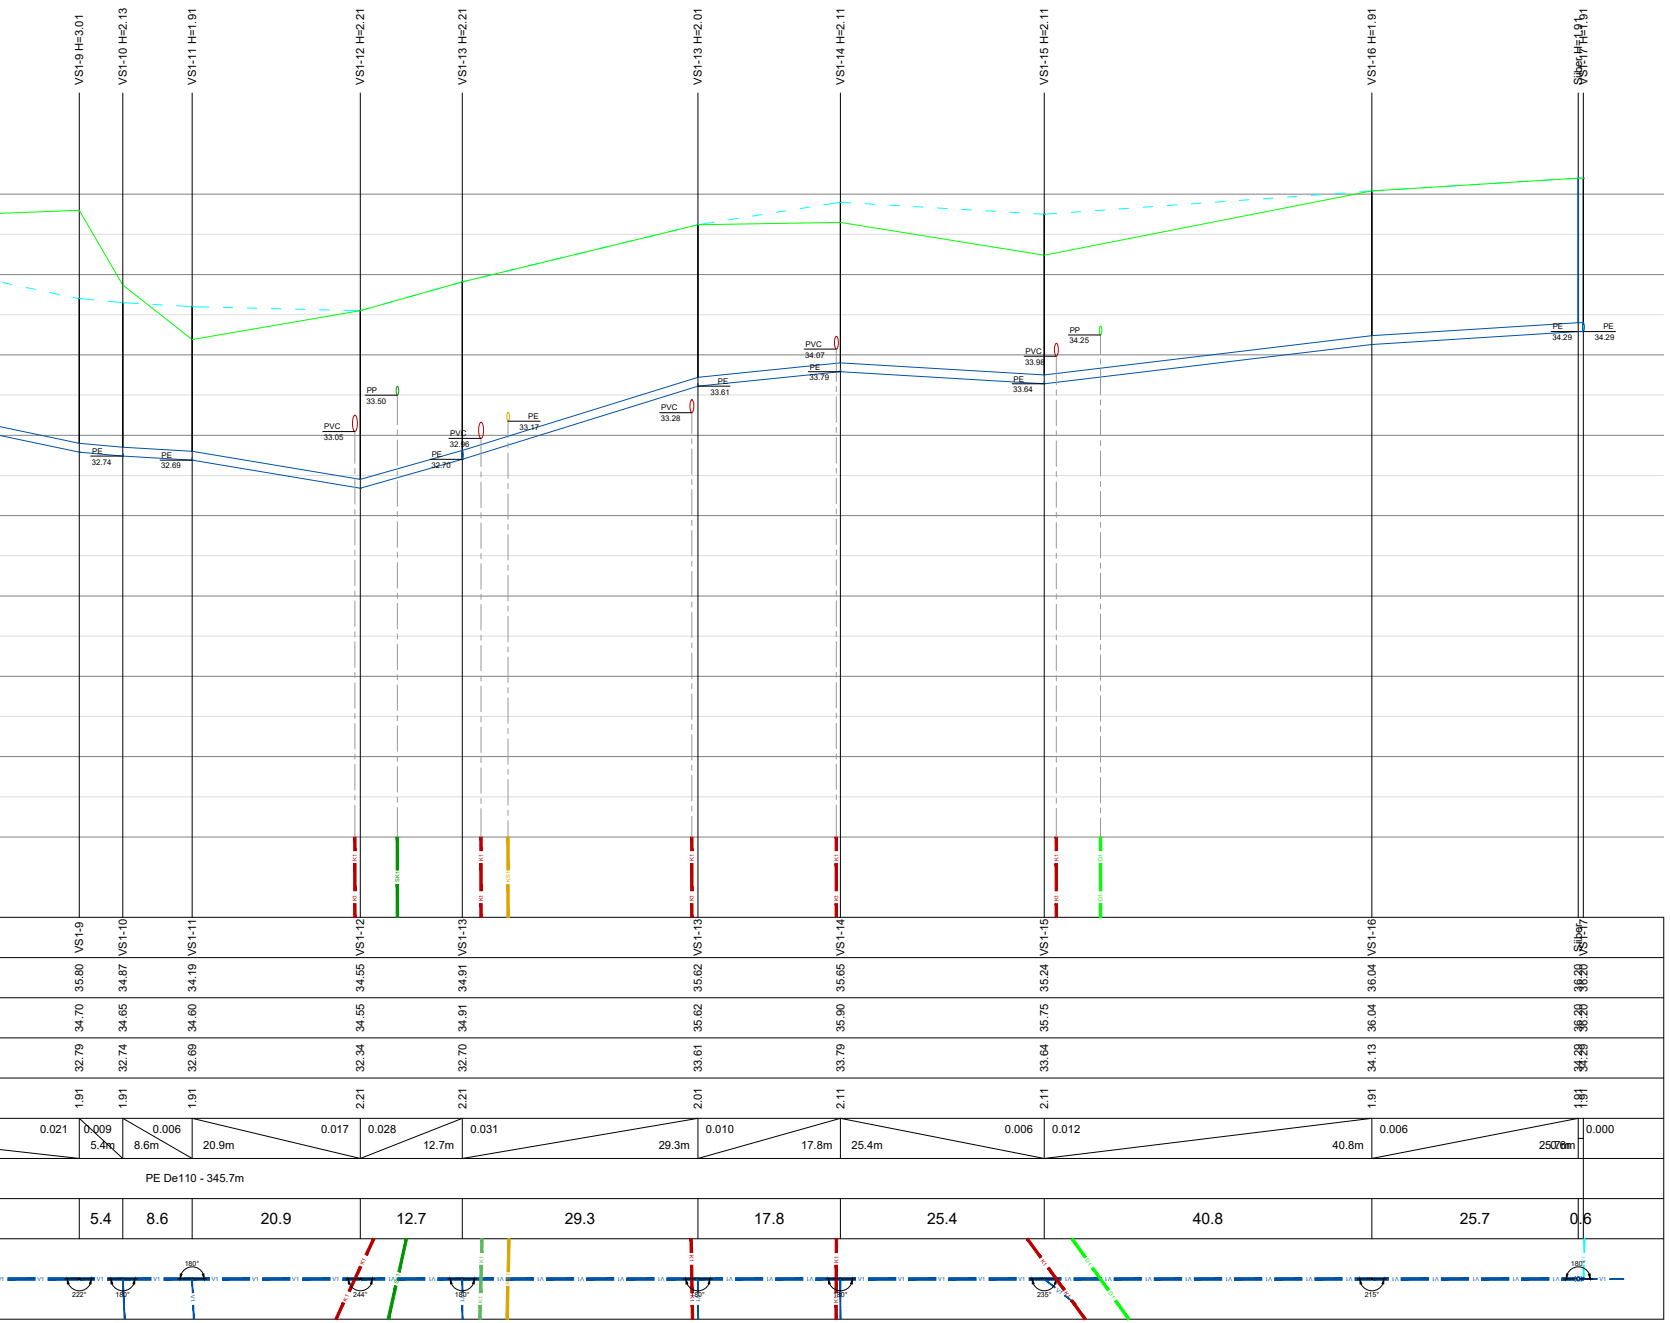
VS1-9 H=3.01
VS1-10 H=2.13
VS1-11 H=1.91
VS1-12 H=2.21
VS1-13 H=2.21
VS1-13 H=2.01
VS1-14 H=2.11
VS1-15 H=2.11
VS1-16 H=1.91
VS1-17 H=1.91
PE 32.74
PE 32.69
PVC 33.05
PP 33.50
PVC 32.96
PE 32.70
PE 33.17
PVC 33.28
PE 33.61
PVC 34.07
PE 33.79
PVC 33.98
PE 33.64
PP 34.25
PE 34.29
PE 34.29
VS1-9 35.80 34.70 32.79 1.91
VS1-10 34.87 34.65 32.74 1.91
VS1-11 34.19 34.60 32.69 1.91
VS1-12 34.55 34.55 32.34 2.21
VS1-13 34.91 34.91 32.70 2.21
VS1-13 35.62 35.62 33.61 2.01
VS1-14 35.65 35.90 33.79 2.11
VS1-15 35.24 35.75 33.64 2.11
VS1-16 36.04 36.04 34.13 1.91
VS1-17 36.20 36.20 34.29 1.91
0.021
0.009 5.4m
0.006 8.6m
20.9m
0.017
0.028 12.7m
0.031 29.3m
0.010 17.8m
0.006 25.4m
0.012 40.8m
0.006 25.7m
0.000
PE De110 - 345.7m
5.4
8.6
20.9
12.7
29.3
17.8
25.4
40.8
25.7
0.6
222°
180°
180°
244°
180°
180°
180°
235°
215°
180°

v04	Lahendus muudetud vastavalt EHR märkustele.	15.05.2024
v03	Lahendus muudetud vastavalt EHR märkustele.	10.04.2024
v02	Pikiprofiil muudetud.	07.07.2023
Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev

AQUARE
EEP004288

AQUARE OÜ
Reg.nr. 14785938
Ehitajate tee 110
Tallinn, Harju maakond
aquare@aquare.ee

Tellija: Mastlop OÜ

Töö nimetus:
Jälgimäe küla Kaili ja Jälgimäe tee 51 kinnistute detailplaneeringu järgsed veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud

Koostas:
Marko Raid

Vastutav pädev isik:
Marko Raid

Joonise nimetus:
Veetorustike pikiprofiilid

Lähtefaili nimi:
AQ22033_PP_v04_Jalgimae-VKV.dwg

Objekti aadress:
Jälgimäe küla, Saku vald, Harju maakond

Projekti koostamise kuupäev:	Väljatrükkimise kuupäev:	Töö nr:	Staadium:	Joonise nr:	Mõõtkava:
07.10.2022	15.05.2024	AQ22033	PP	VKV-6-01	1:500/1:50