Kanalisatsioon

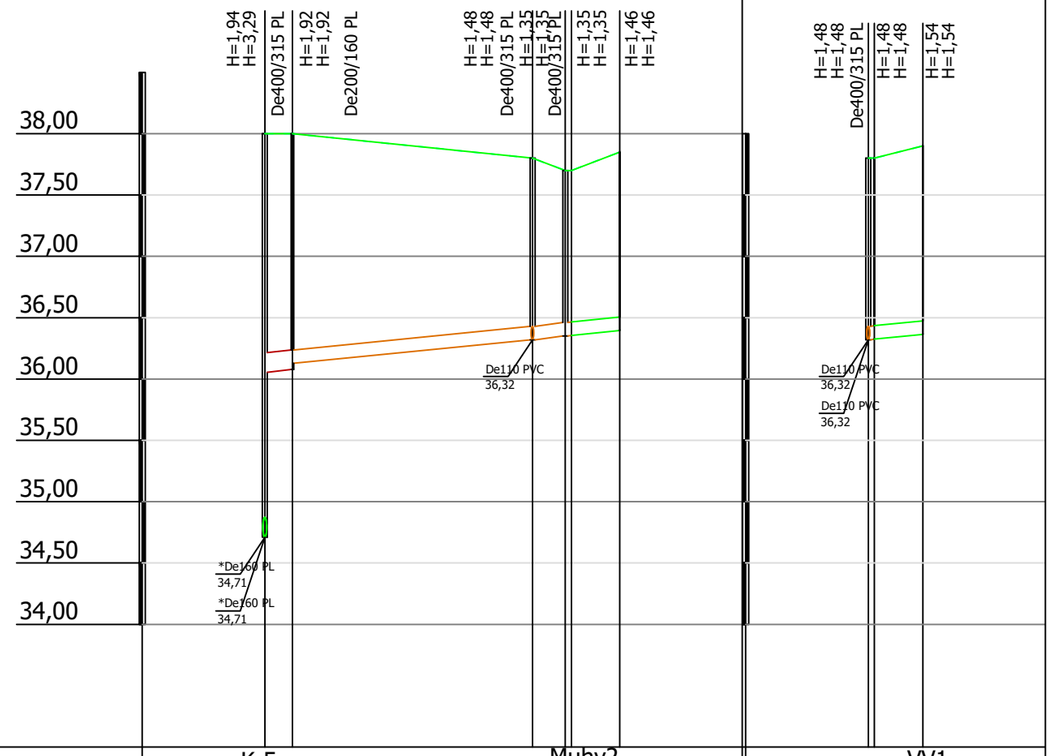

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	K-5 / KLP	Muhv2 / K11-2 / K11-1 / VV2	Muhv1 / K11-1 / VV1
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	38,00 / 38,00	37,80 / 37,70 / 37,85	37,80 / 37,90
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	38,00 / 38,00	37,80 / 37,70 / 37,85	37,80 / 37,90
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	36,06 / 36,08 / 36,13	36,32 / 36,35 / 36,39	36,32 / 36,36
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,94 / 1,92 / 1,87	1,48 / 1,35 / 1,46	1,48 / 1,54
LANG	10 / 28,9m		10 / 4,4m
TORU MATERJAL	De160 PVC 160 - 2,2m; De110 PVC 110 - 22,7m; De110 PL 110 - 3,9m		De110 PVC 110 - 0,5m; De110 PL 110 - 3,9m
TORU ALUS	- 28,9m		- 4,4m
KONSTRUEERIMISE MEETOD	- 28,9m		- 4,4m
TORU TÜÜP	Rekonstrueeritav isevoolne kanalisatsioon - 2,2m; Projekteeritav isevoolne kanalisatsioon 1 - 22,7m; Olemasolev isevoolne kanalisatsioon - 3,9m		eritav isevoolne kanalisatsioon 1 - 0,5m; masolev isevoolne kanalisatsioon - 3,9m
VAHEKAUGUSED (m)	2,2 / 19,6 / 2,0 / 0,5 / 3,9		0,5 / 3,9
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN			

Kaevu tähis	Kogus	Tüüp	Kaevu diameeter	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m]	Kaevu sügavus vv-st [m]
K11-1	1	KVK	400/315	De400/315 PL	1,48	0,00



Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
1	110	De110 PVC	0°	0,00
2	110	De110 PVC	150°	0,00
3	110	De110 PVC	240°	0,00

Kaevu tähis	Kogus	Tüüp	Kaevu diameeter	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m]	Kaevu sügavus vv-st [m]
K-5	1	KVK	400/315	De400/315 PL	3,29	0,00



Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
1	160	*De160 PL	0°	0,00
2	160	De160 PVC	105°	1,35
3	160	*De160 PL	175°	0,00

Kaevu tähis	Kogus	Tüüp	Kaevu diameeter	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m]	Kaevu sügavus vv-st [m]
K11-2	1	KVK	400/315	De400/315 PL	1,35	0,00



Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
1	110	De110 PVC	0°	0,00
2	110	De110 PVC	270°	0,00

Kaevu tähis	Kogus	Tüüp	Kaevu diameeter	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m]	Kaevu sügavus vv-st [m]
KLP	1	KKK	200/160	De200/160 PL	1,92	0,00



Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
1	160	De160 PVC	0°	0,00
2	110	De110 PVC	180°	0,05

Projekteerija: **Triangulum OÜ reg. kood: 14443557**		Tellija: **Strantum OÜ reg. kood: 10731164**	
MTR nr EEP004045		Nimetus: **Tilgu tee 6 liitumine ühiskanalisatsiooniga ning veevarustuse ümberühendamine**	Aadress: **Tilgu tee ja Tilgu tee 4, Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond**
Teostas:	Veera Petrova		
Kuupäev: 10.04.2025 (v02) Töö nr: 186/24 Staadium: Põhiprojekt		Leht: **4/6**	Tähis: **Kanalisatsiooni pikiprofiil VK-6-02**
			Mõõtkava: **1:500**