48301:005:0345
86 Kuressaare-Võhma-Panga tee

M29
M29A
M22
M23

48301:001:0573
Kihelkonna metskond 694

48301:001:0572
Kingsepa

48301:005:0256
Uue-Kuidu

48301:005:0228
Uue-Niidi

31,46km
31,34km

Kuressaare-Võhma-Panga

Projekteeritud maakaablid 2x AHXAMK-W 3x240Al+35Cu
Kaitsetorudes 2x PVC160/450N

Ol.olev r/b mast, tugi ja lahklüliti demonteerida.
Asendada puitmastiga KRE, kl.4, 11m.
Mastile paigaldada lahklüliti LP16668 Mustjala suunaga.
Mastile paigaldada 2 lõputraaversit ja tõmbeisolaatorid
Masti 29 Kõrvale paigaldada lisamast KRE, kl.3 10m
Maakaablid ühendada lisamastile, ühendused õhuliinile kaabliga SAX 50

Maanteega ristumisel kinnisel meetodil
kaitsetorus PVC160/1250N/L=21m

Piiril vajadusel võsa eemaldada

Projekteeritud maakaablid 2x AHXAMK-W 3x240Al+35Cu
Kaitsetorudes 2x PVC160/450N
Vajadusel piiri äärest eemaldada võsa

Juurdepääsutee ja kinnistute piiril olevate puude alas
paigaldus kinnisel meetodil ca. 25m
Kaitsetorudes 2x PVC160/1250N/L=25m

Ristumine 86 Kuressaare–Võhma–Panga teega 31,34
km–l KINNISEL meetodil, vaade Panga suunas

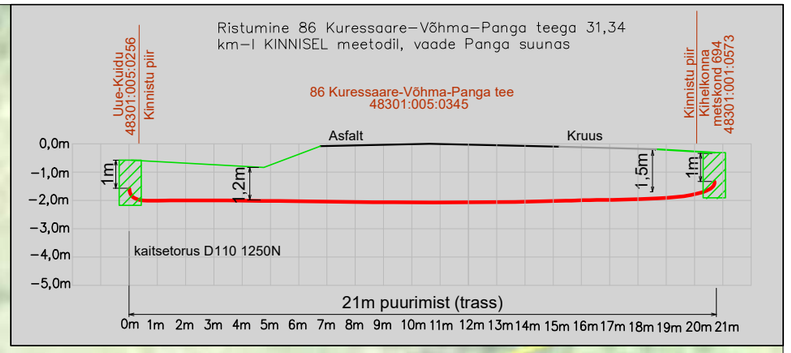

KAABLI PAIGALDUS
KAITSETORUGA KAEVIKUS

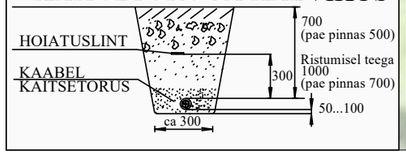

Kaablite paigaldus tee kaitsevööndis km 28,82-31,46
Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr. 10739G, 11408G ja 12411G
Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis. Webmapi andmeid ja Maa-ameti ortofotot

TINGMÄRGID
Proj. 10 kV maakaabel
Demonteeritav 10 kV õhuliin

Tellija: **Elektrilevi OÜ**	Töövõtja: enersense	**Tolli 27 Kuressaare 93813** Reg nr: **11445550** Telefon/fax: **56608103** e-mail: **taavi.tuuling@enersense.com**	Kuupäev: **09.2024**
Töö nimetus:	Järise-MUSTJALA ja VÕHMA (kaetud juhe) Võhma küla, Saaremaa vald, Saare maakond. IP6346		Töö nr: **IP6346**
Joonise nimetus:	**Asendiplaan**	Projekteerija: **Taavi Tuuling**	Joon nr: **001-10**
			Mõõtkava: 1:1000