
ASENDIPLAAN

N
W E
S

KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS

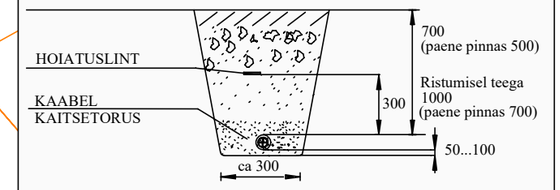

Puitmast nr.8 asendada uue immutatud puitmastiga 9m kl3 tanalith immutus. Mastile ehitada maandus. Paigaldada proj. kaabli ette mastikaitselüliti LP21869 50A sularitega. Mastil kaabel kaitsta 2m kõrguseni metallkattega.

F3
M8

EXHX50

27003:001:0642
Vana-Juhani

27003:001:0655
27003:001:0656 Uus Vana tee

0,93 km

Silvi 10/0,4 kV mastalajaamas asendada
50 kVA trafo 100 kVA trafoga 21(10,5)0,41 kV
Asendada liigpingepiirikud 20 kV-ga
Asendada KP 10A kaitsmed 6,3A-ga

Puurimiskaevik

27003:001:0010
Tõnu

Tee kaitsevöönd

Gaasitrass!

Puurimiskaevik

Olemasolev 10 kV kaabel!
Sikassaare energiakeskuse

0,86km

0,99km

27003:001:0344
79 Upa-Leisi tee

27003:001:0340
21138 Tahula-Upa tee

71401:001:4586
Luskari

Tee kaitsevöönd

Proj. AXPK4G120 maakaabel (251/266m)
mast M8-LK242138 kaabel (MPL450489)
Kaitsetorus 450N/110mm/167m (0,7m sügavusel)
Kaitsetorus 1250N/110mm/84m (kinniselt)
Trassil alas vajalik taastada haljastus (niidetav ala)

LK242138 kahe arvesti kohaga liitumiskilp, sokliga pinnases. Kahe kinnistu piiril, uksega tee poole. Märketulbaga. Tarbijakaablite jaoks reservtorud 2x PVC50 450N L=2/4.
Aasa pool jääb reservi. Lauri 3x20A

0,95km

71401:001:5131
Lauri

71401:001:5130
Aasa

Selles osas teostada kinniselt
1250N/110mm/73m


Paese pinnase puhul on lubatud min sügavus maa pinnast 0,6m ja vähemalt 0,3m pae kihi sees.

0,83 km

27003:001:0096
Kadaka

Ristumine juurdepääsu teega teostada kinniselt PVC110/1250N L=11m kaitsetorus (Lauri kinnistul)

KILBI PAIGALDUS

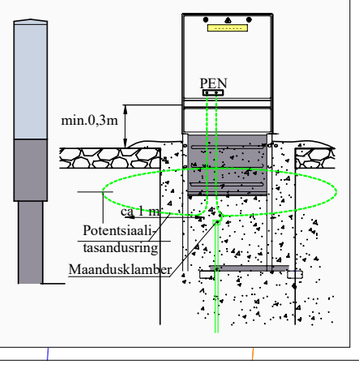

TINGMÄRGID

- proj. 0,4 kV maakaabel
- proj. liitumiskilp
- paigaldatav kaablikaitsetoru
- olemasolev 0,4 kV õhukaabelliin
- olemasolev gaasitrass
- olemasolev 10 kV maakaabel

Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr.15324G 27.08.2026 Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH 2000 süsteemis.

Tellija: **Elektrilevi OÜ**	Töövõtja: enersense	Aadress: **Tolli 27 Kuressaare 93813** Reg nr: **11445550** Telefon/fax: **56608245** e-mail: **heiki.jakobson@enersense.com**	Kuupäev: **27.10.2026**
Töö nimetus:	Lauri Upa küla Saaremaa vald, Saare maakond LC5552, 517970, EPP-855014-1		Töö nr: **LC0665**
Joonise nimetus:	**Asendiplaan**	Projekteerija: **Heiki Jakobson**	Joon nr: **001** Mõõtkava: 1: 750