TRANSPORDIAMET

Kose Vallavalitsus
vald@kosevald.ee
Hariduse tn 1
75101, Harju maakond, Kose vald,
Kose alevik

Teie 03.11.2026

Meie 09.11.2026 nr 7.1-2/26/15133-4

Kose valla Kose aleviku sidevõrgu VT2242 projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamata jätmine


Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Kose valla Kose aleviku sidevõrgu VT2242 projekteerimistingimuste nr 2611802/03699 eelnõu (menetlus nr 564662), mille aluseks on projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/06927.

Tehnovõrku kavandatakse riigitee nr 11720 Kose-Ardu tee km 0,10–0,26 kaitsevööndisse ja riigitee alusele maale ning riigiomandis olevale 14 Kose-Purila tee (33702:002:0241) kinnistule, millel asuv 3389013 Kuimetsa tee on Transpordiameti valduses olev mitteavalik tee.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 2 p 1, p 2, p 4, § 92 lg 6 ja § 99 lg 3, **jätame kooskõlastamata** projekteerimistingimuste eelnõu ja esitame järgnevad märkused:

1. Projekteerimistingimuste taotlusele lisatud Hepta Group Energy OÜ, töö nr 26146 eelprojekti *„Sidevõrgu projekteerimine Harju maakonnas, Kose vallas, Kose alevikus (lõuna) VT2242“* asendiplaani kohaselt on maasisene multitoru kavandatud rajada piki riigiteed sõidutee muldesse ja nõlvusesse, mis ei vasta Transpordiameti juhendis Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel toodud nõuetele.

   Soovitame teostada ristumine riigiteega nr 11720 km 0,17 õhuliinina Tartu mnt 4 kinnistule ning rajada liitumine kinnistusiseselt. Tartu mnt 4 kinnistul paikenvast mastist rajada multitoru õhuliinina Tartu mnt 2 kinnistu ees olevasse masti ning sealt maasisese multitoruga teostada liitumine ning piki teemaa piiri rajada multitoru Tartu mnt 2b kinnistu ette projekteeritud liitumispunktini. Kose-Risti - Vetkamäe teele rajada multitoru maasiseselt Tartu mnt 4 kinnistul asuvast mastist teemaale ning piki teemaapiiri projekteeritud trassini. (vt Joonis 1).

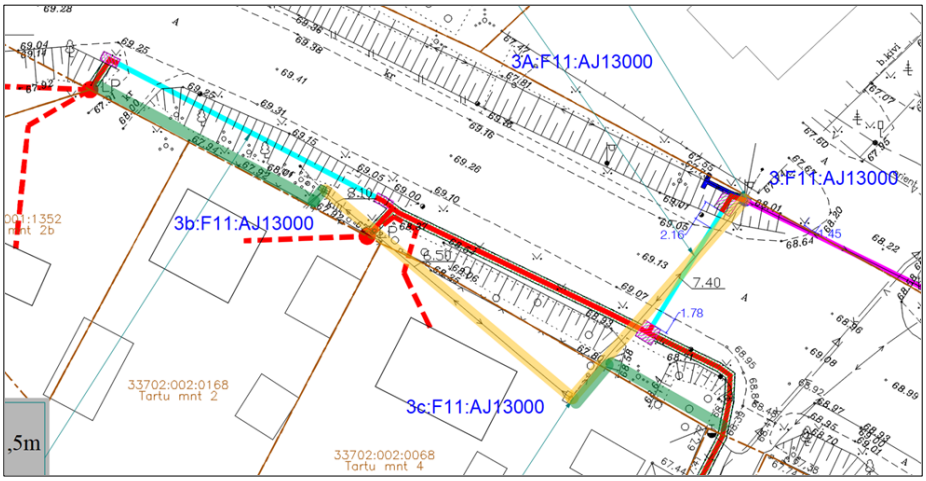

Joonis 1 (kollane multitoru õhuliiinina, roheline multitoru maasiseselt)

Tulenevalt eeltoodust palun korrigeerida projektlahendust ning EHRis ehitise ruumikuju vastavalt tehtud muudatustele.

2. Kajastada EHRis ehitise ruumikujus ka õhuliinina kavandatavat multitoru.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan

Annika Matson
54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee