
OLMEKANALISATSIOONI PIKIPROFIIL

Mv1 1:100 Mh1 1:250

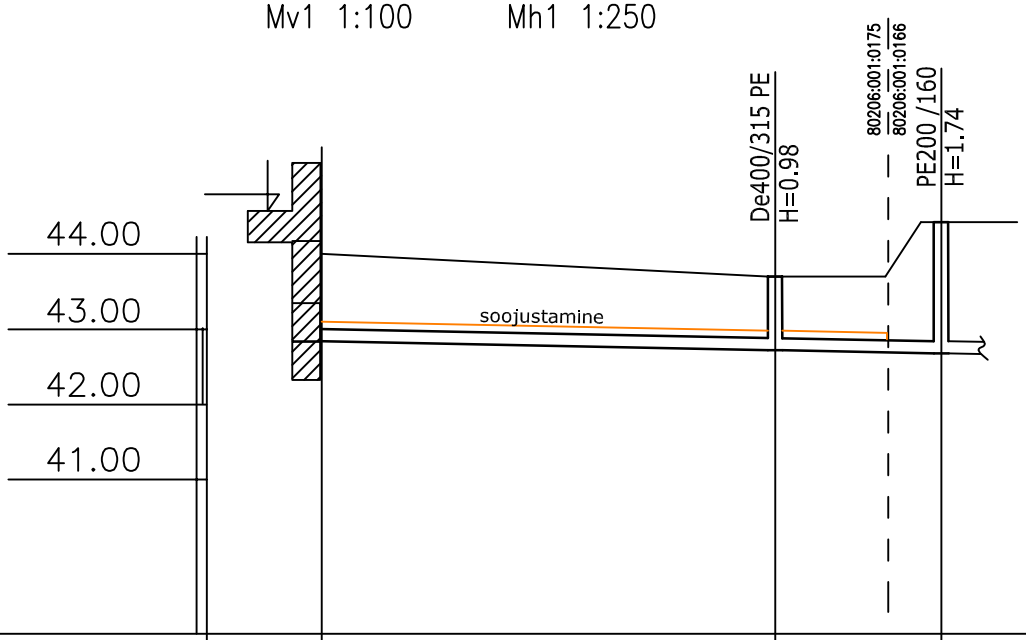

PROJEKTEERITAV MAAPINNA KÕRGUSMÄRK (M)	43.97	43.70	44.42
TORU PÕHI KÕRGUSMÄRK (M)	42.84	42.72 / 42.72	42.68 / 42.68
TORU LÄBIMÕÕT (MM) JA MATERJAL	kanalisatsiooni toru SN8 De160		
TORUSTIKU ALUS/KATE	alla 150mm liivapadi peale 200 mm liivatäide		
KALLE / PIKKUS (M)	i=0.008, 15,0	i=0.008, 5,1	
VAHEKAUGUS (M)	15,0	5,1	
SKEEM	K11 Ø160. K11 K11 K11	K11 Ø160. K11	ø160 ol.ol.
SÕLMEDE JA PUNKTIDE TÄHIS	Pikk 72	K-1	KK-1-liitumispunkt

MÄRKUS

1. Enne kaevatööde algust kutsuda kohale ristuvate ja lahenduses asuvate tehnovõrkude esindajad ja täpsustada olemasolevate insenerivõrkude asukoht ja sügavus
2. Kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate, kui paigaldamissügavus on maapinnast kuni toruni vähem kui 1200 mm

TÖÖ: PIKK tn 72 KINNISTU LIITUMINE ÜHISVEEVÄRGI–ja KANALISATSIOONIGA AADRESSID: Pikk tn 72 (80206:001:0175), Toila alevik, Jõhvi vald, Ida–Viru maakond 13133 Saka–Ontika–Toila tee (80206:001:0166), Toila alevik, Jõhvi vald, Ida–Viru maakond					TÖÖ nr.:	P–53–26
					STAAD.	MÖÖT / LEHT
TELLIJA:				KINNISTU OMANIK:	PP	VKV–02
				JOONIS: OLMEKANALISATSIOONI PIKIPROFIIL	TEOSTAJA: AKVILON PROJEKT OÜ reg. nr. 12113131 MTR EEP 005283 tel.55 68 14 34	
Projekteerija	N.Krasilnikova	allkirjastatud digitaalselt	19.10.2026			
				FAIL: P5326_PP_VKV–4–02_kanalisatsioon–pikiprofiil		