Ristumiskoha katendite kokkuviimise tüüpjoonis



TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
TÄITEPINNAS (Kf>0,5m/ööp)	Hmin=20cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liivsavi)	

Tüüpristprofiil
1-1 lõige

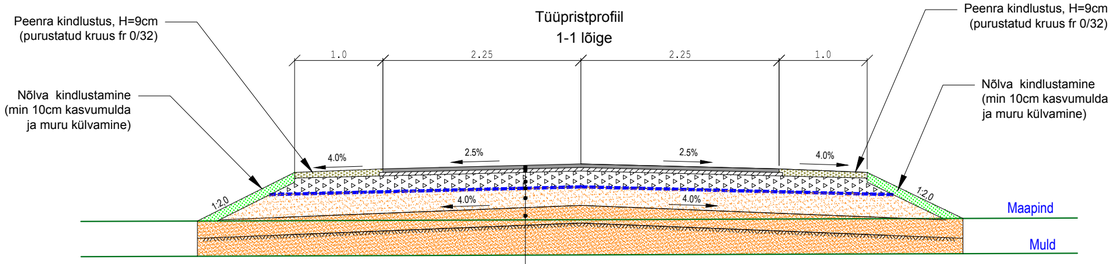

TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
TÄITEPINNAS (Kf>0,5m/ööp)	Hmin=20cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liivsavi)	

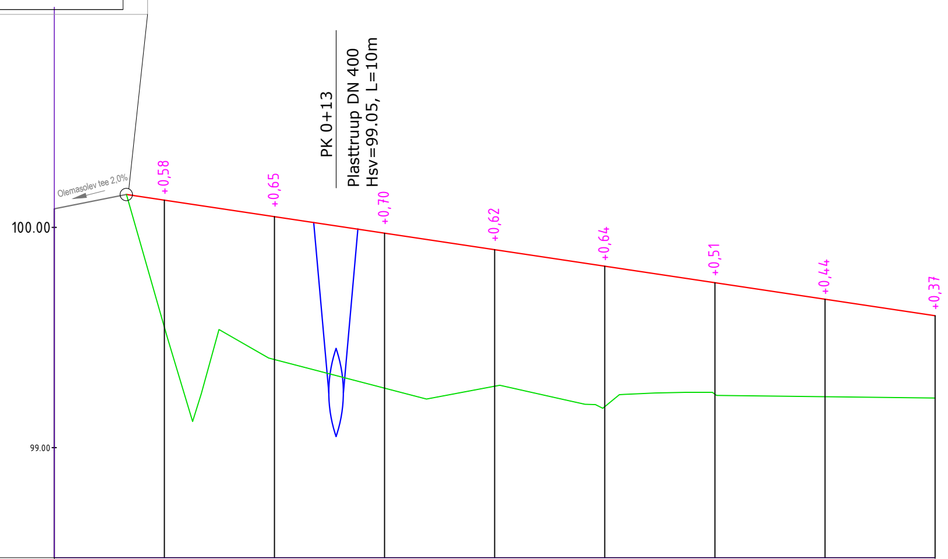

M 1:200 Hor.
M 1:20 Vert.

Niiskuspaikkonna tüüp			II						
Projekt. andmed	Ristprofiili tüüp	vasakul	AC 16 surf (4 cm) + AC 20 base (5 cm) + Killustik fr 32/63 (20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Dreenkiht (min 20 cm) + Täitepinnas (min 20 cm)					Purustatud kruus (10 cm) + Kruusalus (min 20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Täitepinnas (vajadusel)	
		paremal							
	Kalle, %, vertikaalkõver, m		-3					21	+0
			-3	1,50% 37					
	Tee telje kõrgusmärk, m		100,12	100,05	99,97	99,90	99,82	99,75	99,67	99,60
Olemasolevad andmed	Maapinna kõrgusmärk, m		99,55	99,40	99,27	99,28	99,19	99,24	99,23	99,23
	Vahekaugus, m		5	5	5	5	5	5	5	5

0+00 0+10 0+20 0+30 0+40

Piket
Sirged ja kõverad plaanil
Kilomeetrid

23,09

N - 141°34'31"
R - 25,00
K - 16,77

21,03

Tüüpristprofiil
Kruuskate

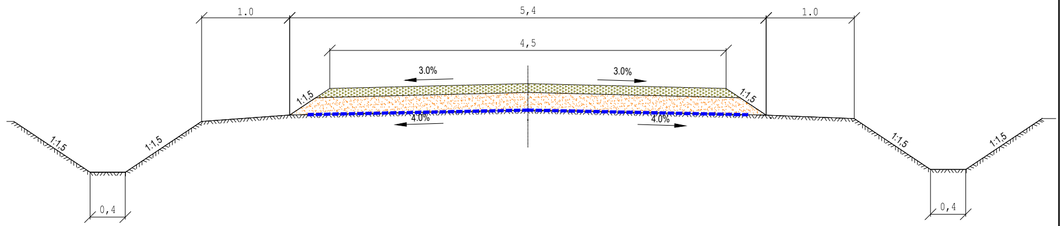

Teelahendused OÜ

MTR ELK000135, EEP004085, EPE001377

TELLIJA	Mets ja Keskkond OÜ					
OBJEKT	Viljandi maakond, Mulgi vald, Tuhalaane küla, 24185 Morna-Tuhalaane tee					
LÕIK	Mahasõidukoht Vidva teele (km 3,170)					
PROJ: J. Jermolovits	ALLKIRI	KUUPÄEV: 05.06.2023	JOONISE NIMETUS: Mahasõidu piki- ja tüüpristlõiked			
KONTR: A. Afanasjev	ALLKIRI	KUUPÄEV: 05.06.2023	PROJ NR: PP-23-16-01	JOONISE NR: 2	PROJ ETAPP: Põhiprojekt	MÕÕT: 1:200, 1:20 1:50 / REV: 0