LEHTEDE JAOTUS:

Olemasolev õhuliini mast nr.26 asendada uue 11m klass 3 kreosootimmutusega puitmastiga. Paigaldada sädevahemikud!

Olemasolev õhuliini mast nr.25 asendada uue 11m klass 3 kreosootimmutusega puitmastiga.

Asendada olemasolev paljasjuhtmega lõik M24 - M72 vahel SAX-35 juhtmetega, L_{trass}=17m

Olemasolev õhuliini toega mast nr.24 asendada uue 11m klass 4 KRE puitmasti ja kahe toega - ankrumast.

Olemasolev õhuliini raud-betoonmast nr.21 jääb olemasolev. Asendada traavers Leku BLL20R kandetraaversiga. Paigaldada uued isolaatorid. Mastile ehitada maandus Rm<16Ω!

Olemasolev õhuliini toega mast nr.20 asendada uue 12m klass 3 TAN immutusega puitmastiga. Paigaldada sädevahemikud!

Olemasolev õhuliini toega mast nr.19 asendada uue 12m klass 3 TAN immutusega puitmastiga.

Kõrvalmaantee 21102 Mustjala-Kihelkonna-Tehumardi km.17,76 tagada õhuliini gabariit teega min 7m.

Olemasolev õhuliini mast nr.18 asendada uue 11m klass 4 kreosootimmutusega puitmasti ja kahe toega - ankrumast. Olemasolev lahklüliti ümber tõsta uuele mastile.

Olemasolev õhuliini toega mast nr.61 asendada uue kl.4 11m TAN koos toega. Mastil olev lahklüliti asendada uuega!

Projekteeritud Kihelkonna - Kihelkonna fiidri 10kV õhuliini asendamine isoleeritud juhtmega BLL99 Lõigul M18 - M61, L_{trass}=15m

Projekteeritud Kihelkonna - Kihelkonna fiidri 10kV õhuliini asendamine isoleeritud juhtmega BLL99 Lõigul M18 - M24, L_{trass}=479m

Olemasolev õhuliini toega mast nr.23 asendada uue 11m klass 3 kreosootimmutusega puitmastiga. Paigaldada sädevahemikud!

Olemasolev õhuliini toega mast nr.22 asendada uue 11m klass 3 TAN immutusega puitmasti ja toega.

Projekteeritud Kihelkonna - Kihelkonna fiidri 10kV õhuliini asendamine isoleeritud juhtmega BLL99 Lõigul M61 - M71, L_{trass}=782m

Rahnuspark Vilsandi rahnuspark reg nr.KLO1000250

Vooluveekogu Kihelkonna jõgi Tunnus: VEE1000500

Papisaare II Tunnus: 70231304400010 kood: 601

Mõisase II 30101:003:0032

Riiklik 30101:003:0018

Viidra 30101:003:0139

Lõisenda mer.16 30101:003:0910

Lõisenda mer.16 30101:003:0896

Lõisenda mer.16 30101:003:0238

Mõisa 30101:003:0039

Elektrim 30101:003:0541

Mustjala-Kihelkonna-Tehumardi 30101:003:0031

Mõisa-Kihelkonna-Tehumardi 30101:003:0033

Ristumine tee 21102 Mustjala-Kihelkonna-Tehumardi km.17,76

10kV õhuliin BLL99, visang 61,6m

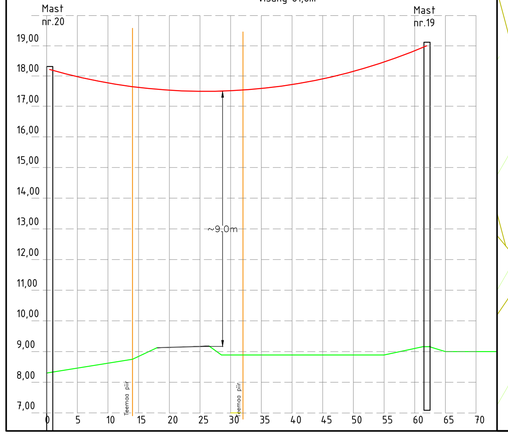

Projekteeris: H. Lomp		TELLIJA: OÜ Firstel Group / OÜ ENEFIT	
Projekti juht: H. Lomp			
TÖÖNING ELEKTRIVÕRGU REKONSTRUEERIMINE		JOONISE LIIK TÖÖJOONIS	MÕÕTKAVA
PROJEKTI NIMI: Kihelkonna - Kihelkonna KP fiidri rekonstrueerimine I etapp Rootsiküla, Kihelkonna alevik, Saaremaa vald, Saare maakond		JOONISE NIMI: Asendiplaan Leht 2	M1:1000
as STIK-ELEKTER Roosna-Alliku vald, Järva maakond Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452 stik-elekter@stik-elekter.ee		KUUPÄEV: 13.11.2023	KOOD / MUUDAT.
		TÖÖ NR: IP6313	JOONIS NR: EL-1 / LEHT: 2 / LEHTI: 5