Ristumiskoha katendite kokkuviimise tüüpjoonis



TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
TÄITEPINNAS (Kf>0,5m/ööp)	Hmin=20cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liivsavi)	

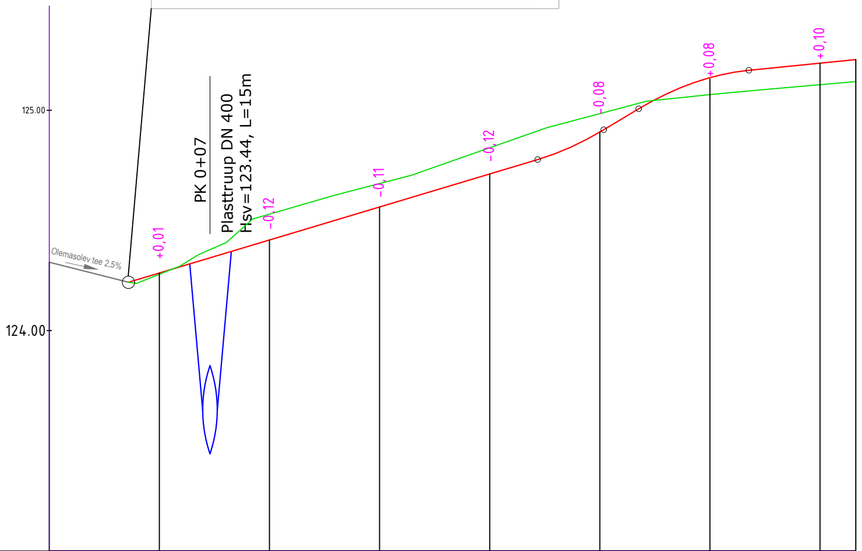

M 1:200 Hor.
M 1:20 Vert.

Niiskuspaikkonna tüüp									
Projekt. andmed	Ristprofiili tüüp	vasakul	AC 16 surf (4 cm) + AC 20 base (5 cm) + Killustik fr 32/63 (20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Dreenkiht (min 20 cm) + Täitepinnas (min 20 cm)					Purustatud kruus (12 cm) + Kruusalus (min 20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Täitepinnas (min 20 cm)	
		paremal							
	Kalle, %, vertikaalkõver, m		-4%	3,00% R 19			6,00% R 2	Pk 0+32 R=100	1,00% R 5
	Tee telje kõrgusmärk, m		124,26	124,41	124,56	124,71	124,90	125,15	125,21	125,23
Olemasolevad andmed	Maapinna kõrgusmärk, m		124,26	124,53	124,67	124,83	124,99	125,07	125,12	125,13
	Vahekaugus, m		5	5	5	5	5	5	5	2
			0+00	0+10	0+20	0+30	0+37			

Piket
Sirged ja kõverad plaanil
Kilometeetrid



Tüüpristprofiil 1-1 lõige

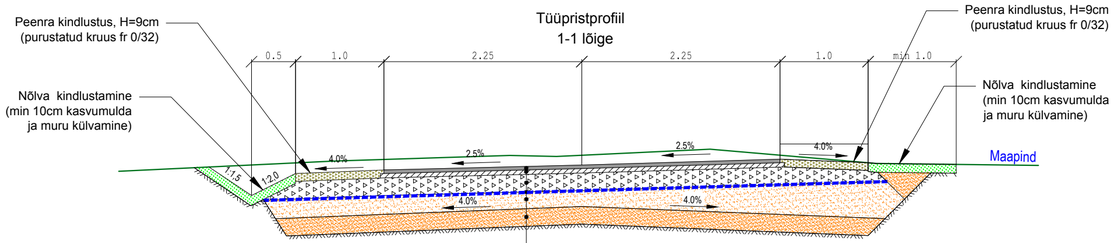

TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
TÄITEPINNAS (Kf>0,5m/ööp)	Hmin=20cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liivsavi)	

Teelahendused OÜ
MTR ELK000135, EEP004085, EPE001377

TELLIJA	AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi					
OBJEKT	Võru maakond, Antsla vald, Ruhingu küla, 25183 Antsla-Kanepi tee					
LÕIK	Mahasõidukoht Ruhingu - Ess-soo teele, km 17,460					
PROJ: J. Jermolovits	ALLKIRI	KUUPÄEV: 25.04.2023	JOONISE NIMETUS: Mahasõidu piki- ja tüüpristlõiked			
KONTR: A. Afanasjev	ALLKIRI	KUUPÄEV: 25.04.2023	PROJ NR: PP-23-07	JOONISE NR: 2.1	PROJ ETAPP: Põhiprojekt	MÕÕT: 1:200, 1:20 1:50 / REV: 0