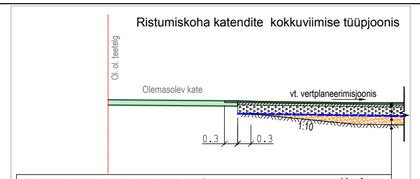

TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liiv)	

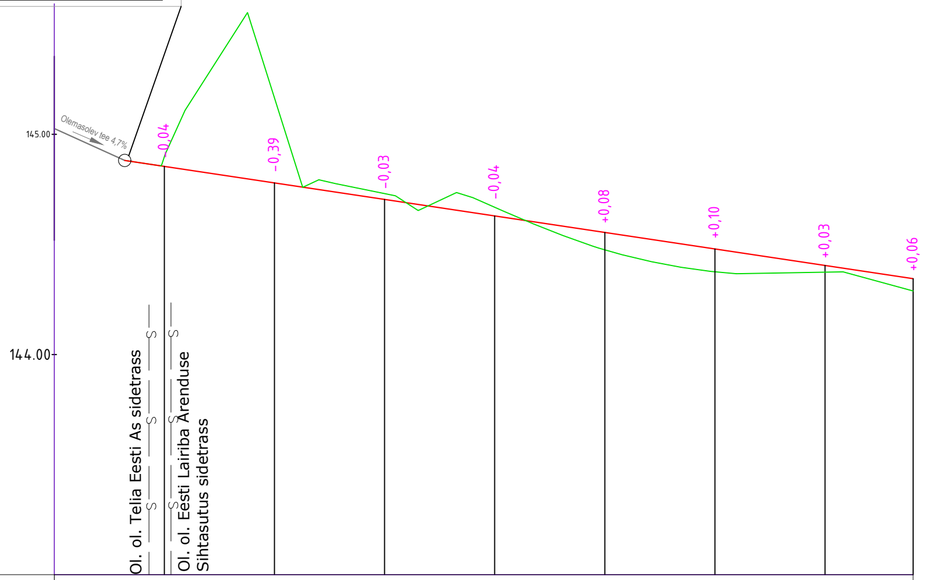

	Niiskuspaikkonna tüüp		II						
Projekt. andmed	Ristprofiili tüüp	vasakul	-0,03	AC 16 surf (4 cm) + AC 20 base (5 cm) + Killustik fr 32/63 (20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Dreenkiht (min 20 cm)			-0,21	Purustatud kruus (12 cm) + Kruusalus (min 20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Täitepinnas (min 20 cm)	
		paremal							
	Kalle, %, vertikaalkõver, m		-0,03	1,50%					-0,33
				69					
	Tee telje kõrgusmärk, m		144,85	144,78	144,70	144,63	144,55	144,48	144,40	144,34
Olemasolevad andmed	Maapinna kõrgusmärk, m		144,90	145,17	144,73	144,67	144,48	144,38	144,37	144,28
	Vahekaugus, m		5	5	5	5	5	5	5	4
			0+00	0+10	0+20	0+30	0+39			

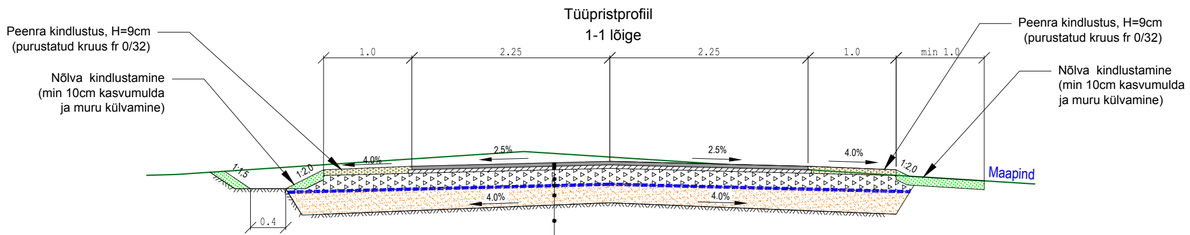

TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liiv)	

Teelahendused OÜ

MTR ELK000135, EEP004085, EPE001377

TELLIJA	AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi					
OBJEKT	Võru maakond, Võru vald, Külaoru küla, 25162 Vastseliina-Loosi tee					
LÕIK	Mahasõidukoht Illimäe teele km 0,203					
PROJ: J. Jermolovits	ALLKIRI	KUUPÄEV: 07.11.2022	JOONISE NIMETUS: Mahasõidu piki- ja tüüpristlõiked			
KONTR: A. Afanasjev	ALLKIRI	KUUPÄEV: 07.11.2022	PROJ NR: PP-22-32	JOONISE NR: 2.1	PROJ ETAPP: Põhiprojekt	MÕÕT: 1:200, 1:20 1:50 / REV: 0