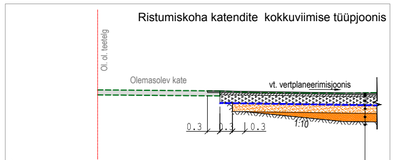

TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
TÄITEPINNAS (Kf>0,5m/ööp)	Hmin=20cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liivsavi)	

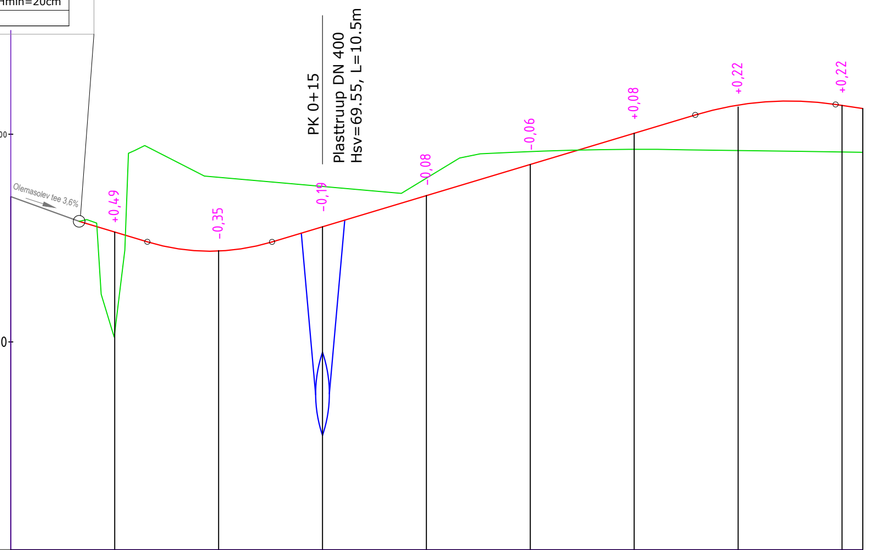

M 1:200 Hor.
M 1:20 Vert.

Niiskuspaikkonna tüüp			II							
Projekt. andmed	Ristprofiili tüüp	vasakul	AC 16 surf (4 cm) + AC 20 base (5 cm) + Killustik fr 32/63 (20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Dreenkiht (min 20 cm) + Täitepinnas (min 20 cm)				Purustatud kruus (10 cm) + Kruusalus (min 20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Täitepinnas (vajadusel)			
		paremal								
	Kalle, %, vertikaalkõver, m		-3.00% 3	R=100 Pk 0+10	3.00% 20			Pk 0+37 R=150	-1.00% 40	
	Tee telje kõrgusmärk, m		70,53	70,44	70,55	70,70	70,85	71,00	71,14	71,14 / 71,12
Olemasolevad andmed	Maapinna kõrgusmärk, m		70,04	70,79	70,75	70,79	70,92	70,93	70,92	70,91 / 70,91
	Vahekaugus, m		5	5	5	5	5	5	5	5 / 1
			0+00	0+10	0+20	0+30				0+40+41
Piket Sirged ja kõverad plaanil Kilomeetrid			24,25				N - 164°15'02" R - 30,00 K - 8,25		22,73	

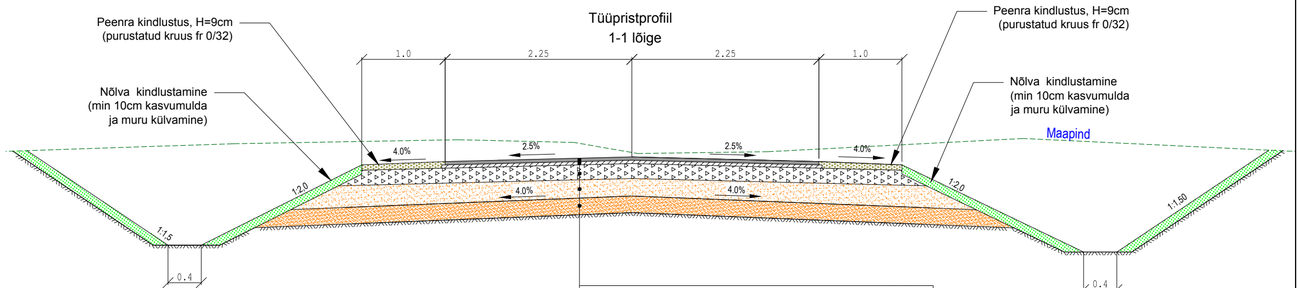

TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
TÄITEPINNAS (Kf>0,5m/ööp)	Hmin=20cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liivsavi)	

Teelahendused OÜ
MTR ELK000135, EEP004085, EPE001377, EEK001534

TELLIJA	Maatervendus OÜ						
OBJEKT	Järva maakond, Paide linn, Tarbja küla, 15159 Mäo-Tarbja-Eivere-Korba						
LÕIK	Mahasõidukoht Saaremäe teele (km 7,92)						
PROJ	ALLKIRI	KUUPÄEV	JOONISE NIMETUS				
J. Jermolovits	/allkirjastatud digitaalselt/	04.10.2024	Mahasõidu piki- ja tüüpristlõiked				
KONTR	ALLKIRI	KUUPÄEV	PROJ NR	JOONISE NR	PROJ ETAPP	MÕÕT	REV
A. Afanasjev	/allkirjastatud digitaalselt/	04.10.2024	PP-24-27	2	Põhiprojekt	1:200, 1:20 1:50	0