| KANDLE UURINGURUUMI TEENINDUSALA, PLOKK 1 EL aT JA PLOKK 2 EL aT PIIRIPUNKTIDE KOORDINAADID | | |
|---|---|---|
| PIIRIPUNKTI NR | KOORDINAADID | |
| | X | Y |
| 1 | 6598580,90 | 626749,30 |
| 2 | 6598421,70 | 627211,80 |
| 3 | 6598284,80 | 627213,90 |
| 4 | 6598152,18 | 627218,26 |
| 5 | 6597957,61 | 626871,85 |
| 6 | 6597996,10 | 626864,60 |
| 7 | 6598043,50 | 626855,60 |
| 8 | 6598398,20 | 626785,00 |
| 9 | 6598544,50 | 626757,00 |
| Kandle uuringuruumi teenindusala, plokk 1 EL aT ja plokk 2 EL aT pindala on 18,14 ha. | | |

| KANDLE UURINGURUUMI UURINGUPUNKTIDE KOORDINAADID | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jrk nr | Puuraugu nr | Puurimise aeg | Puuraugu koordinaadid | |
| | | | X | Y |
| 1 | Pa-1 | 28.08.2025 | 6598535,00 | 626789,00 |
| 2 | Pa-2 | 28.08.2025 | 6598394,00 | 626802,00 |
| 3 | Pa-3 | 28.08.2025 | 6598486,00 | 626919,00 |
| 4 | Pa-4 | 28.08.2025 | 6598447,00 | 627044,00 |
| 5 | Pa-5 | 28.08.2025 | 6598404,00 | 627172,00 |
| 6 | Pa-6 | 28.08.2025 | 6598293,00 | 627184,00 |
| 7 | Pa-7 | 28.08.2025 | 6598167,00 | 627183,00 |
| 8 | Pa-8 | 29.08.2025 | 6598124,00 | 627108,00 |
| 9 | Pa-9 | 29.08.2025 | 6598286,00 | 627076,00 |
| 10 | Pa-10 | 29.08.2025 | 6598349,00 | 626945,00 |
| 11 | Pa-11 | 29.08.2025 | 6598269,00 | 626854,00 |
| 12 | Pa-12 | 29.08.2025 | 6598211,00 | 626964,00 |
| 13 | Pa-13 | 29.08.2025 | 6598138,00 | 626867,00 |
| 14 | Pa-14 | 29.08.2025 | 6598065,00 | 627001,00 |
| 15 | Pa-15 | 29.08.2025 | 6598005,00 | 626893,00 |

KANDLE UURINGURUUMI ASUKOHASKEEM
mõõtkava 1:50 000 Eesti baaskaardi leht 6434

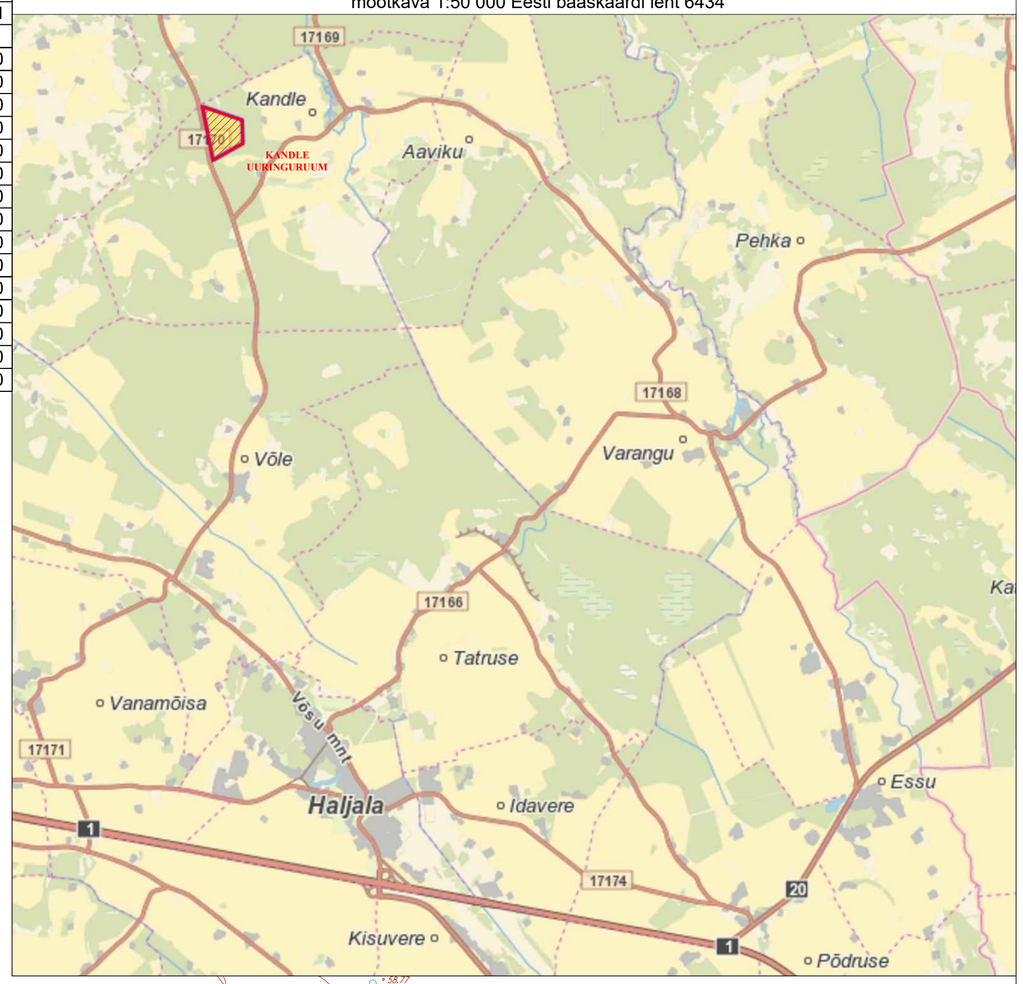


Ürgmaa
88703:002:0156

Kandle uuringuruum
L.MU/523931

plokk 1 EL aT
plokk 2 EL aT

Kunda metskond 58
19003:001:0360

Kunda metskond 65
19003:001:0055

Keldrimäe
19003:001:0255

17170 Võle–Väinupea–Kunda tee 19003:001:0920

Haljala ->

Y= 6598800
X= 6598000

0 10 20m
1 cm

Pa-1 60.40 / 56.40 — 0.3/0.2 — 3.7 — 58.90 (28.08.2025)
Pa-2 61.00 / 58.50 — 0.3/0.3 — 2.2 — 59.70 (28.08.2025)
Pa-3 60.00 / 52.80 — 0.3/0.2 — 6.9 — 58.20 (28.08.2025)
Pa-4 59.90 / 49.90 — 0.1/0.1 — 9.9+ — 58.20 (28.08.2025)
Pa-5 59.50 / 49.50 — 0.2/0.1 — 9.8+ — 58.30 (28.08.2025)
Pa-6 60.50 / 50.50 — 0.1/0.1 — 9.9+ — 59.30 (29.08.2025)
Pa-7 60.70 / 50.70 — 0.1/0.1 — 9.9+ — 59.40 (28.08.2025)
Pa-8 61.00 / 52.00 — 0.3/0.2 — 8.7 — 59.60 (29.08.2025)
Pa-9 60.40 / 50.40 — 0.1/0.1 — 9.9+ — 59.30 (29.08.2025)
Pa-10 60.60 / 52.40 — 0.2/0.2 — 8.0 — 59.30 (29.08.2025)
Pa-11 61.20 / 53.80 — 0.3/0.1 — 7.1 — 59.50 (29.08.2025)
Pa-12 60.70 / 52.50 — 0.1/0.1 — 8.1 — 59.50 (29.08.2025)
Pa-13 61.40 / 54.30 — 0.4/0.4 — 6.7 — 59.90 (29.08.2025)
Pa-14 61.70 / 56.20 — 0.3/0.1 — 5.2 — 60.10 (29.08.2025)
Pa-15 61.20 / 54.70 — 0.2/0.2 — 6.3 — 60.30 (29.08.2025)

## LEPPEMÄRGID

Kunda metskond 58
19003:001:0360

- Katastriüksuse nimetus, katastriüksuse tunnus ja piir
- 1 — Kandle uuringuruumi teenindusala, ploki 1 ja ploki 2 piir, piiripunkt ja piiripunkti number
- Varuploki piir
- I — I' — Geoloogilise läbilõike joon
- 60.0 — Maapinna samakõrgusjoon
- 60.0 — Katendi lamami samakõrgusjoon
- 58.0 — Plokk 2 EL aT lamami samakõrgusjoon
- Tee kaitsevöönd
- 60.10 (29.08.2025) — Põhjavee taseme absoluutne kõrgus (m) ja mõõtmise aeg

Kobras OÜ puuraugud (august 2025):

Pa-1 60.40 / 56.40 — 0.3/0.2 — 3.7

Puuraugu nr
Suudme abs kõrgus, m / Lamami abs kõrgus, m
Kattekihi paksus kokku / sh kasvukihi paksus, m
Kasuliku kihi paksus, m

Märkused:
1. Geodeetilised mõõdistustööd tegi augustis 2025 Kobras OÜ geodeet Meelis Aro (töö nr 2025-254).
2. Mõõdistamisel kasutati RTK GNSS Trimble R12i ja Trimble S5 Robotic koos VRS Now püsijaamade võrguga.
3. Mõõdistatud maa-ala plaan joonestati joonestusprogrammiga Autodesk Civil 3D 2023.
4. Koordinaadid on määratud riiklikus (L-Est 97) koordinaatide süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
5. Katastriüksuste piirid on saadud Maa- ja Ruumiameti avaandmetest 25.08.2025 seisuga.
6. Plokk 1 EL aT lamam asub absoluutkõrgusel 59,5 m.

Kobras OÜ
tel 7300 310 Riia 35 Tartu 50410 www.kobras.ee kobras@kobras.ee

Geoloog Peeter Lillak /allkirjastatud digitaalselt/
Geoloog Tanel Mäger /allkirjastatud digitaalselt/ kutsetunnistus nr 176863

| | |
|---|---|
| Töö tellija | AS TARISTON |
| Töö nimetus | LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KANDLE KÜLA UTESSUU II UURINGURUUMI GEOLOOGILINE UURING |
| Joonise nimetus | TOPO- ja VARU ARVUTUSE PLAAN |

| Kuupäev | Lisa nr | Lisasid | Mõõtkava | Töö nr |
|---|---|---|---|---|
| 10.2025 | 1 | 2 | 1:1000 | 2025-255 |