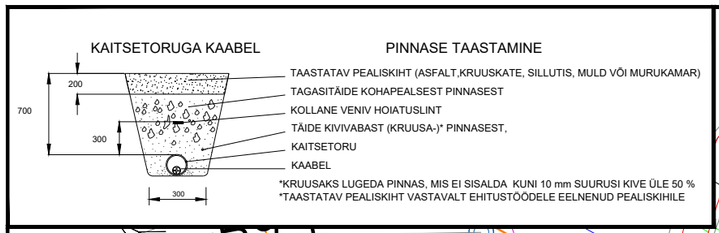

11201:005:0013
Jägala-Käravete tee T2



TINGMÄRGID

- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud maandus
- 1W1 — Projekteeritud MP kaabelliin (1-kaabel)
- Projekteeritud plasttorud kaablitele 450N
- Madalpingeõhuliin
- Keskpingekaabel
- Madalpingekaabel
- Katastripiir
- Sidekaabel

R12.4

KS1

Ettevaatust !
Ristumine 10kV maakaabelliiniga h=0.70
Paigaldus altpoolt olemasolevat kaablit
Kaevata käsitsi

3.00

LK236996

Kaablikaitsetoru juhtimiskilbi tarbijakaablile
Ø75, 450N, L=2m

70.20

1W1

10.30

1:3,0

1:3,0

3.10

Ettevaatust !
Ristumine projekteeritud kanalisatsioonitorustikuga

Ettevaatust !
Ristumine Telia Eesti AS sideliiniga
Kaevata käsitsi

KS1

Ettevaatust !
Ristumine maakaabelliinidega
Kaevata käsitsi

AXPK 4G120 MPL440947 L= 28 m (AJ Tagajärve - LK236996)
Kaablitrass L= 21 m
Torus Ø110, 450N, L= 21 m

K1

1

2

3

11201:005:0042
Aegviidu metskond 27

14101:001:0055
Tagajärve tänav

14101:001:0341
Piibe mnt 18b

Märkused:

- Maakaabli paigaldussügavus pinnase kõrgusest sõltuvalt minimaalselt min 0,7 meetri sügavusel
- Sõiduteega ristumisel maakaabli paigaldus sügavus 1 meeter
- Kilpide paigalduskõrguse märk ei tohi jääda madalale kui planeeritud pinnase kõrgus kilpide paigalduskohas
- Liitumiskilp paigutada esiküljega Jägala-Käravete tee poole
- Kilbid paigaldada vastavalt tootja juhistele
- Tööde käigus kahjustatud katted taastada algsesse olukorda
- Topo-geodeetiline alusplaan Kagu Geodeesia OÜ töö nr. 24T104, kuupäev: detsember 2024
- Ristumisel kommunikatsioonidega tagada standardikohane vahekaugus. Minimaalne kuja ristumisel maakaabliga 0,2 m, kanalisatsioonitoruga 0,3 m ja sidekaabliga 0,2 m

Tellija: ELEKTRILEVI OÜ, 10135 TALLINN Veskiposti 2	Projekteeris	Stenver Ljahovski		01.10.2025	53819059	ELEKTRILEVI OÜ, 10135 TALLINN Veskiposti 2, elektrilevi@elektrilevi.ee, Tel. +372 715 4230, Registrikood 11050857, TEL000343	Projekt: Tagajärve tn kinnistu liitumine Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond	Joonise nr: LC3981-TP-EL-4-01	Staadium: Tööprojekt	
	Kontrollis	Andres Kangro		-	53491331				Mõõtkava: M 1 : 125	
	Projektijuht						Joonis: AJ Tagajärve:(Aruküla) fiider F7	Nimetus: Asendiplaan	Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 1