



ASENDIPLAAN

KOKKU VIIMINE KRUUSKATTEGA

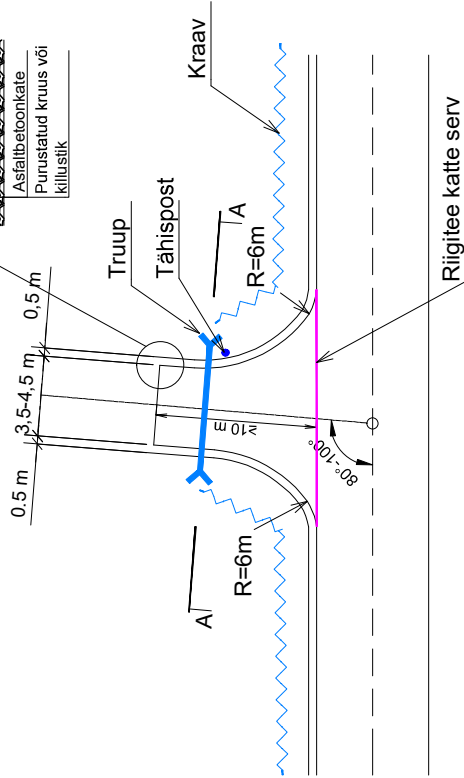


TÜÜP II

Eramute mahasõidud ja sõiduauto parklad

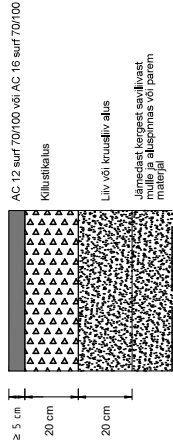


TÜÜP VII-b

Freespurukate+2x pindamine bitumensideainega




TÜÜP VII-a

Kruusateed



PIKIPROFIIL

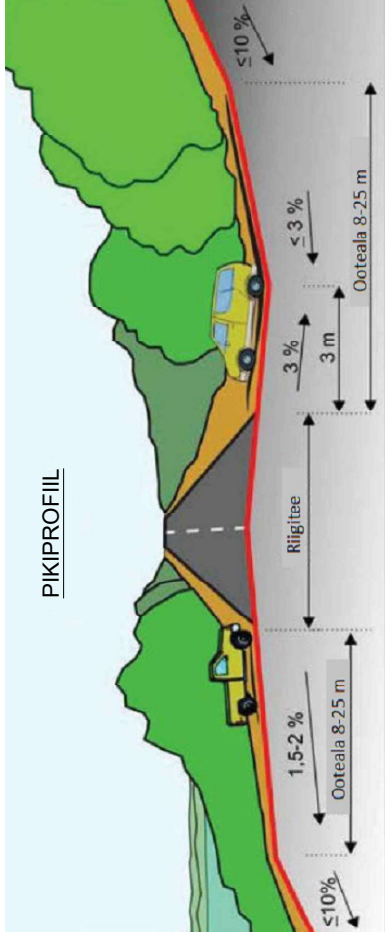


Tõlgitud väljavõtte Soome juhendmaterjalist "Yksityisten teiden liitymät maanteihin" TIEH 2100050-07 joonis 6-2

Märkused:

- 1) Truubi pikkus arvutatakse ehitaja poolt järgmiselt: muldkeha laiuse projektsioon koos nõlvadega aluspinnal+varu 0,3m truubi otstes.
- 2) Truubipäiste kindlustuse pikkused ei tohi olla väiksemad tabelis esitatud pikkustest.
- 3) Truup paigaldada riigitee katte servast servast 2-8m kaugusele.
- 4) Tagada minimaalne tagasitõuke kõrgus truubi peal, mis võimaldab konstruktsiooni tihendamist, s.h. tuleb arvestada truubi tootja nõudeid ning vajadusel ette näha täiendav kaitsmine.

RISTLÕIGE TRUUBI KOHAL

LÕIGE A-A

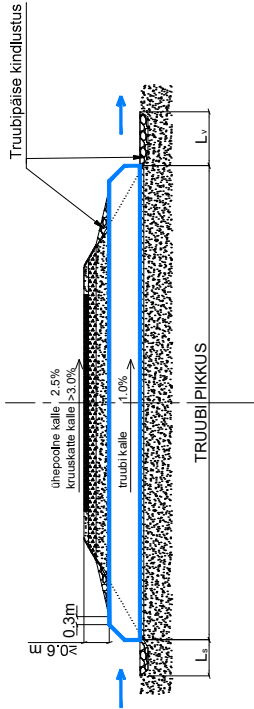

TRUUBIPÄISTE

KINDLUSTUS²

TRUUBI LAIIMÕÖT (m)	PIKKUS (m)	
	L s	L v
0.3-0.5	1.0	2.0
0.6-1.0	1.5	3.0
1.2-1.6	2.0	4.0



MAANTEAMET

JOONIS

RISTUMISKOHA NÄIDISLAHENDUSE JOONIS

KUIPÄEVI/VERSIOON

20.03.2020/1

NB! Tegemist on esimese versiooniga. Märkuste ja ettepanekute olemasolul palume saatä need hiljemalt 02.11.2020 aadressile marten.keit@mti.ee