
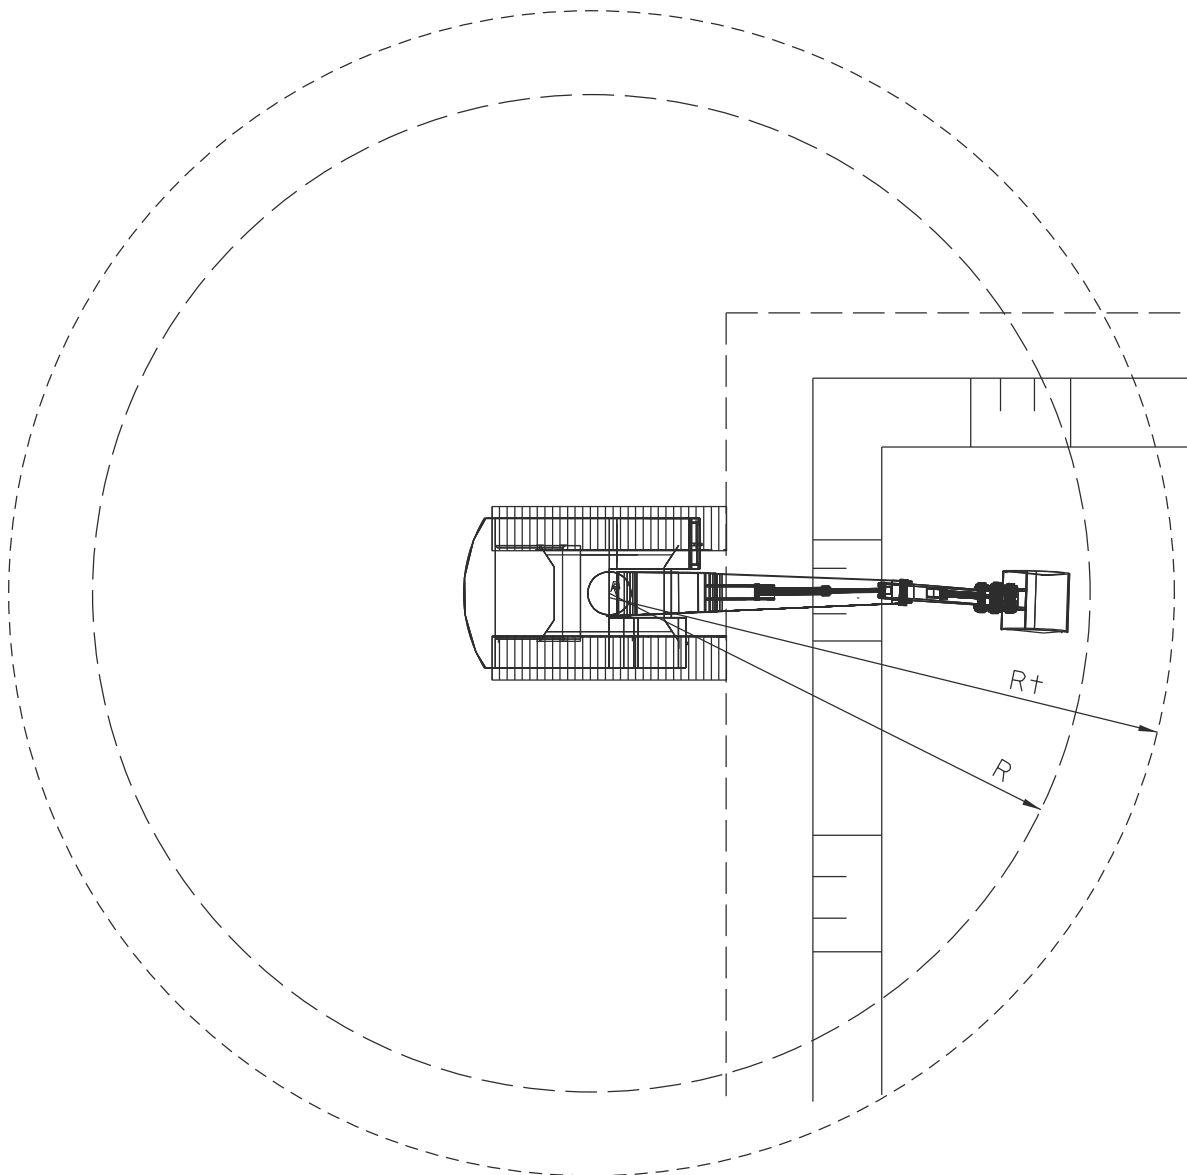


KORRASTATAVA ALA PLANEERIMINE JA VEEKOGU SÜVENDAMINE ESKAVAATORIGA
VOLVO 210 VÕI ANALOOG. Ee pass.

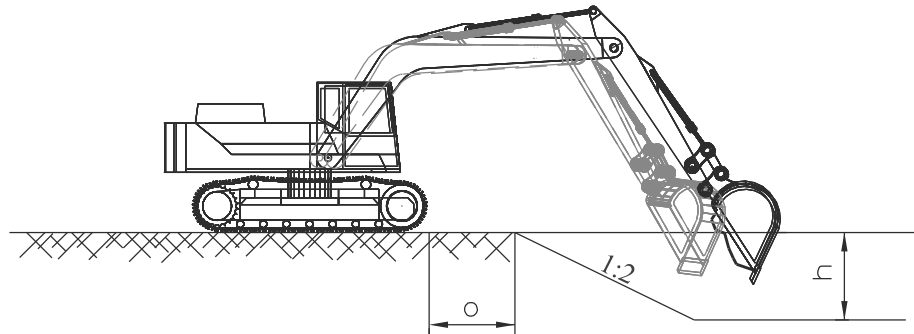

MÄRKUSED:

1. h - astangu kõrgus (m), $h \leq 2.0$;
2. R - ekskavaatori laadimisraadius (m), $R = 7.0$;
3. R_t - ekskavaatori ohutsooni raadius (m), $R = 9.5$;
4. O - ohuperve laius astangu servast (m), $O = 1.75$;
5. Tööd teostatakse ekskavaatoriga Volvo 210 või analoogsega;
6. Ohutuse põhinõuded on toodud Sikana II karjääri korrastamisprojekti aruandes.