
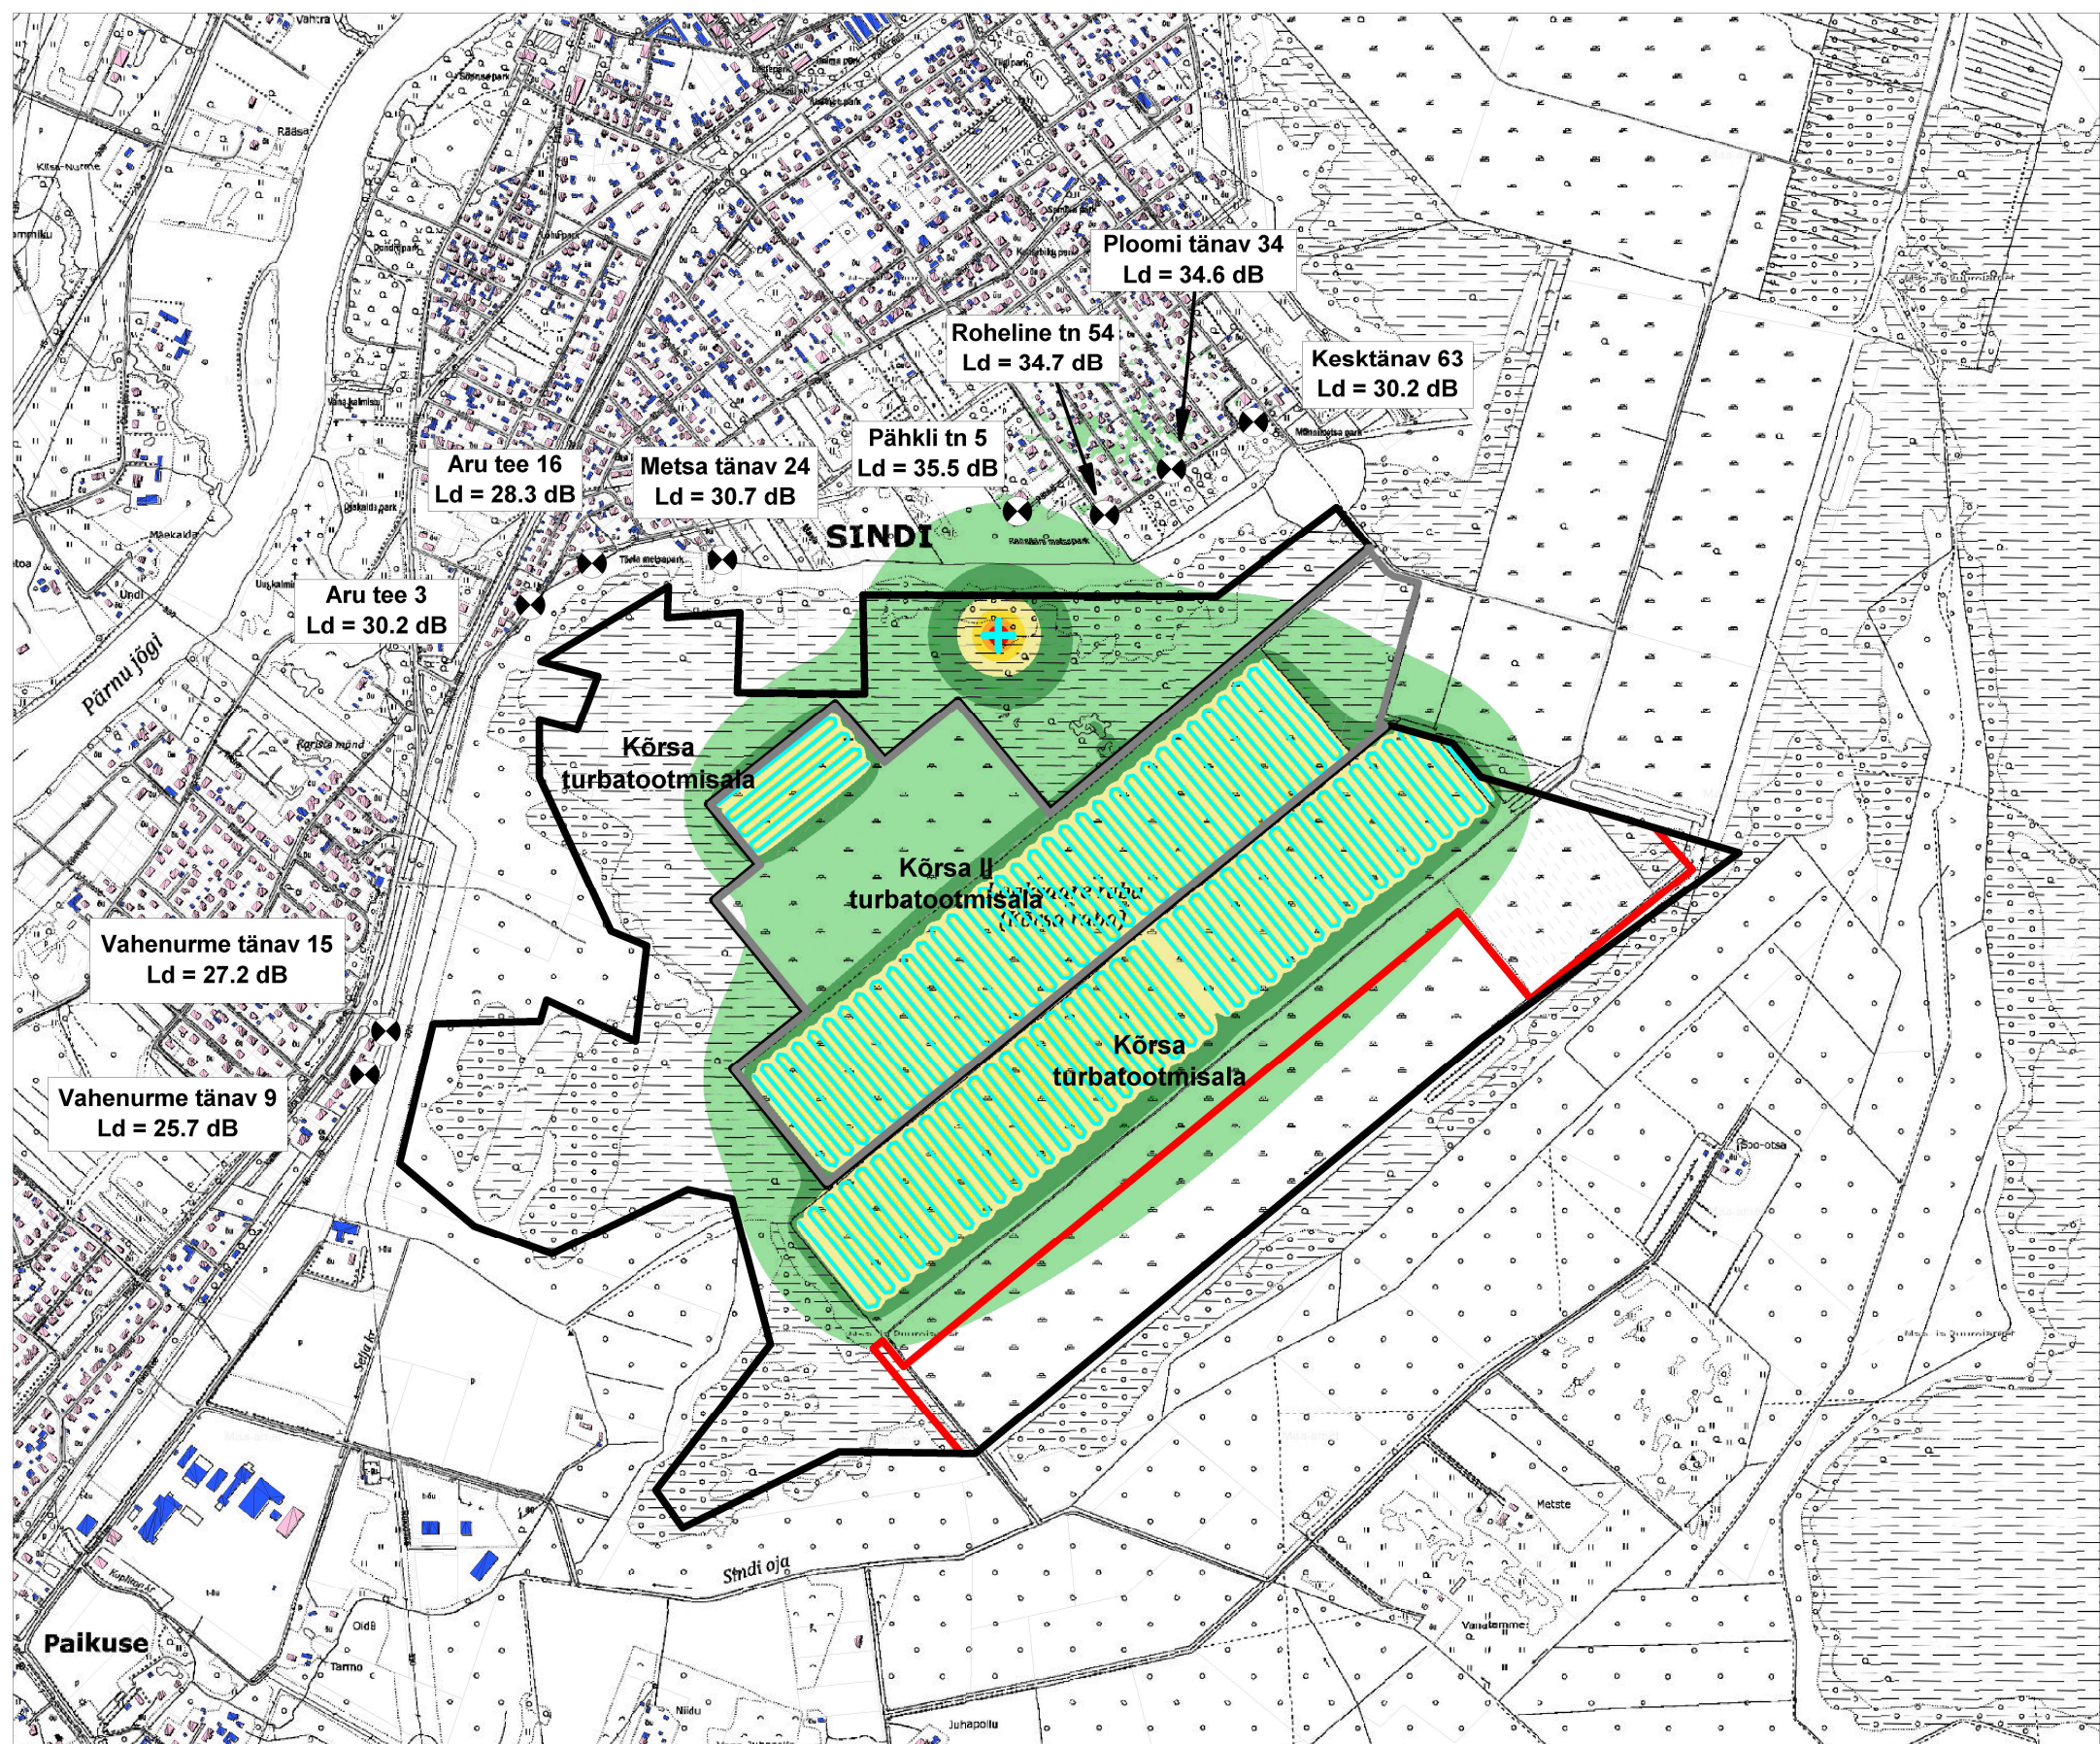


Tööstusmüra
hajumine

Päevane hinnatud
müratase
(kell 7-23)

Ld, dB(A)

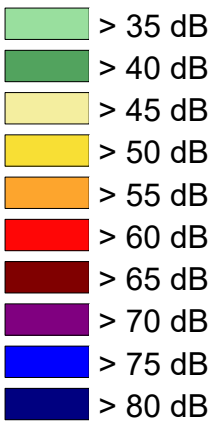

- + Punkallikas (plokkurba kaevandamine)
- Joonallikas (turba vaakumkogumine)
- Tee
- Elu- või ühiskondlik hoone
- Kõrval- või tootmishoone
- Kõrsa mäeeraldise piir
- Kõrsa II mäeeraldise piir
- Majapidamise õueala
- Kõrsa teenindusmaa piir

Modelleeritud tulemused on võrreldavad
keskkonnaministri 16.12.2016. a määruses
nr 71 kehtestatud II kategooria päevase aja
tööstusmüra piirnormiga 60 dB.

- Märkused:
- Kasutatud standardid: tööstusmüra ISO 9613-2:2024, liiklusmüra Nordic Prediction Method
 - Kasutatud tarkvara: DataKustik CadnaA 2025 Pro
 - Kaardi koostamisel on kasutatud Maa- ja Ruumiameti 2025 alusandmeid

Modelleerimisel kasutatud müraallikad ning tingimused:

- Müraallikateks on plokkurba lõikamine lasundist ja freesturba vaakumkogumine.
- Tööprotsess turbatootmisaladel toimub kogu tööpäeva vältel (kuni 11 h) pidevalt, vastavalt maksimaalsele jõudlusele valitud tootmisväljakutel.
- Kõrghaljastuse (metsa) olemasoluga ei ole arvestatud (vaba helivälja tingimus).
- Müra hajumist on modelleeritud 2 m kõrgusel maapinnast ning 5 x 5 meetrise sammutihedusega, mis vastab keskkonnaministri 20.10.2016. a määruses nr 39 toodud nõuetele välisõhus leviva müra kaardistamiseks.

Töö nimetus	Joonise sisu	Joonise nr	6.6.8
Kõrsa turbatootmisala KMH	Turba kogumine tootmisperioodil	Mõõtkava	1 : 15 000
 OÜ Inseneribüroo STEIGER Männiku tee 104, 11216 Tallinn Tel 668 1013, Faks 668 1018	Koostas: Priit Kallaste	Kuupäev	28.04.2025
	Kinnitas: Aadu Niidas	Töö nr	20/3219