


NB: Kulgemisel transpordiameti kaitsevööndis paigaldamissügavus haljasalal min 1,0m, sissesõidutee all min 1,5m



NB: Kulgemisel transpordiameti maal paigaldamissügavus haljasalal min 1,0m, sissesõidutee all min 1,5m

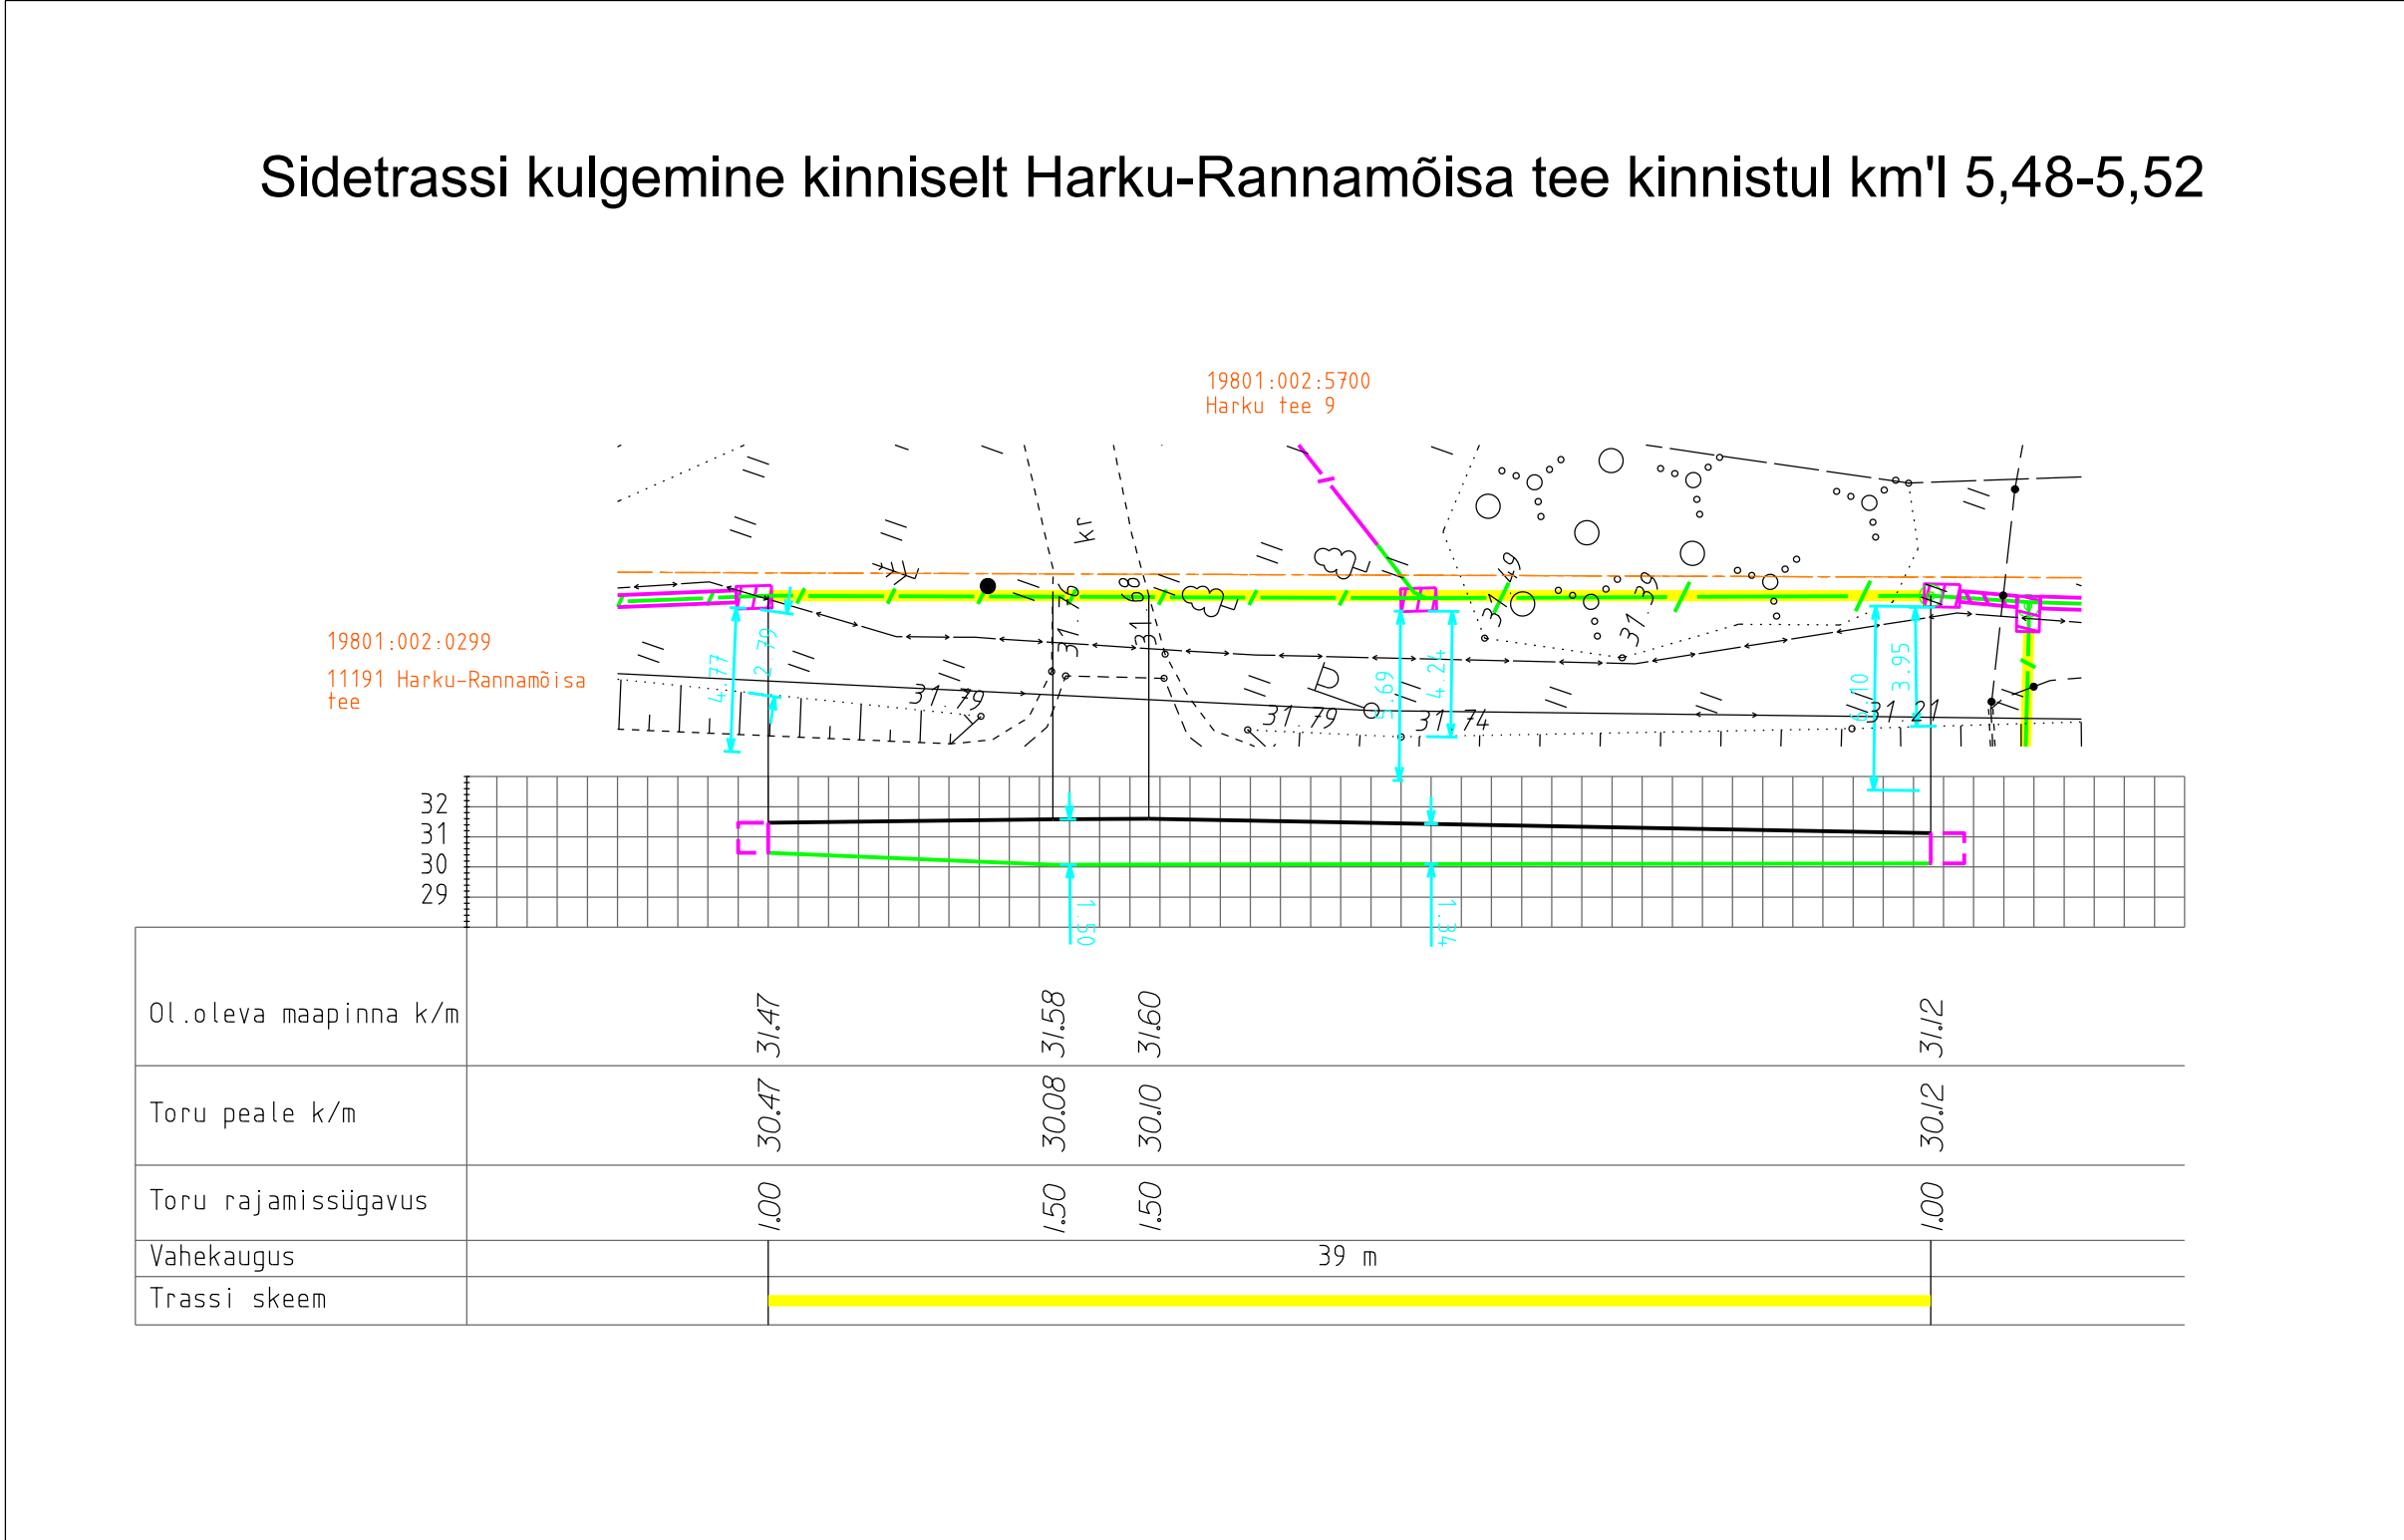