
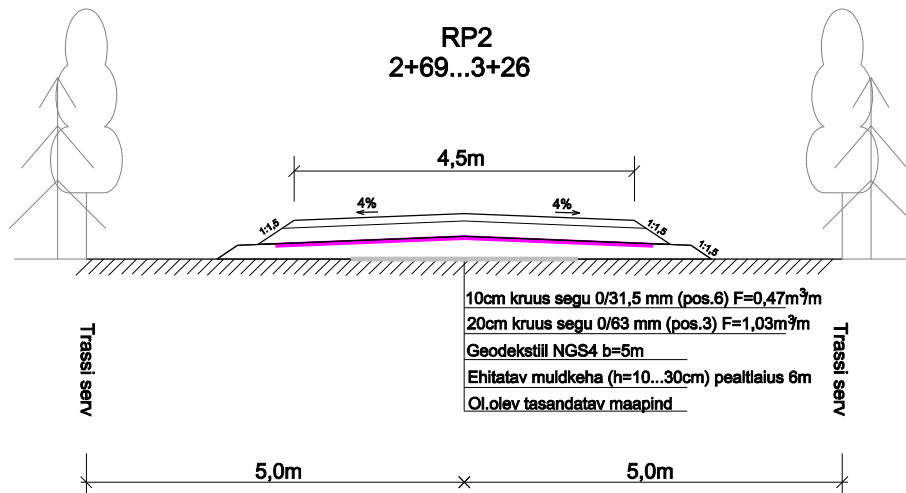
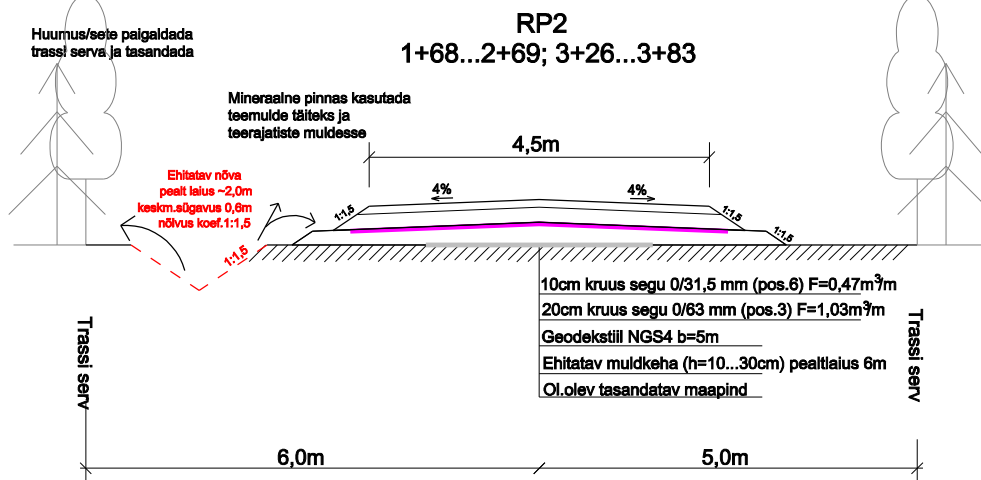


0+00...0+34 (MM vt. lisa 7)

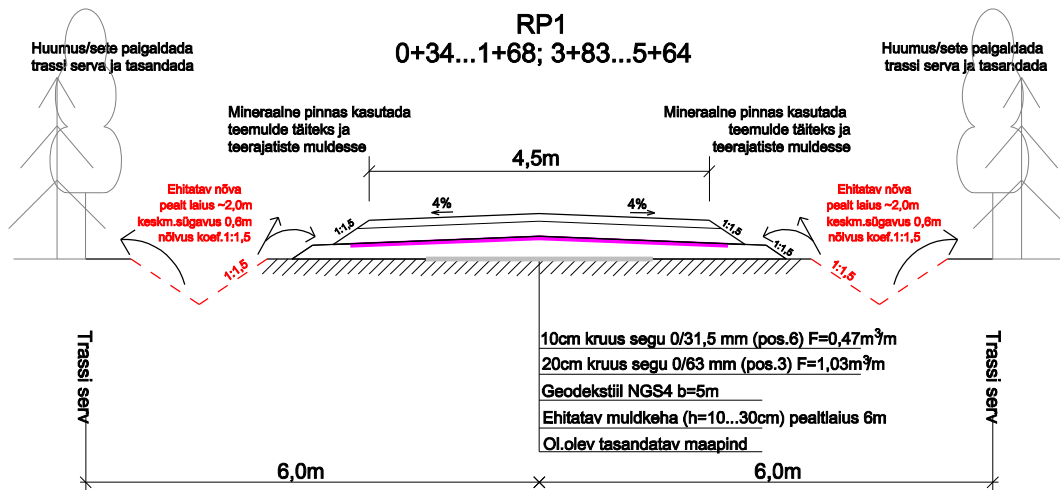

5+64...5+84 (TP-T)

Märkused:

Kasutatav geotekstiil NGS4 peab vastama NorGeoSpec number 4 spetsifikatsiooniprofiilile, minimaalse tõmbetugevusega piki ja põikisuunas (MD/CMD) 20 kN/m.



Aadress: Kivi 3, Abja-Paluoja,  
Viljandi maakond 69402  
Telefon: 53325369  
E-mail: laanekraav@laanekraav.ee

**TÖÖ NR. 23-13**

**OBJEKT:**  
Hellamaa tee  
ehitamise projekt

**Tellijä: RMK**

**JOONIS 4:** Hellamaa tee tüüpristprofiilid

Insener J. Kasak  
Graafika J. Kasak

Leht: A3 Mõõtkava: M 1:100

okt. 2023

Vast.spets. O. Mengel