

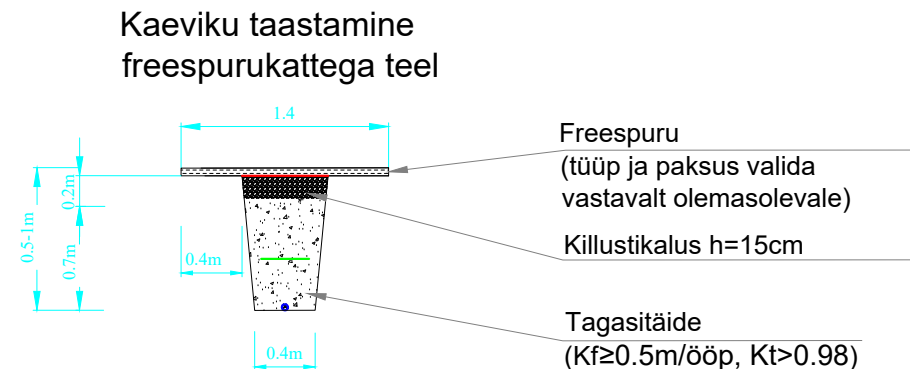
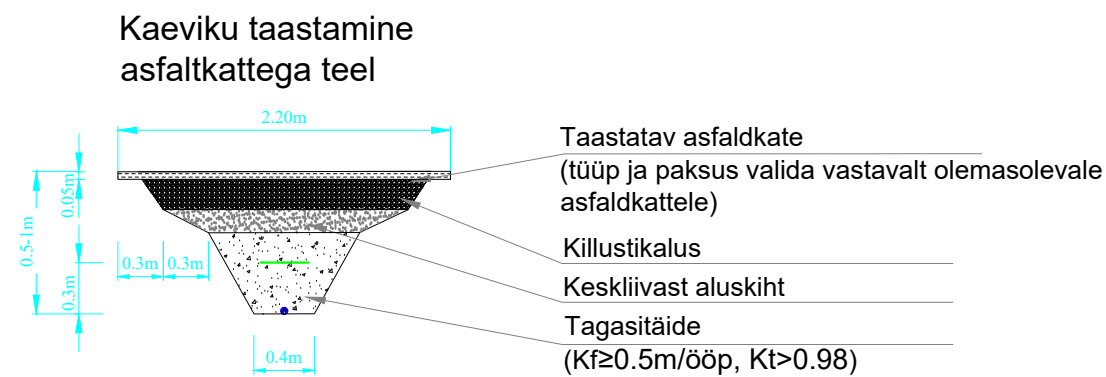


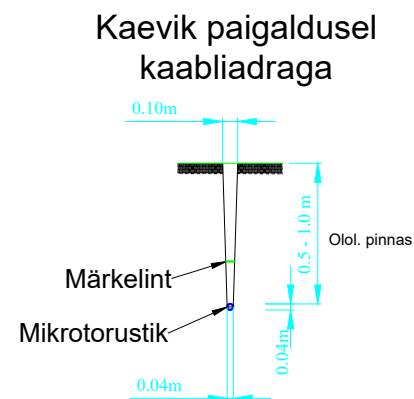


Trassi paigaldamise jälg tihendada.
Taastamised tuleb teostada astmeliselt, kus iga järgnev kiht on 30 cm ülekattega alumise suhtes.


Kaeviku taastamine haljasalal

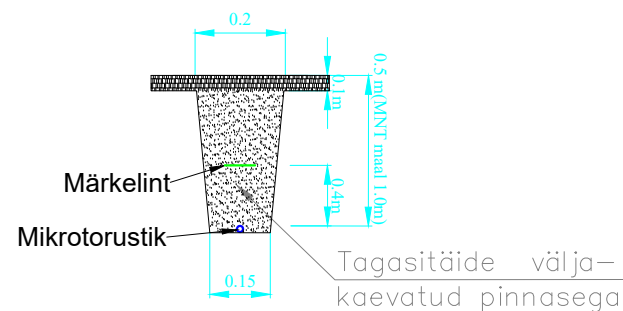


Kaeviku taastamine lõpptarbija haljasalal



Kaevik haljasalal paepinnase olemasolul

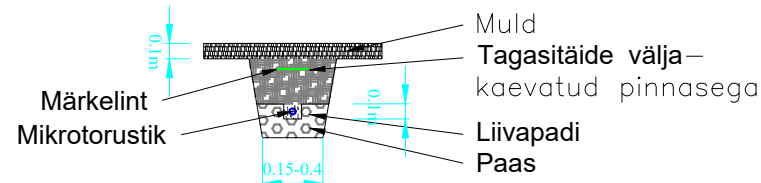

Kaeviku taastamine killustikkattega teel

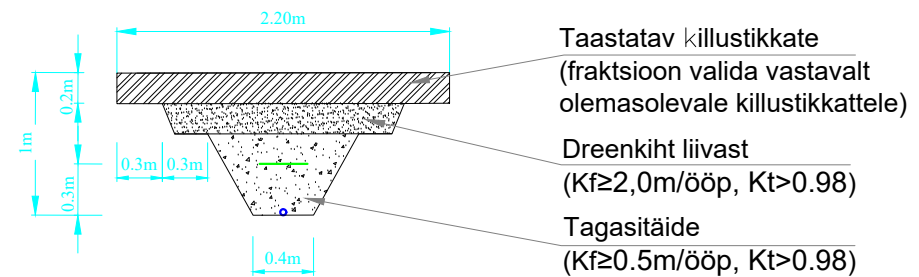

Trassi paigaldamise jälg tihendada. Taastamised tuleb teostada astmeliselt, kus iga järgnev kiht on 30 cm ülekattega alumise suhtes.

Projekt: Lobotka passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine Lobotka küla, Setomaa vald, Võrumaa			Tellija: Corle OÜ		
Joonis: DRAFTIT DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50408 Tartu info@draftit.ee			Joonise nr: CO4435-3		
Projekteeris		Aro Kivisild	Mõõtkava		
Kontrollis		Mikk Reiter	1:50		
			Leht		
			Staadium		
			Eelprojekt		
			1		
			1		