Ristumiskoha katendite kokkuviimise tüüpjoonis



TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liiv)	

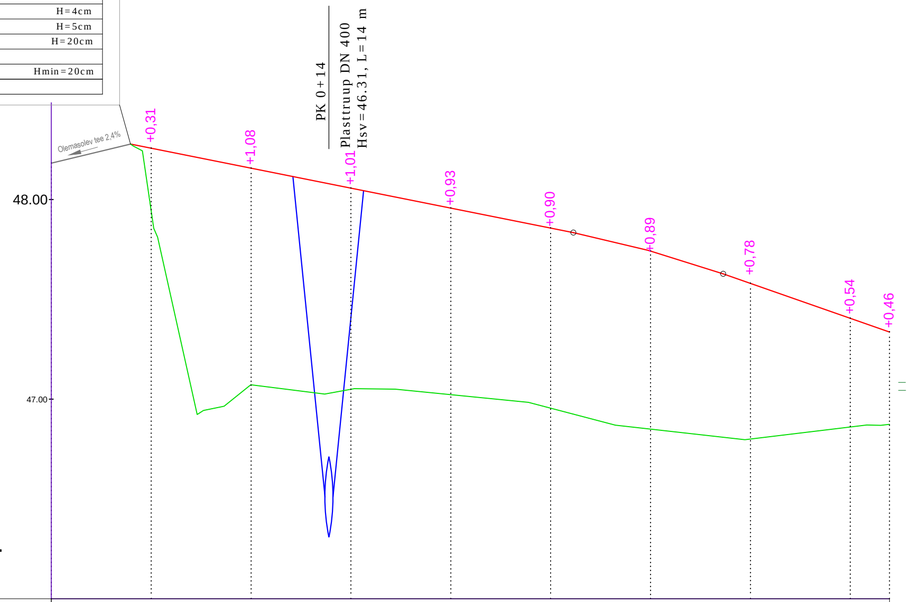

M 1:200 Hor.
M 1:20 Vert.

Tüüpristprofiil
1-1 lõige

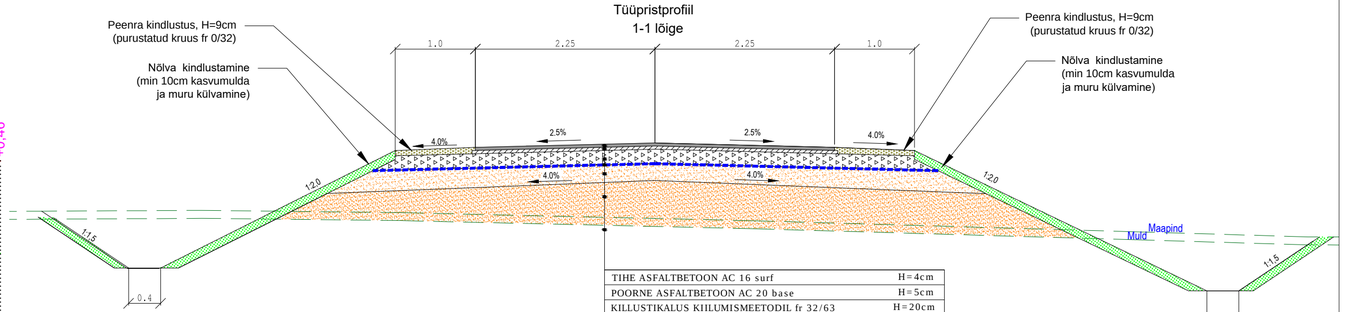

TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
TÄITEPINNAS (Kf>0,5m/ööp)	
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liiv)	

	Niiskuspaikkonna tüüp									
Projekt. andmed	Ristprofiili tüüp	vasakul	AC 16 surf (4 cm) + AC 20 base (5 cm) + Killustik fr 32/63 (20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Dreenkiht (min 20 cm)					Purustatud kruus (10 cm) + Kruusalus (min 20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Täitepinnas (min 20 cm)			
		paremal									
	Kalle, %, vertikaalkõver, m		+26		+22		+26	Pk 0+26 R=500	+26		+42
			2,00% 22						3,50% 8		
	Tee telje kõrgusmärk, m		48,26	48,16	48,06	47,96	47,86	47,74	47,58	47,40	47,34
Olemasolevad andmed	Maapinna kõrgusmärk, m		47,95	47,07	47,05	47,02	46,95	46,85	46,80	46,86	46,88
	Vahekaugus, m		5	5	5	5	5	5	5	5	2
			0+00	0+10	0+20	0+30	0+40	0+42			
	Piket Sirged ja kõverad plaanil Kilomeetrid										

Teelahendused OÜ		TELLIJA	REK Projekt OÜ			
		OBJEKT	Võru maakond, Võru vald, Soe küla, riigitee 63 Karisilla - Petseri			
MTR ELK000135, EEP004085, EPE001377		LÕIK	Mahasõidukoht Huumäe teele, km 6,278			
PROJ	ALLKIRI	KUUPÄEV	JOONISE NIMETUS			
J. Jermolovits	/allkirjastatud digitaalselt/	03.11.2025	Mahasõidu piki- ja tüüpristlõiked			
KONTR	ALLKIRI	KUUPÄEV	PROJ NR	JOONISE NR	PROJ ETAPP	MÕÕT / REV
A. Afanasjev	/allkirjastatud digitaalselt/	03.11.2025	25-09-01	2.1	Põhiprojekt	1:200, 1:20, 1:50 / 0