Ristumiskoha katendite kokkuviimise tüüpjoonis



TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liiv)	

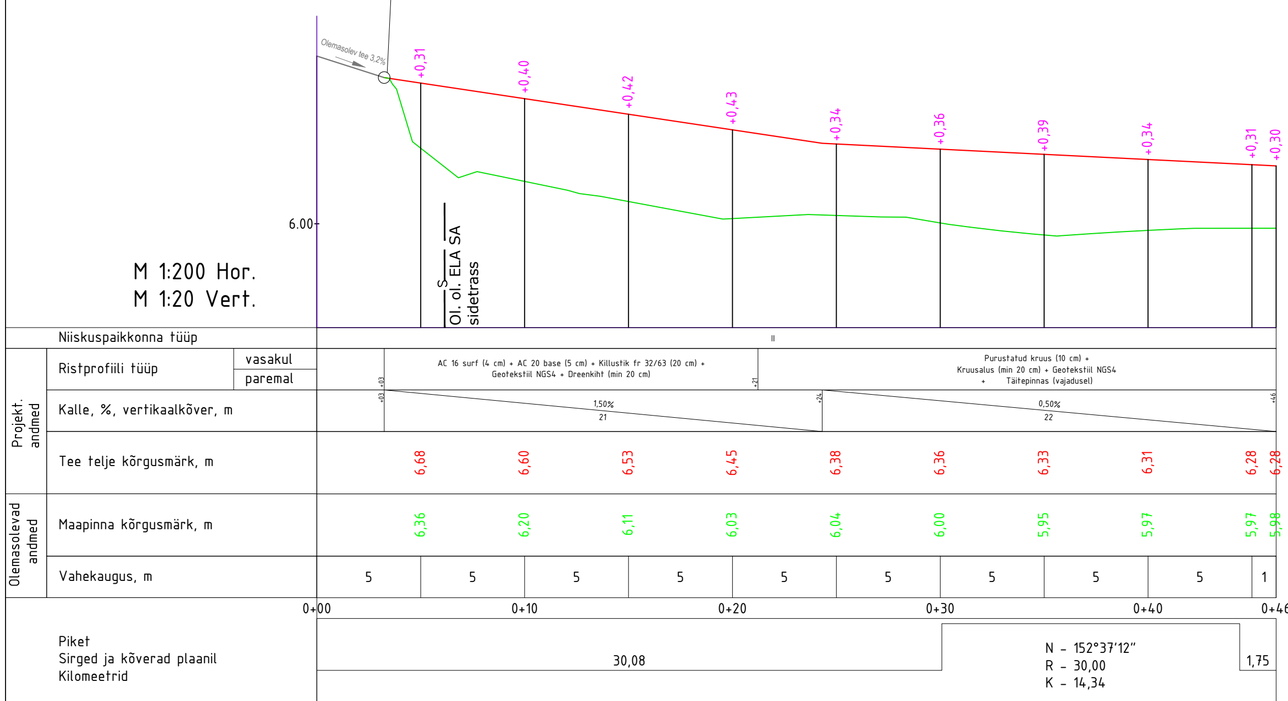

Tüüpristprofiil
1-1 lõige

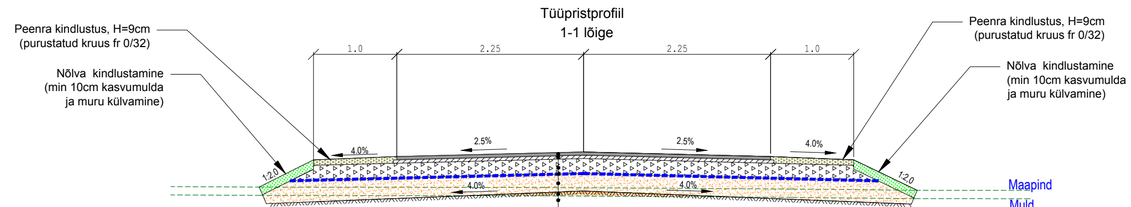

TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
TÄITEPINNAS (Kf>0,5m/ööp)	
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liiv)	

Teelahendused OÜ
MTR ELK000135, EEP004085, EPE001377, EEK001534

TELLIJA: AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi
OBJEKT: Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Dirhami küla, riigitee 16127 Riguldi-Dirhami
LÕIK: Mahasõidukoht Dirhami metsateele, km 9,077

PROJ	ALLKIRI	KUUPÄEV	JOONISE NIMETUS				
J. Jermolovits	/allkirjastatud digitaalselt/	22.10.2024	Mahasõidu piki- ja tüüpristlõiked				
KONTR	ALLKIRI	KUUPÄEV	PROJ NR	JOONISE NR	PROJ ETAPP	MÕÕT	REV
A. Afanasjev	/allkirjastatud digitaalselt/	22.10.2024	PP-24-28	2.1	Põhiprojekt	1:200, 1:20 1:50	0