



1. Servamata saeplank 75x3000x350-450mm.
2. Kahest küljest servatud pakud läbimõõduga 320-400x300mm.
3. Viimistlus - koor eemaldatud, lihvitud, roheline A klassi sügav immutus.
4. Kinnitusvahendid KZN väliskeskoona klass.

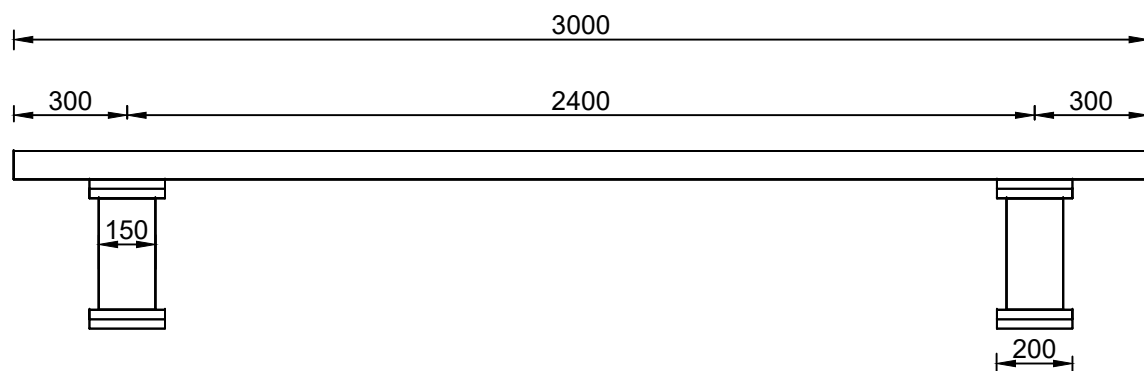

1. Servamata saeplank 75x3000x450-550mm.
2. Pingi jalad saematerjalist.
3. Viimistlus - koor eemaldatud, lihvitud, roheline A klassi sügav immutus.
4. Kinnitusvahendid KZN väliskeskoona klass.

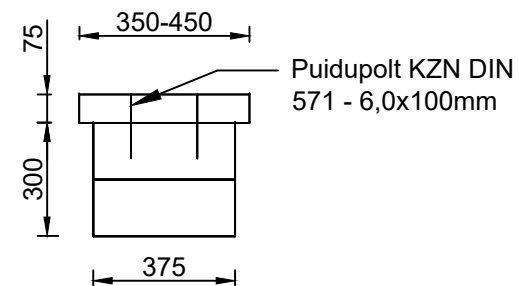