

Optika Remontkaev 800mm „soonega“



Uudne vahekaev loodi olemasoleva fiiberoptilise kaabli peale paigaldamiseks. Jätku- ehk vahekaabli ning reservi tarbeks.

Optikakaev on:

valmistatud: polüetüleenist (PE) rotatsioonvalu tehnoloogiat kasutades
kasutusvaldkond: optilise kaabli jätku- ja varukaev
kaal: 14 kg
läbimõõt: 800 mm
kasulik teada: (0-40 mm läbistushülssi paigaldamiseks vajalik kasutada 48 mm freesi 50 mm läbistushülssi paigaldamiseks vajalik kasutada 60 mm freesi).


Komplekti kuulub:

- kaevu keha
- sälgu sulgemiseks vajaminev plaat
- 2tk läbistushülssi 0-40mm

Lisaks vaata:

- tehniline joonis
- sertifikaadid
- www.vesimentor.ee,

SECTION C-C

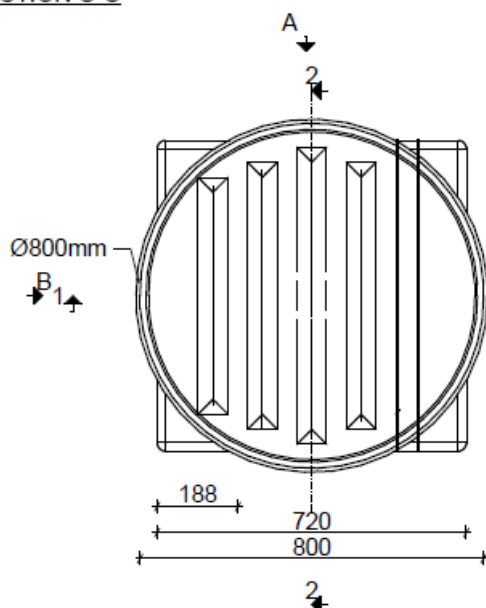

ELEVATION A

